

TRÉTEAUX TÉLÉSCOPIQUES X2

RÉF. 2517

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

/!\ Avant chaque utilisation, examinez les tréteaux entièrement afin de vous assurer qu'ils ne montrent aucun signe de dommage.

Des tréteaux endommagés ne doivent pas être utilisés.

/!\ Placez les tréteaux sur une surface stable et solide.

Vérifiez que les barres anti-écartement sont correctement fixées et verrouillées.

Vérifiez que vos tréteaux sont de niveau avant de commencer à les charger.

Ne pas charger les tréteaux en dehors de leur entraxe.


Ne pas surcharger les tréteaux.

Lors du montage et démontage, faites attention de ne pas vous coincer les doigts dans le mécanisme.

Ne pas utiliser comme échafaudage.

DESCRIPTION

- 1- Poignée de transport
- 2- Surface d'appui
- 3- Pied télescopique
- 4- Crochet
- 5- Barres anti-écartement
- 6- Vis de verrouillage

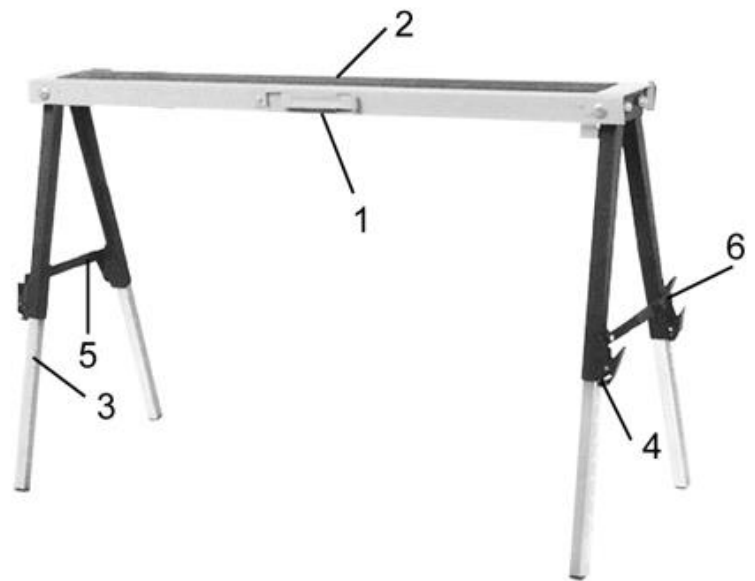

CARACTÉRISTIQUES

Charge maximale : 150 kg par tréteau

Hauteur de travail : 640 à 910 mm

Emplacement de travail : 750 x 75 mm

MONTAGE

Placez les tréteaux sur une surface plane, dépliez complètement les pieds, les écartez et verrouillez les barres anti-écartement à l'aide des vis de verrouillage.

Appuyez sur les crochets pour libérer la partie inférieure des pieds et régler-les à la hauteur souhaitée.

Assurez-vous que les crochets soient correctement engagés dans les perforations des pieds.

UTILISATION

/!\ Faites preuve de bon sens et de concentration lors de l'utilisations des tréteaux.

