

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit

Veillez lire attentivement cette carte de garantie et les instructions jointes avant de commencer tout travail.

Conservez les pendant toute la durée de vie du produit.

Les informations contenues dans la carte de garantie et les instructions sont actuels au moment de sa création. Les illustrations, photos et couleurs fournies sont uniquement destinées à faciliter le montage et ne sont en aucun cas contractuelles.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou complètes à tout moment sans notification préalable aux clients.

Le produit est destiné à l'usage privé, à l'exclusion de l'utilisation du logement ou d'activité commerciale. C'est un produit typiquement prévu pour le jardin privé.

Les chalets peuvent être utilisés pour stocker tous matériaux résistants à l'humidité, des meubles de jardin ou des outils de jardin.

STOCKAGE DES COMPOSANTS :

1. Il est recommandé de ne pas déballer le colis si le produit ne sera pas assemblé avant 72 heures.
2. En cas de températures extrêmes, supérieures à 25 ° C, le montage avant 24heures après ouverture est strictement recommandé.



3. À chaque cas où le colis doit être déballé, les éléments doivent être stockés à plat sur une surface plate, sous auvent et dans un endroit bien aéré, de manière à ce qu'ils ne soient pas voilés et qu'ils soient bien protégés des conditions atmosphériques sans avoir du contact avec le sol (ne pas les stocker dans une pièce chauffée).
4. Il est recommandé d'alourdir les éléments déballés sur toute leur longueur.
5. Au cas où le produit est stocké à l'extérieur, laissez un film de protection.
6. L'emballage du produit doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.
7. Ne jamais utiliser l'emballage comme jouet. Les enfants ne peuvent pas avoir l'accès à l'emballage car il existe un risque d'accident comme exemple le glissement sur le film de protection, l'étranglement, l'avalement des petits éléments, etc.
8. Si, pour une raison quelconque, le montage devrait être interrompu, le produit et tous ses éléments non montés devraient être protégés contre les intempéries. Sinon, le fabricant ne sera pas responsable des dommages éventuels.
9. Il est recommandé de pré-percer les trous en utilisant une foreuse d'un diamètre inférieur à celui du vis de 1 Ø dans les endroits où le montage est prévu pour les vis.



AVANT L'INSTALLATION :

1. Vérifiez bien que le colis contient tous les éléments nécessaires conformément à la liste des éléments.
2. En cas de divergences, manques ou défauts, veuillez contacter le vendeur avant de commencer le montage, au plus tard dans 14 jours à partir de la date de livraison.
3. Pour déposer une plainte, indiquez sur la liste ci-jointe le nombre d'éléments manquants ou défectueux, en majuscules lisibles, et adressez-la au vendeur en précisant :
 - coordonnées de l'acheteur + une preuve d'achat
 - description des défauts + leurs photos (au moins une photo de chaque élément annoncé)
 - numéro et quantité d'éléments manquants
 - numéro de colis (un numéro unique mis sur l'étiquette - exemple ci-dessous)

IMPORTANT !

En l'absence des informations ci-dessus, la réclamation ne sera pas traitée de manière positive.

4. Si vous achetez directement dans le boutique Altanka, ou par une plate-forme de vente, les données ci-dessus doivent être introduites dans notre panel après-vente, disponible à l'adresse suivante : <https://sav.altanka.com.pl>



COMMENT TROUVER LE NO DE COLIS



Les documents sont mis juste au dessous de l'emballage, sur la structure bois.



Cette étiquette est collée sur la palette (le no de colis est doublé).

2.5x3.5 45mm

Longueur (m)	Largeur (m)	Épaisseur (mm)	Volume (m³)	Poids (kg)
1	0.25	45	0.028125	1.40625
2	0.25	45	0.05625	2.8125
3	0.25	45	0.084375	4.21875
4	0.25	45	0.1125	5.625
5	0.25	45	0.140625	7.03125
6	0.25	45	0.16875	8.4375
7	0.25	45	0.196875	9.84375
8	0.25	45	0.225	11.25
9	0.25	45	0.253125	12.65625
10	0.25	45	0.28125	14.0625
11	0.25	45	0.309375	15.46875
12	0.25	45	0.3375	16.875
13	0.25	45	0.365625	18.28125
14	0.25	45	0.39375	19.6875
15	0.25	45	0.421875	21.09375
16	0.25	45	0.45	22.5
17	0.25	45	0.478125	23.90625
18	0.25	45	0.50625	25.3125
19	0.25	45	0.534375	26.71875
20	0.25	45	0.5625	28.125
21	0.25	45	0.590625	29.53125
22	0.25	45	0.61875	30.9375
23	0.25	45	0.646875	32.34375
24	0.25	45	0.675	33.75
25	0.25	45	0.703125	35.15625
26	0.25	45	0.73125	36.5625
27	0.25	45	0.759375	37.96875
28	0.25	45	0.7875	39.375
29	0.25	45	0.815625	40.78125
30	0.25	45	0.84375	42.1875
31	0.25	45	0.871875	43.59375
32	0.25	45	0.9	45
33	0.25	45	0.928125	46.40625
34	0.25	45	0.95625	47.8125
35	0.25	45	0.984375	49.21875
36	0.25	45	1.0125	50.625
37	0.25	45	1.040625	52.03125
38	0.25	45	1.06875	53.4375
39	0.25	45	1.096875	54.84375
40	0.25	45	1.125	56.25
41	0.25	45	1.153125	57.65625
42	0.25	45	1.18125	59.0625
43	0.25	45	1.209375	60.46875
44	0.25	45	1.2375	61.875
45	0.25	45	1.265625	63.28125
46	0.25	45	1.29375	64.6875
47	0.25	45	1.321875	66.09375
48	0.25	45	1.35	67.5
49	0.25	45	1.378125	68.90625
50	0.25	45	1.40625	70.3125
51	0.25	45	1.434375	71.71875
52	0.25	45	1.4625	73.125
53	0.25	45	1.490625	74.53125
54	0.25	45	1.51875	75.9375
55	0.25	45	1.546875	77.34375
56	0.25	45	1.575	78.75
57	0.25	45	1.603125	80.15625
58	0.25	45	1.63125	81.5625
59	0.25	45	1.659375	82.96875
60	0.25	45	1.6875	84.375
61	0.25	45	1.715625	85.78125
62	0.25	45	1.74375	87.1875
63	0.25	45	1.771875	88.59375
64	0.25	45	1.8	90
65	0.25	45	1.828125	91.40625
66	0.25	45	1.85625	92.8125
67	0.25	45	1.884375	94.21875
68	0.25	45	1.9125	95.625
69	0.25	45	1.940625	97.03125
70	0.25	45	1.96875	98.4375
71	0.25	45	1.996875	99.84375
72	0.25	45	2.025	101.25
73	0.25	45	2.053125	102.65625
74	0.25	45	2.08125	104.0625
75	0.25	45	2.109375	105.46875
76	0.25	45	2.1375	106.875
77	0.25	45	2.165625	108.28125
78	0.25	45	2.19375	109.6875
79	0.25	45	2.221875	111.09375
80	0.25	45	2.25	112.5
81	0.25	45	2.278125	113.90625
82	0.25	45	2.30625	115.3125
83	0.25	45	2.334375	116.71875
84	0.25	45	2.3625	118.125
85	0.25	45	2.390625	119.53125
86	0.25	45	2.41875	120.9375
87	0.25	45	2.446875	122.34375
88	0.25	45	2.475	123.75
89	0.25	45	2.503125	125.15625
90	0.25	45	2.53125	126.5625
91	0.25	45	2.559375	127.96875
92	0.25	45	2.5875	129.375
93	0.25	45	2.615625	130.78125
94	0.25	45	2.64375	132.1875
95	0.25	45	2.671875	133.59375
96	0.25	45	2.7	135
97	0.25	45	2.728125	136.40625
98	0.25	45	2.75625	137.8125
99	0.25	45	2.784375	139.21875
100	0.25	45	2.8125	140.625



No colis



Le même no de colis est mis sur les documents mis juste au dessous de l'emballage, sur la liste structure bois.

5. Choisissez avec soin l'endroit où le produit sera posé.

IMPORTANT !

Le produit ne doit pas être installé sous des lignes électriques, sur des installations au sol telles que l'électricité, l'eau, le gaz, là où un accès soit important ainsi que dans les endroits où une telle charge n'est pas prévue.

Le produit doit être installé dans un endroit où le contact avec de l'eau (y compris un système d'arrosage) n'aura pas lieu de manière continue.

L'installation doit être effectuée sur un sol plat et durci. Les éléments en bois ne doivent pas être en contact direct avec le sol (utilisez des éléments isolants, par exemple un feutre bitumé + lambourdes - achetez-les vous-même, si votre modèle ne les a pas dans l'ensemble).

- Vérifiez auprès de votre mairie quels réglementations en vigueur s'appliquent au produit que vous avez acheté.
- Effectuez les travaux de maçonnerie conformément aux instructions contenues dans ce manuel. Rappelez-vous que la préparation de la fondation doit être effectuée conformément aux pratiques de construction (prévoyez le temps nécessaire pour laisser sécher le béton!)
- La dalle de béton doit avoir une épaisseur minimale de 10 cm. La dalle doit être toujours adaptée au terrain.
- Les dimensions de la dalle de béton doivent correspondre à celles du produit (voir le plan dans l'instruction ci-jointe)
- Assurez-vous que la fondation est parfaitement isolée, stable et nivelée.
- Achetez la quantité indispensable du produit de traitement (voir notice - concerne les produits non traités) et couvrez tous les éléments en bois, à l'intérieur et à l'extérieur, conformément aux recommandations du fabricant du produit de traitement. Nous recommandons de peindre le produit après le montage. Si le produit est peint en automne, des espaces non peints peuvent s'apparaître pendant le temps des chaleurs extrêmes. Dans ce cas-là il faut les repeindre. Si les éléments sont peints avant le montage, il faut les laisser sécher sur une surface plate et protéger contre les facteurs externes de manière à éviter toute déformation des éléments.
- Le montage des gouttières (non compris) est conseillé.

PENDANT LE MONTAGE :


1. Choisissez une journée chaude et ensoleillée. Les produits en bois doivent être installés dans des températures de 10 à 25°C. Évitez les fortes gelées et la chaleur.
2. Utilisez les règles de sécurité tout au long de votre travail.
3. Montage des lambourdes et du plancher (éléments en option):
 - le plancher peut être en version universelle par colis de 3m² ou il peut se composer des dalles prêtes
 - lors du montage de plancher, suivez toujours les instructions ci-jointes
 - ne pas oublier de bien isoler le plancher contre le sol et de faire le drainage.

IMPORTANT ! les éléments du plancher misés correctement constituent la base du produit, leur assemblage correct influencera toute la durée de vie du produit.

4. Le montage des parois :


IMPORTANT !

Ne forcez pas sur les pièces pendant le montage - vous risquez de les endommager. Utilisez un maillet en caoutchouc et une planche supplémentaire jointe. La garantie du fabricant ne couvre pas des dommages mécaniques dus au mauvais montage soit pendant l'utilisation du produit.

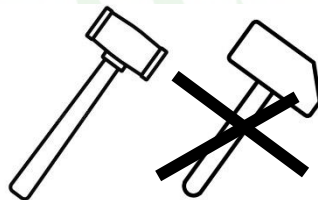

Attention ! Le bois étant un matériau naturel, des éléments tordus peuvent s'apparaître. Lors du montage, suivez les instructions ci-dessous :

- planifiez la position des pièces tordues en différents endroits pour les adapter au mieux à la construction

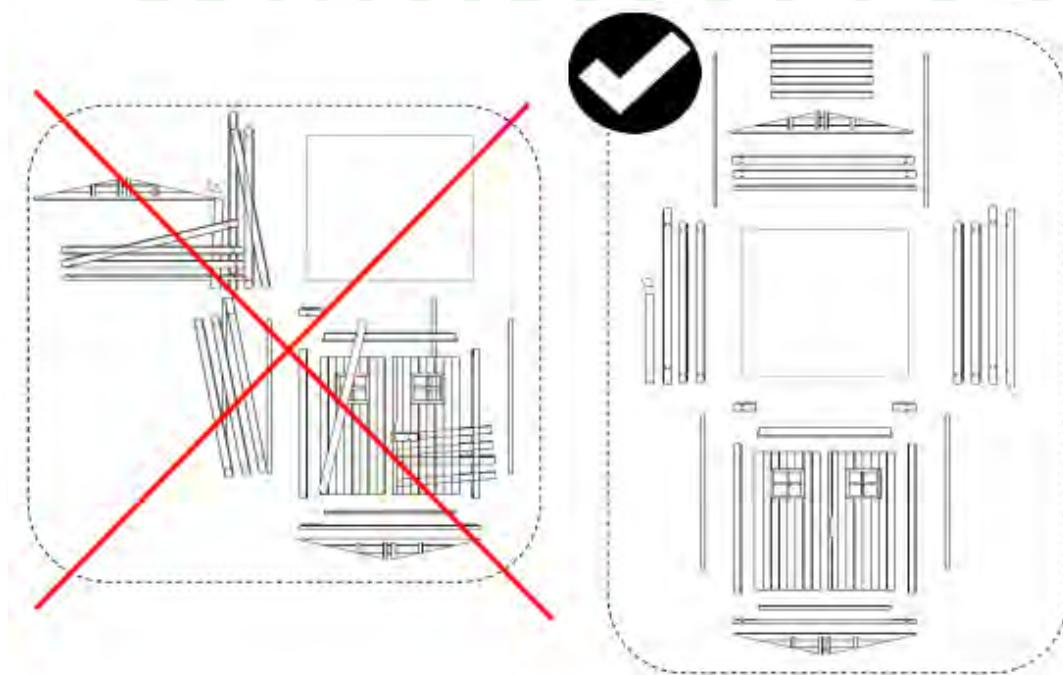

- dans le cas de planches tordues, essayez de placer les éléments les plus tordus en bas de la structure




Outils et matériaux dont vous devez disposez :

- A. Planches de protection (y compris)
- B. Cale de frappe (y compris)
- C. Serre joint (non compris)
- D. Maillet en caoutchouc (non compris)

Activités à faire :

1. Protéger les madriers à l'aide des planches de protection
2. Mettre les serres joint en place
3. Frapper le madrier en utilisant la cale de frappe.

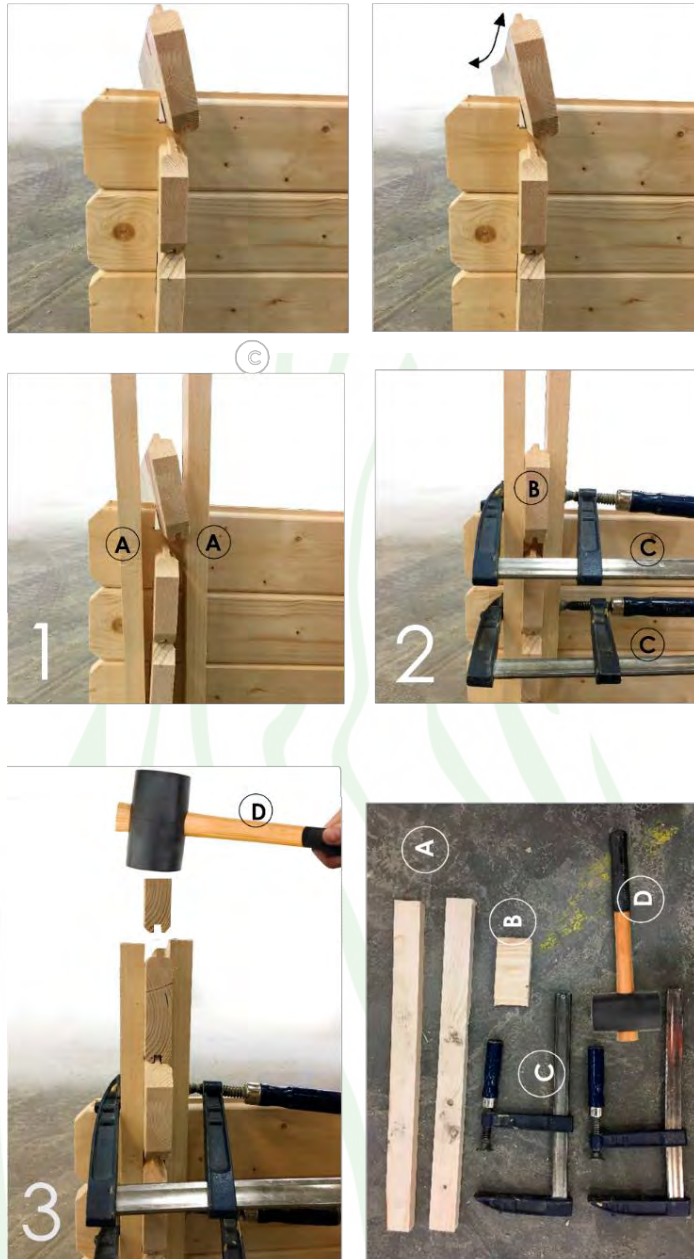

- assurez-vous que la languette est toujours posée vers le haut



- la vérification des diagonales des madriers de base est faite (elles doivent avoir toujours la même longueur), des madriers suivants peuvent être installés

- n'oubliez pas de fixer votre abri contre le sol (p.ex. en utilisant des équerres en métal, des plaques métalliques, etc.)


5. Installation de porte et des fenêtres :

- assurez-vous que le cadre de la porte repose sur une surface dure et stable
- avant d'installer la porte et les fenêtres, vérifier la verticale et le niveau des parois afin d'atteindre le montage correct et bon fonctionnement des fenêtres et de porte
- suivez toujours les instructions de la notice
- enlevez le film de protection avant d'installer le plexiglass
- les lattes et les meneaux sont pré-taillés, triez -les et faites correspondre leur taille à la croisée de la porte et de la fenêtre avant l'assembler. Si nécessaire, coupez les lattes avec précaution. Les clous de fixation doivent être martelés avec un petit marteau de rembourreur à une distance d'au moins 30 mm de l'extrémité de la planche.

6. Installation du toit à pignon :

IMPORTANT! Utilisez une échelle pour assembler le toit. Ne montez pas sur le toit ! Monter sur le toit est permis conditionnellement lors de l'installation du feutre bitumeux/bardeau et seulement lorsque le toit est entièrement installé, tout en respectant la charge maximale du toit.

- il est recommandé de fixer les pannes faîtières suivant le plan ci-dessous.

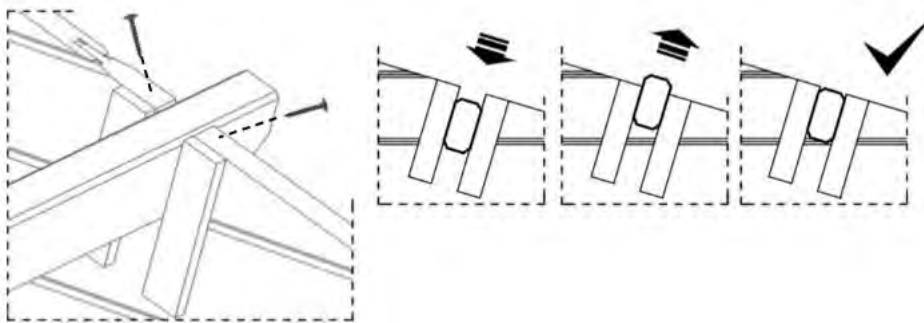

- lors de la pose des planches de toit, n'oubliez pas de laisser des espaces de 1-2 mm entre eux, ce qui facilitera le travail du bois et ne provoquera pas des déformations pendant le temps humide
- façon de fixation des planches :



IMPORTANT : la charge sur le toit ne doit pas excéder 25 kg / m². La neige, la glace, les feuilles, etc. doivent être enlevés systématiquement.

7. Installation du toit appenti :

IMPORTANT ! Utilisez une échelle pour assembler le toit. Ne montez pas sur le toit ! Monter sur le toit est permis conditionnellement lors de l'installation du feutre bitumeux/bardeau et seulement lorsque le toit est entièrement installé, tout en respectant la charge maximale du toit.

- Les pannes faîtières doivent être fixées suivant le plan ci-dessous.



- lors de la pose des planches de toit, n'oubliez pas de laisser des espaces de 1-2 mm entre eux, ce qui facilitera le travail du bois et ne provoquera pas des déformations pendant le temps humide

- façon de fixation des planches :




IMPORTANT : la charge sur le toit ne doit pas excéder 25 kg/m². La neige, la glace, les feuilles, etc. doivent être enlevés systématiquement.

8. Couverture du toit (sous-couche de feutre bitumeux) :

- une fois le montage du toit est fini, le feutre bitumeux doit être posé
- faire chevaucher le feutre bitumeux suivant la notice
- en cas de détérioration du feutre, remplacez la pièce endommagée par une nouvelle
- vous pouvez couvrir le feutre bitumeux par des bardeaux ou un autre matériau léger de votre choix, en tenant compte de la charge maximale de 25 kg/m² et en garantissant l'étanchéité du toit
- un contrôle régulier de la couverture est nécessaire

9. Lattes anti-tempête

- en fixant les lattes anti-tempête, percez un trou de 8 mm dans la partie supérieure de l'abri et montez-les conformément à la notice. Serrer le boulon à la main, le boulon pourra bouger facilement dans l'ouverture ovale pendant le "travail" des parois. Fixez la latte en bas avec un vis.

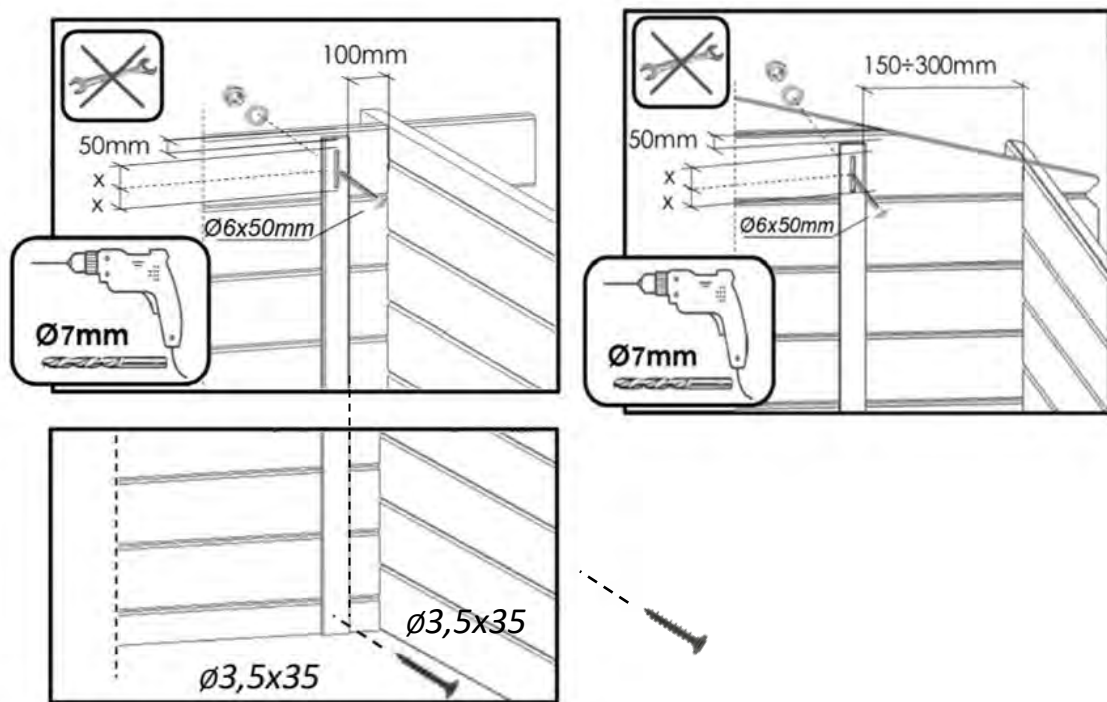

ENTRETIEN DU PRODUIT :

1. N'oubliez pas qu'un traitement régulier du bois et l'enlèvement systématique des ordures autour du produit sont nécessaires. N'oubliez pas que le produit en version non traitée doit être protégé immédiatement. Il est recommandé d'appliquer le traitement supplémentaire une fois par an. Il est recommandé de maintenir la continuité du traitement supplémentaire une fois par an. ATTENTION ! Pour maintenir la garantie, sauvegardez les reçus d'achat de l'imprégnation.

2. Utilisez des produits de bonne qualité pour bien protéger le bois.

3. Vérifiez l'état technique du produit au moins une fois par an :

- faites attention à l'étanchéité de la couverture, remplacez si nécessaire le feutre bitumeux par un élément neuf
- vérifier que le produit est suffisamment ventilé (installer des grilles de ventilation si nécessaire pour éviter l'humidité)
- vérifier le fonctionnement des éléments en marche (portes, fenêtres)
- graisser la serrure et les charnières

4. En hiver, enlever systématiquement la neige du toit. Ne laissez dépasser 25 kg/m².

5. Gardez toujours la propreté à l'intérieur et à l'extérieur du produit acheté. N'oubliez pas que les feuilles, les branches, l'herbe ou l'eau peuvent influencer une dégradation du bois plus rapide.

6. Ne serrez pas ou ne vissez pas les planches parois ensemble car cela empêcherait le bois de travailler. À l'exception des modèles d'abris avec une construction spéciale, où cela est indiqué dans les instructions de montage.

7. N'accrochez pas les placards aux parois, ne vissez pas les étagères.

8. Laissez sous le toit un espace libre pour la ventilation et le travail du bois.

GARANTIE :

Le bois est un matériel vivant qui travaille avec les changements de température et d'humidité. Bien que nous faisons une grande attention sur la qualité du bois utilisé pour nos produits, nous ne sommes pas capables diminuer complètement les processus naturels ci-dessous.

Trait naturel du bois	Photo	Consignes
le changement de couleur avec du temps, des différences de teinte et de structure		Utiliser les produits du traitement de bois selon les indices du fabricant.
tous les noeuds avec la diamètre au 2 cm ainsi que les noeuds naturels, sains (couleur foncé ou pâle) et supérieurs à 2 cm		On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.
les fissures et les fentes		Les fissures et les fentes ont un caractère saisonnier. Ils travaillent avec le changement d'humidité. On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.
l'entre-écorce		On peut utiliser le mastic pour bois ou le silicone.

les poches et les remontées de résine		La résine sec peut être enlevée à l'aide d'une spatule en prenant soin de ne pas endommager la structure bois.
les remontées de sels		Utiliser un solvant à base d'acétone, de térébenthine ou d'essence pour les nettoyer. Après lessivage, laver plusieurs fois avec de l'eau tiède et une petite quantité d'acide acétique.
le bleuissement		Utiliser les produits accessibles sur le marché selon les indications du fabricant.
la moisissure		Utiliser les produits accessibles sur le marché selon les indications du fabricant.

La garantie s'applique à (valable uniquement avec une preuve d'achat) :

1. la protection du bois contre les insectes (hors termites, fourmis et abeilles australiens) et les champignons pendant **2 ans** si les conditions suivantes sont remplies :
 - le produit acheté en version non traité a été traité à l'aide des moyens de traitement / des teintures pour la protection du bois accessibles au marché, au plus tard le jour du montage effectué
 - le bois n'a pas de contact direct avec le sol et de l'eau (y compris aussi le système d'arrosage)
 - le bois est traité chaque année à l'aide des moyens de traitement / des teintures pour la protection du bois accessibles en marché

**ATTENTION : sans protection annuel du bois la garantie arrive à expiration.
Souvenez-vous de sauvegarder les preuves d'achat d'imprégnants.**

2. les vices de fabrications et les éléments manquants – 1 an pour la quincaillerie (la garantie s'applique uniquement avant le montage) – la garantie se limite à l'échange des éléments défectueux (la réparation ou tout autre dommage causé par un élément défectueux sont exclus)
3. les vices de fabrications et les éléments de construction manquants (la garantie s'applique uniquement avant le montage) – la garantie se limite à l'échange des éléments défectueux (la réparation ou tout autre dommage causé par un élément défectueux sont exclus)
4. cette garantie est valable uniquement dans le pays où l'achat a été réalisé.
5. la garantie ne s'applique pas si le produit a subi des modifications.
6. les interventions sous garantie ne prolongent pas la durée de cette garantie

La garantie ne couvre pas :

- les traits naturels du bois décrits ci-dessus
- la déformation naturelle causée p.ex. par l'exposition prolongée au soleil
- les éléments voilés ou courbes qui permettent de monter le produit
- les dommages et les défauts causés par un stockage, un assemblage, une utilisation et / ou un manque d'entretien inadéquats
- la corrosion de quincaillerie
- les éléments collés (par ex. aboutés)
- les dommages provoqués par une mauvaise préparation du terrain
- les dommages dûs à l'intervention des tiers non autorisés
- les dommages résultant de l'utilisation à des fins publiques ou commerciales

- les dommages causés par des forces majeures telles que les tremblements de terre, les incendies, les glissements de terrain, les inondations, les tempêtes, les vents ou les grêles ou autres précipitations et phénomènes atmosphériques
- les dommages causés par les termites, les fourmis ou les abeilles australiennes
- les défauts visibles que l'acheteur doit remarquer lors de la livraison
- les coûts de main-d'œuvre, du transport, etc. (ils sont à la charge de l'acheteur)
- dommages causés par les inondations, les fuites (également dues à une mauvaise installation de la toiture)

En prenant en compte le travail permanent du bois les dimensions communiquées sont juste données à titre indicatif (elles peuvent varier de ± 2 à 12% en fonction de la section et de la direction mesuré).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

IMPORTANT :

Le bois est un matériau vivant, il est donc naturel qu'il travaille avec l'humidité et la température. Bien que nous attachions une grande importance à la qualité du bois utilisé dans nos produits, nous ne pouvons pas éviter certains phénomènes qui constituent les caractéristiques naturelles du bois : changements de couleur, nœuds naturels, fissures, entre-écorce, résine, coulées de résine, remontées de sel, bleuissement, moisissures superficielles ou coubures qui n'empêchant pas l'assemblage.

Il faut être bien conscient que le bois n'est pas un matériau hermétique et étanche et qu'il se caractérise même par une hygroscopicité élevée. Par conséquent, en cas de fortes pluies ou d'une humidité de l'air élevée, il existe un risque de pénétration de l'eau.


Afin de minimiser l'absorption du bois, vous pouvez utiliser des produits prévus pour ce phénomène comme p.ex. des huiles de cire.

Quant aux abris de jardin, où nous voudrions garder l'étanchéité, vous pouvez remplir les fentes à l'aide du géotextile, de la laine minérale ou des inserts en caoutchouc soit en laine, ainsi que des produits synthétiques, par exemple, silicone ou masse pour l'étanchéité des matériaux en bois, qui conviennent également à la fixation des joints, par exemple dans les coins de l'abri.


IMPORTANT ! les travaux supplémentaires, tels que l'étanchéité, vous exécutez vous-même et sous votre propre responsabilité. Suivez toujours les recommandations du fabricant d'un produit choisi. Rappelez-vous que l'étanchéité du produit implique également l'obligation d'utiliser une ventilation adéquate.

Une partie des éléments utilisés par nous est collée. Ce bois est plus durable que le bois massif et moins sujet à la torsion et au gauchissement.


400x200m 40mm

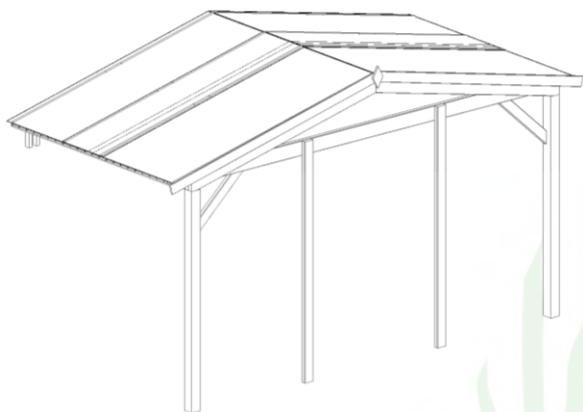


DOM543-3
400x200m 40mm

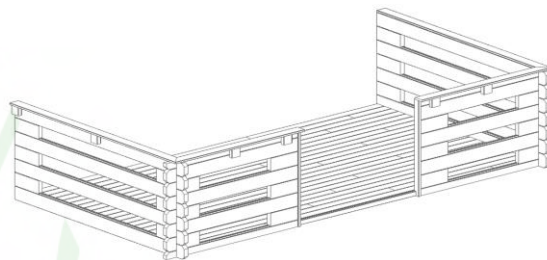


DOM545-1
400x200m 40mm

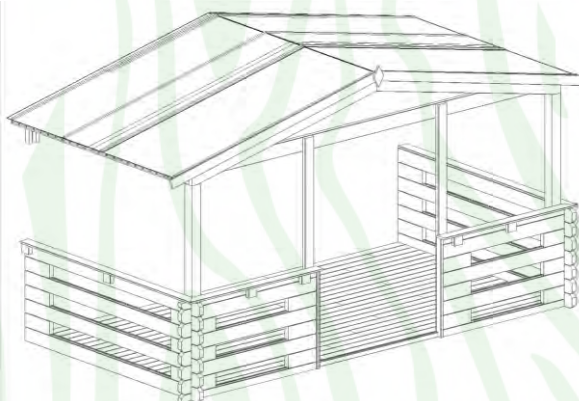


400x300m 40mm

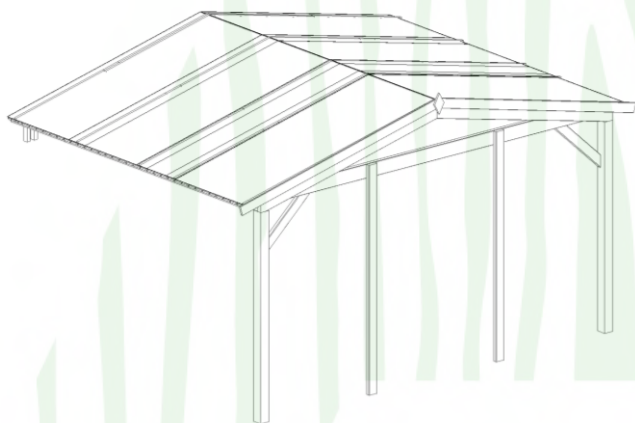


DOM546-3
400x300m 40mm

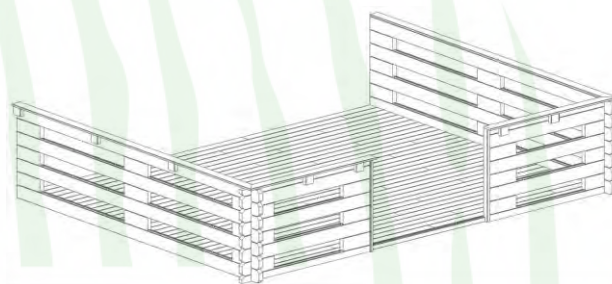

DOM548-1

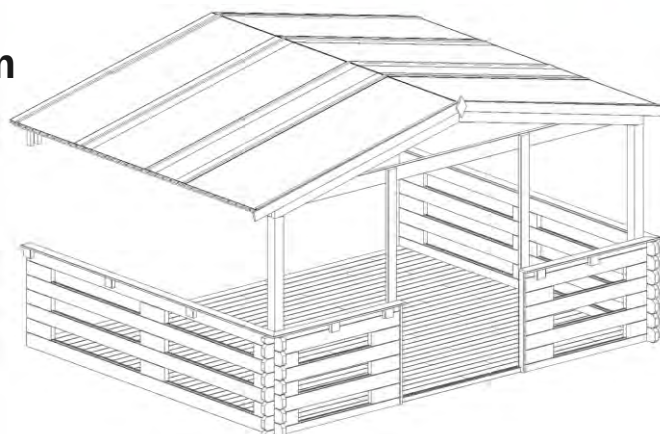


DOM543-3
400x200m 40mm

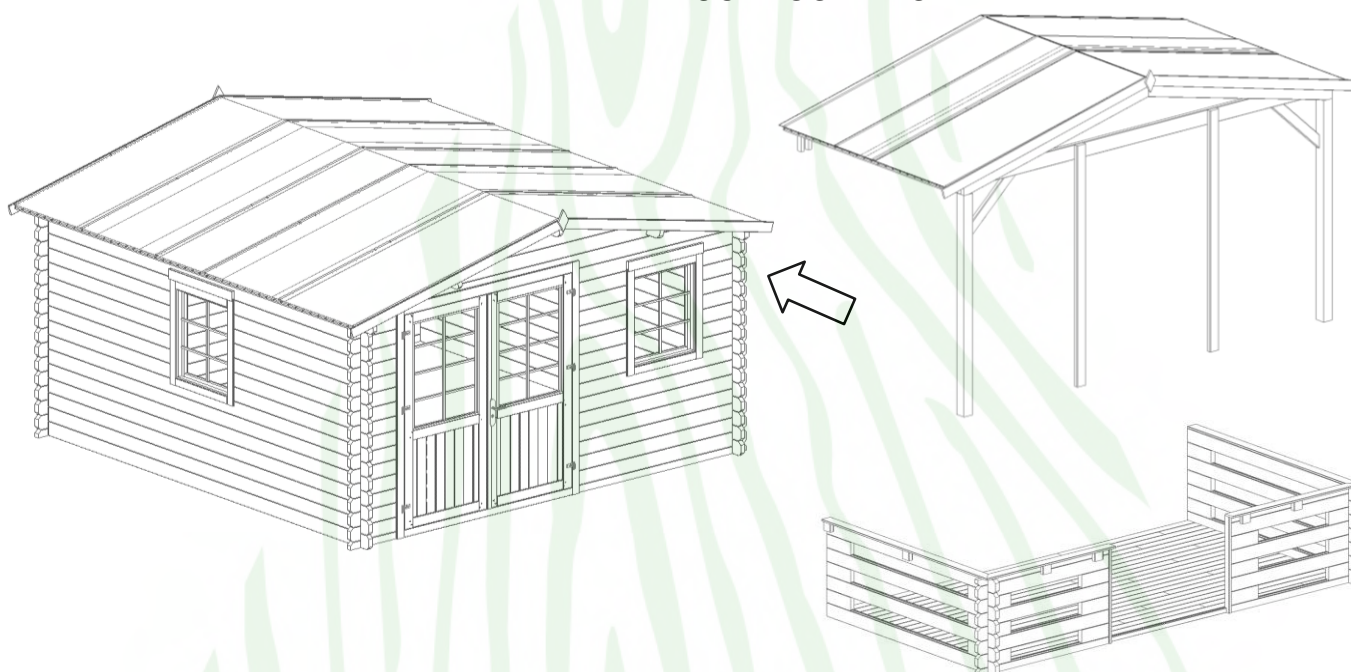


DOM545-1
400x200m 40mm



DOM543-3 400x200m 40mm

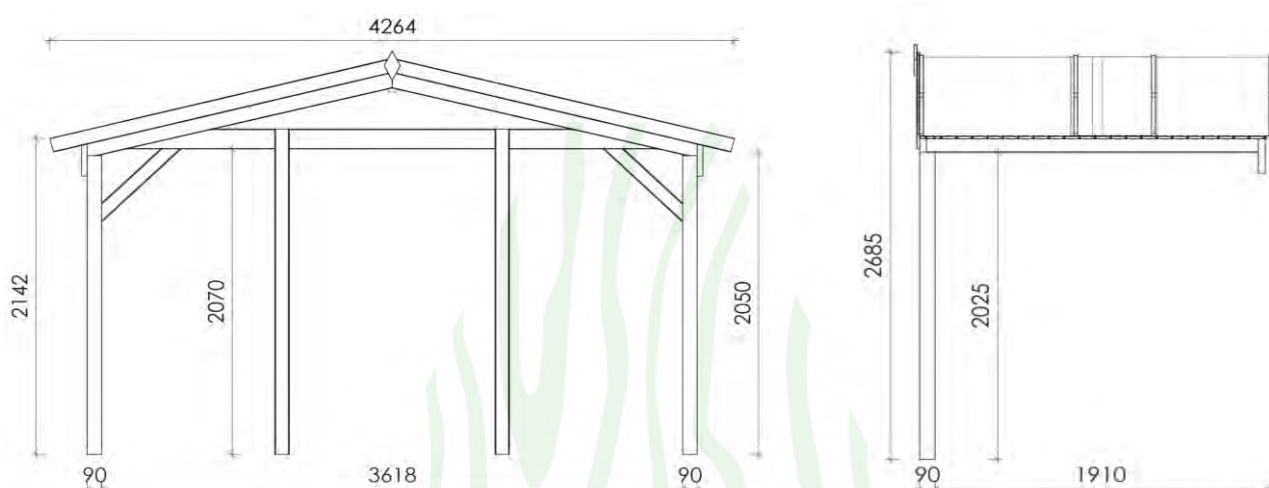

DOM545-1 400x200m 40mm

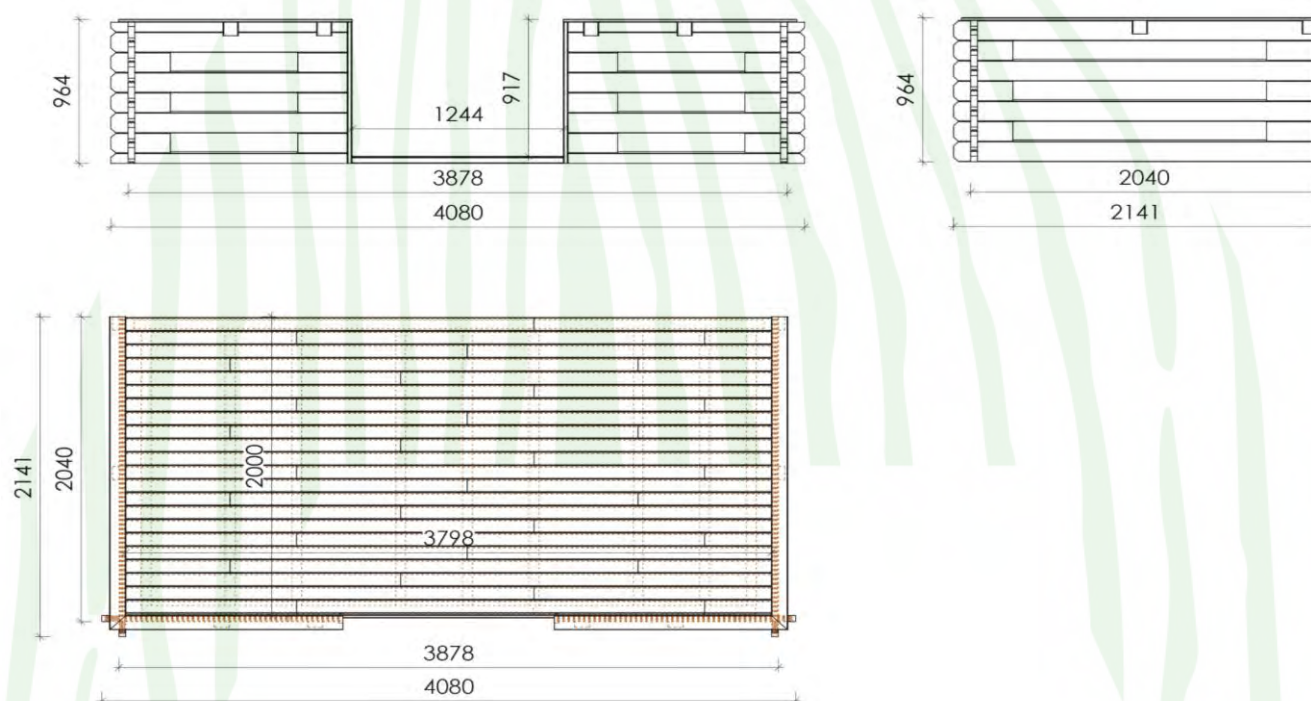


DOM546-3
400x300m 40mm

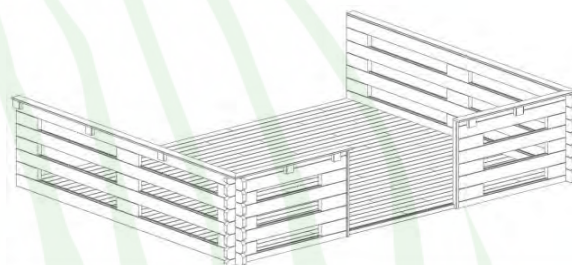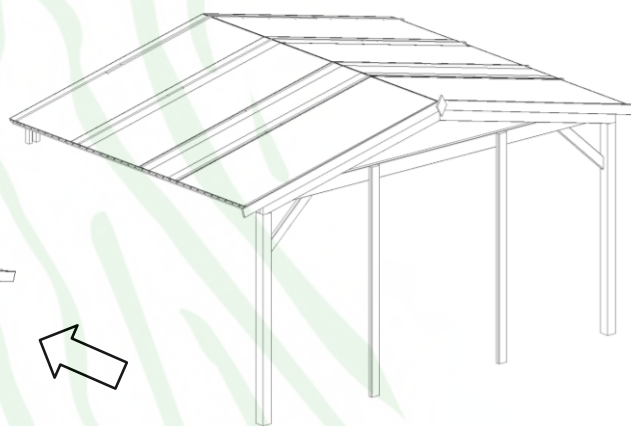


DOM548-1
400x300m 40mm

DOM546-3 400x300m 40mm

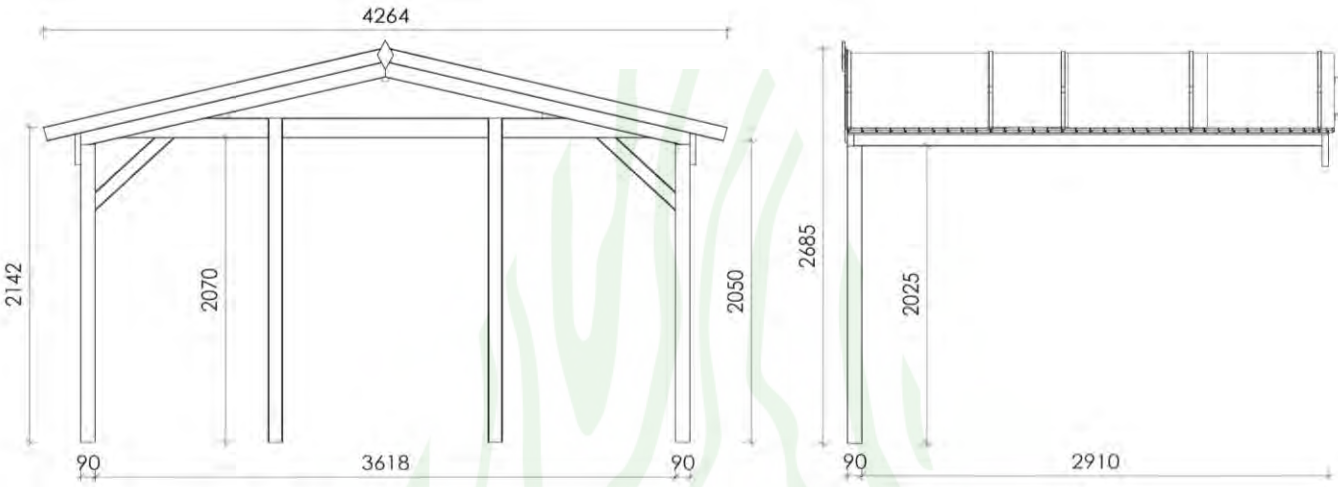

DOM548-1 400x300m 40mm

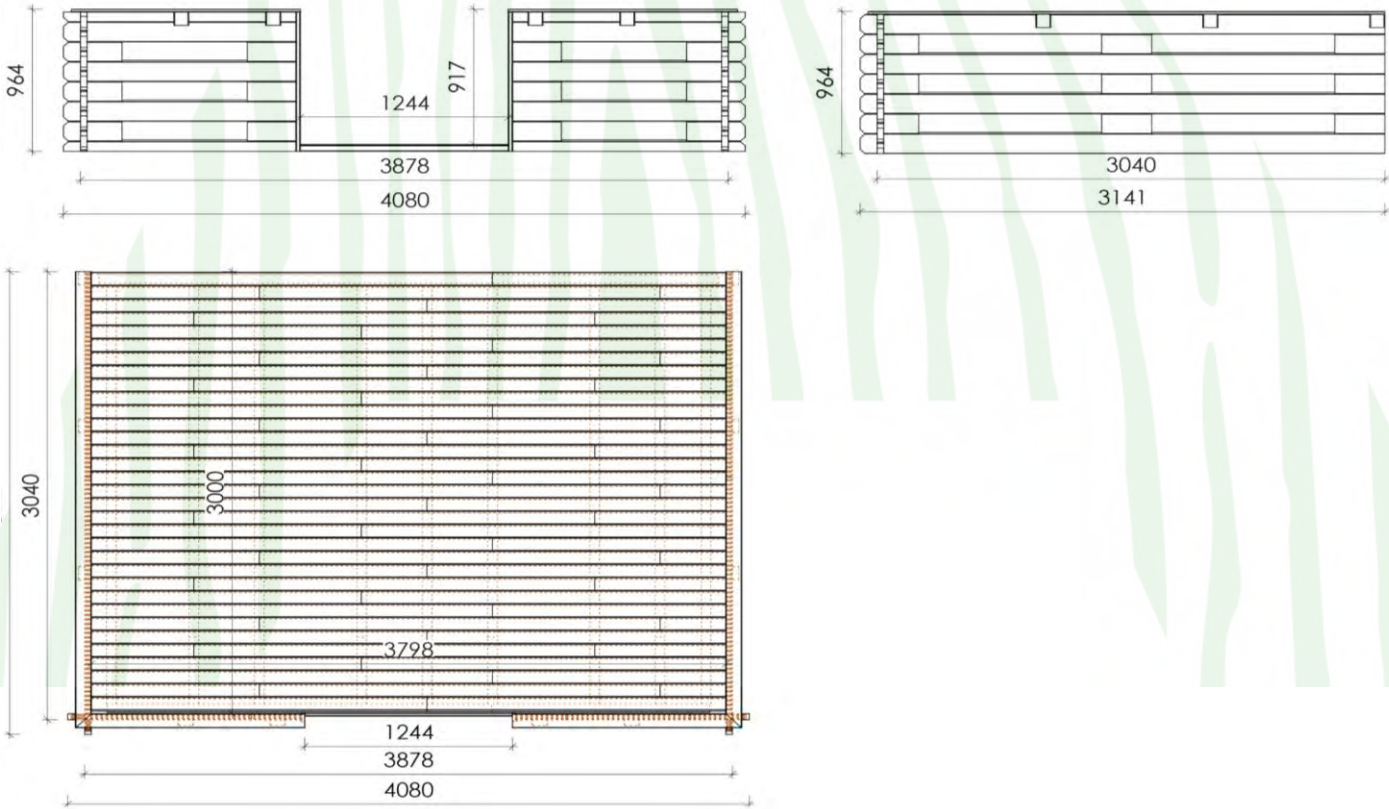

DOM543-3 400x200m 40mm


nr.	element	[mm]	[mm]	[mm]	szt.	A	B
1	 	90	90	2070	2		
2	 	40	135	1960	5		
3	 	40	145	1990	2		
4	 	40	135	3718	1		
5	 	16	99	2140	46		
6	 	16	95	2200	2		
7	 	41	41	250	4		
8	 	13	22	1150	22		
9	 	16	110	165	1		
10	 	38	90	2200	2		
11		38	90	700	2		
12		3	1000	4500	2		
13		3	500	4500	1		
A		3,5 x 30			88		
B		3,5 x 40			56		
C		4,0 x 35			68		
D		4,0 x 70			18		
E		5,0 x 100			39		
F		41 x 100			6		
G		60 x 140			1		
H		2,0 x 40			288		
J		6,0x100			4		
K		40x40x1,5			3		

DOM546-3 400x300m 40mm

nr.	element	[mm]	[mm]	[mm]	szt.	A	B
1			90	90	2070	2	
2			40	135	2960	5	
3			40	145	1990	2	
4			40	135	3718	1	
5			16	99	2140	70	
6			16	95	2200	2	
7			41	41	250	4	
8			13	22	1150	28	
9			16	110	165	1	
10			38	90	2200	2	
11			38	90	700	2	
12			3	1000	4500	3	
13			3	500	4500	1	
A			3,5 x 30		112		
B			3,5 x 40		56		
C			4,0 x 35		68		
D			4,0 x 70		18		
E			5,0 x 100		39		
F			41 x 100		6		
G			60 x 140		1		
H			2,0 x 40		420		
J			6,0x100		4		
K			40x40x1,5		3		




1

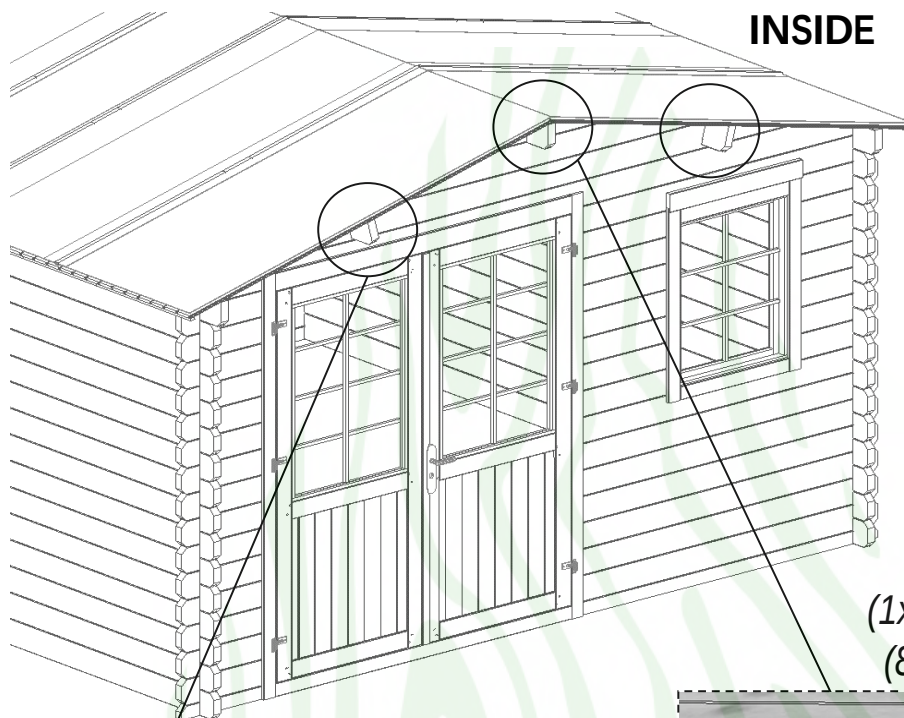


INSIDE


(1xK) 40x40x1,5
(8x) ø4,0x35

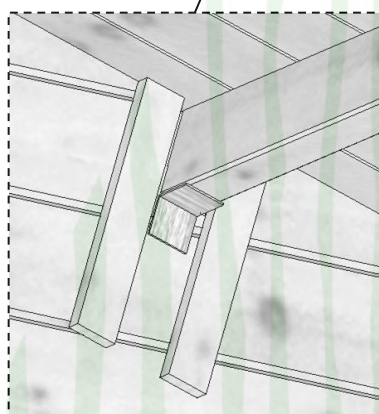




(1xK) 40x40x1,5 **INSIDE**
(8x) ø4,0x35

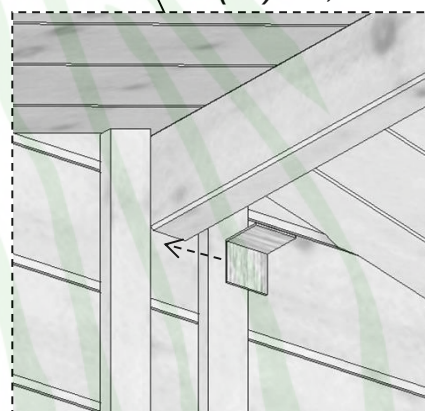



INSIDE

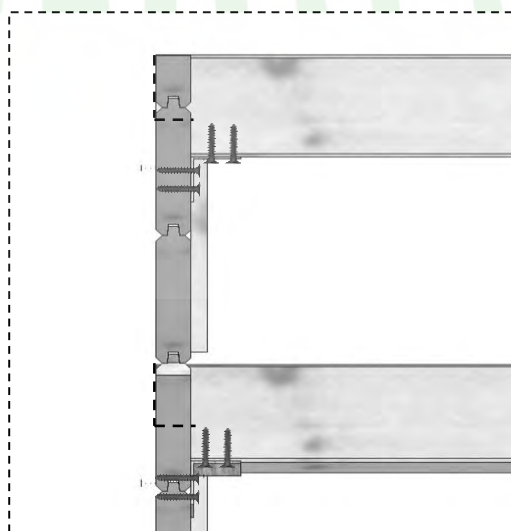

(3xK) 40x40x1,5
(24x) ø4,0x35



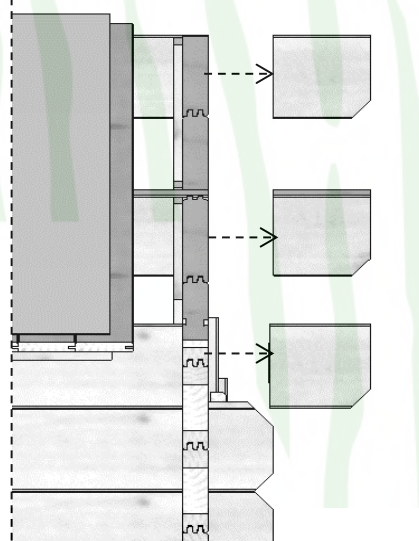
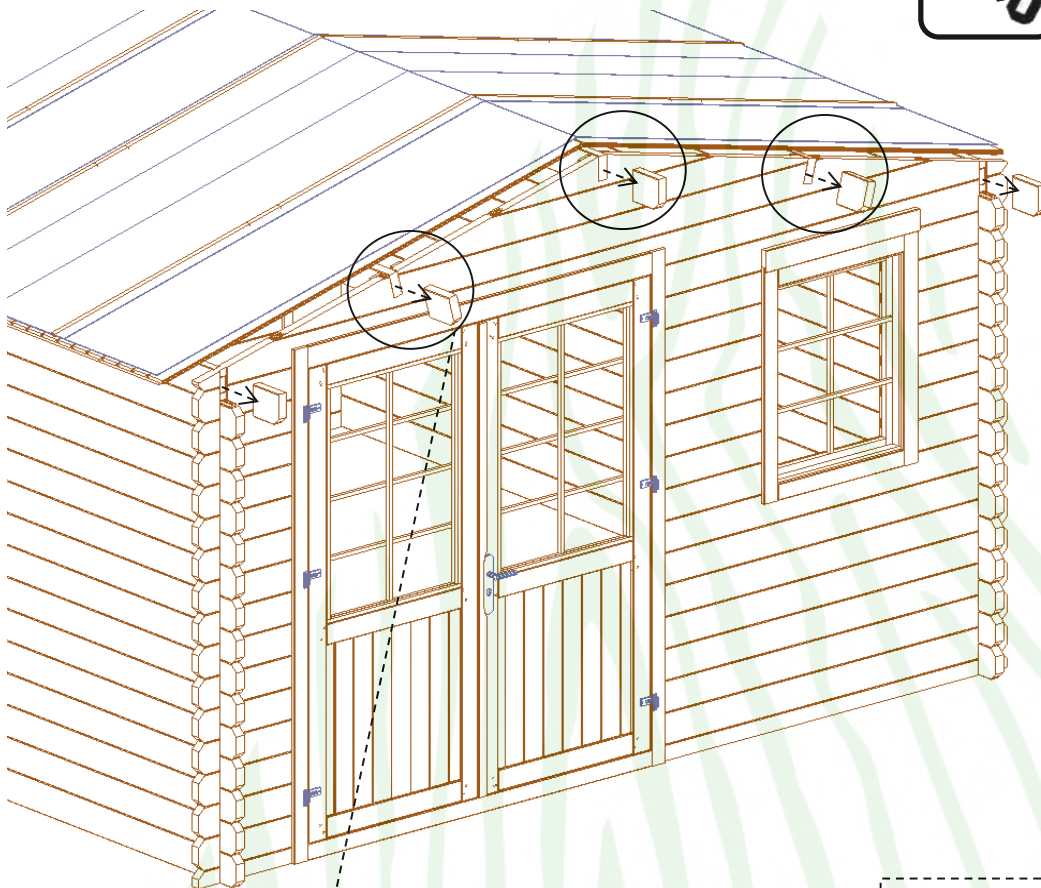


Ø5,0x100








Ø5,0x100 (x3)

3

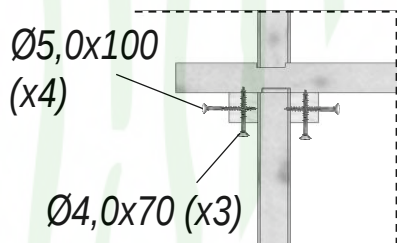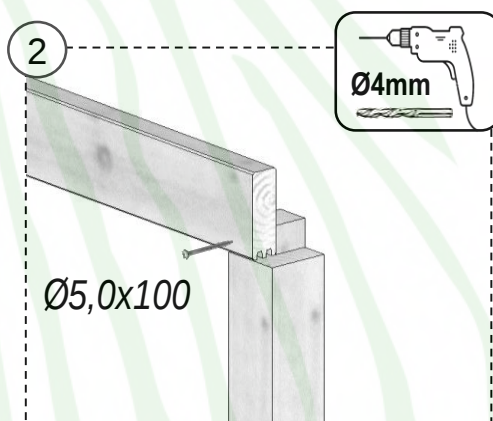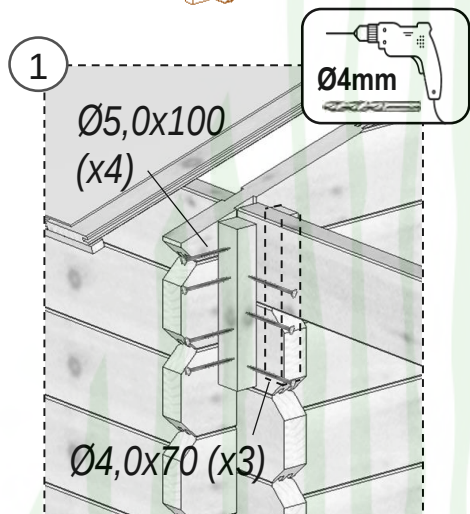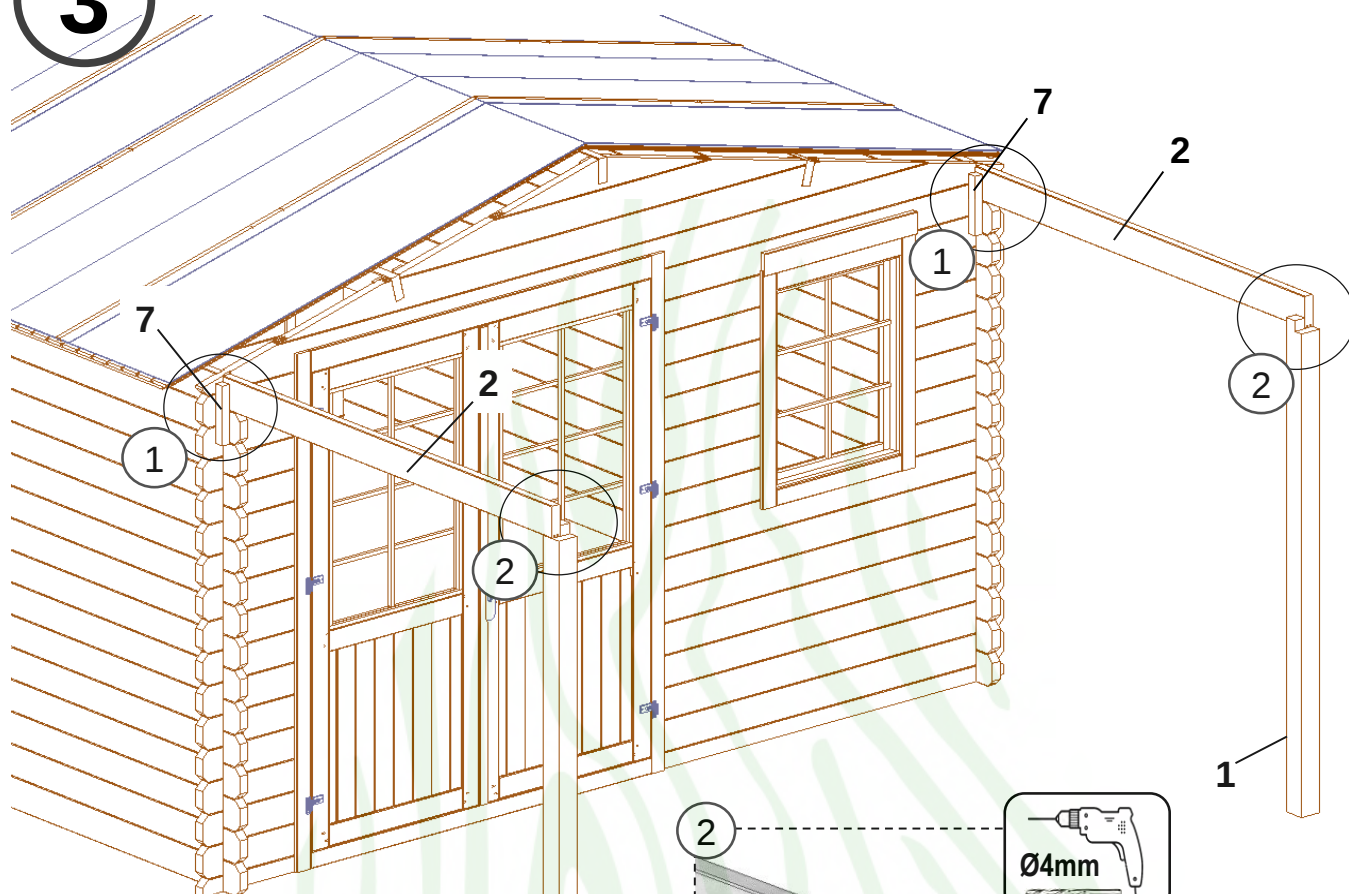


! **DOM371**

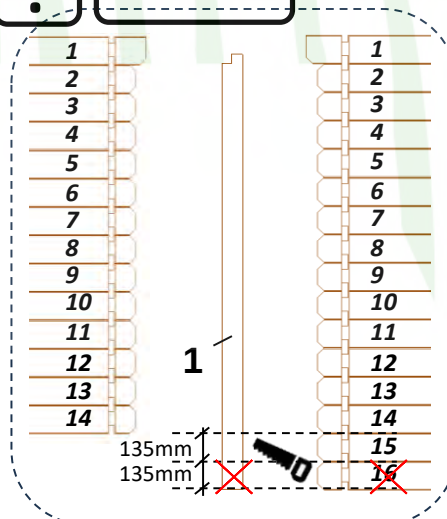


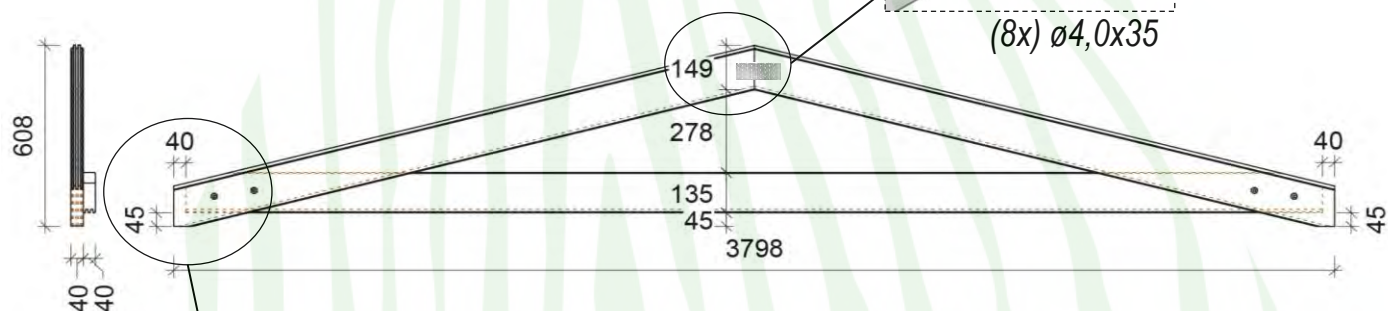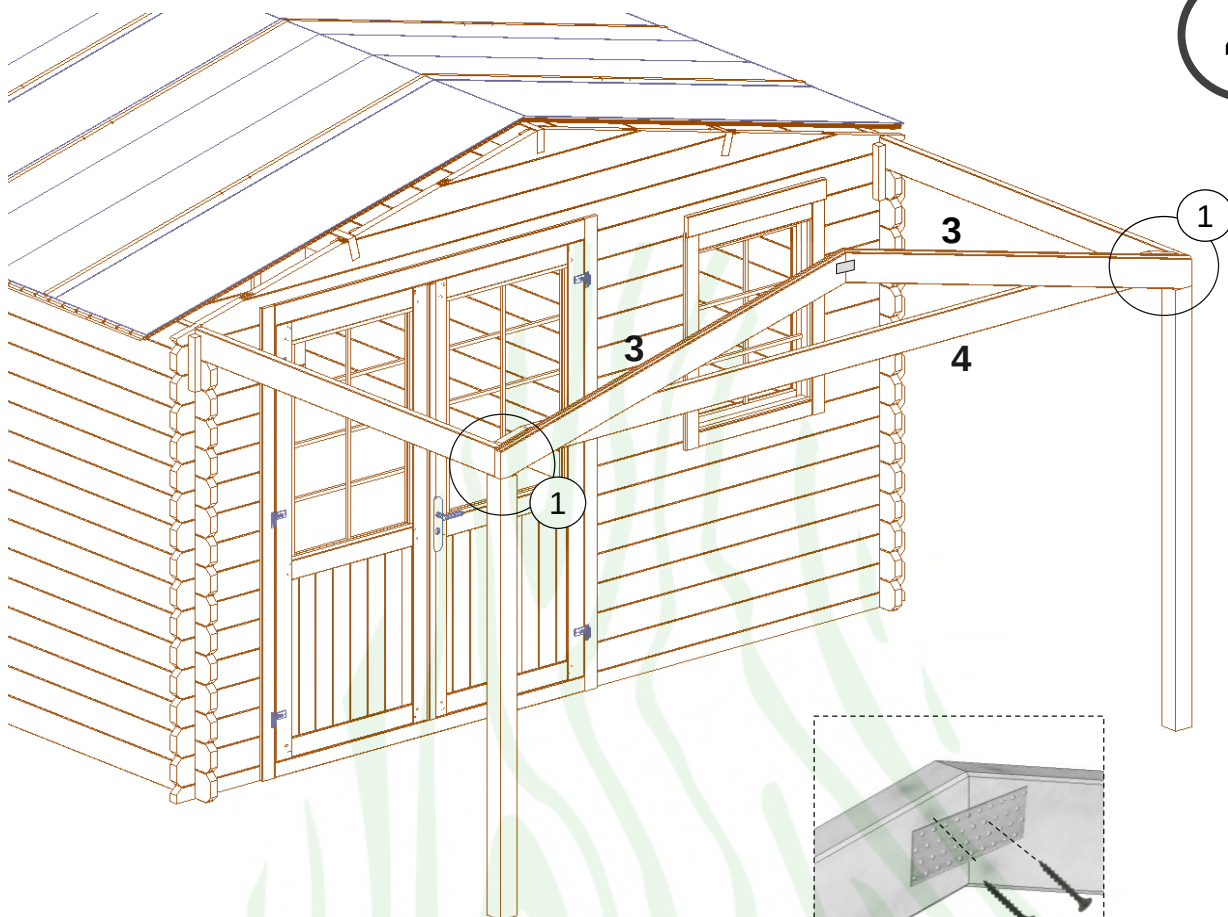


(8x) Ø4,0x35

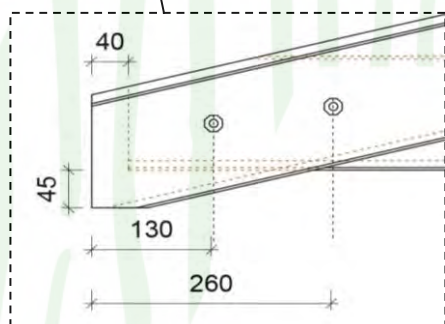

Ø6mm

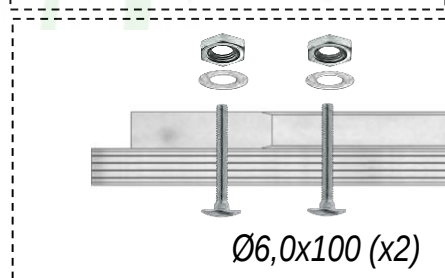

Ø6,0x100 (x2)

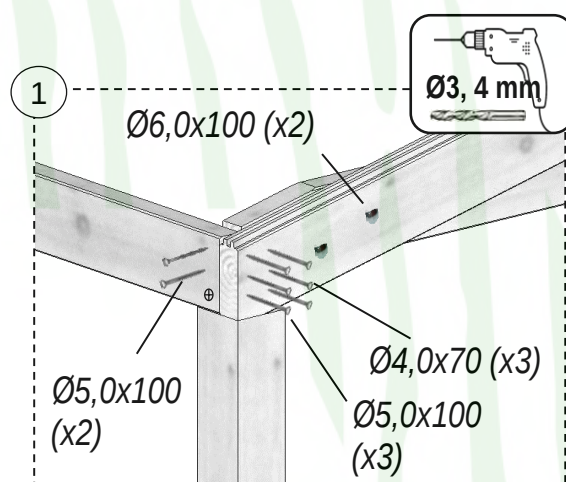


Ø3,4mm






Ø6,0x100 (x2)

Ø5,0x100 (x2)



Ø4,0x70 (x3)
Ø5,0x100 (x3)

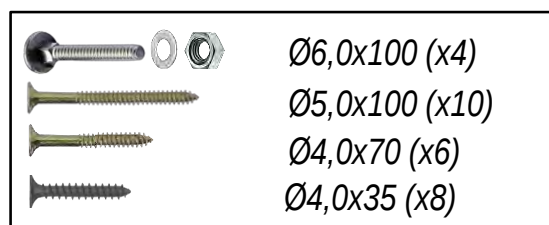

5

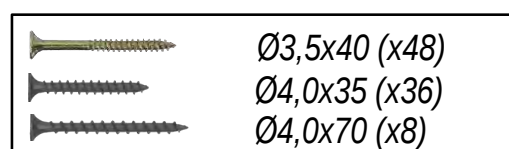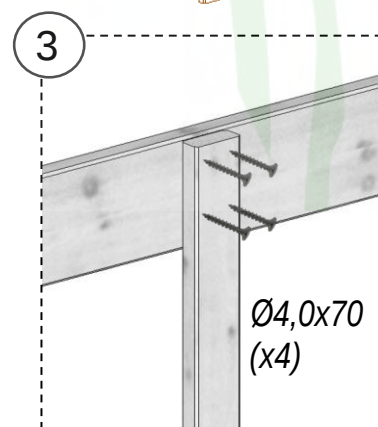
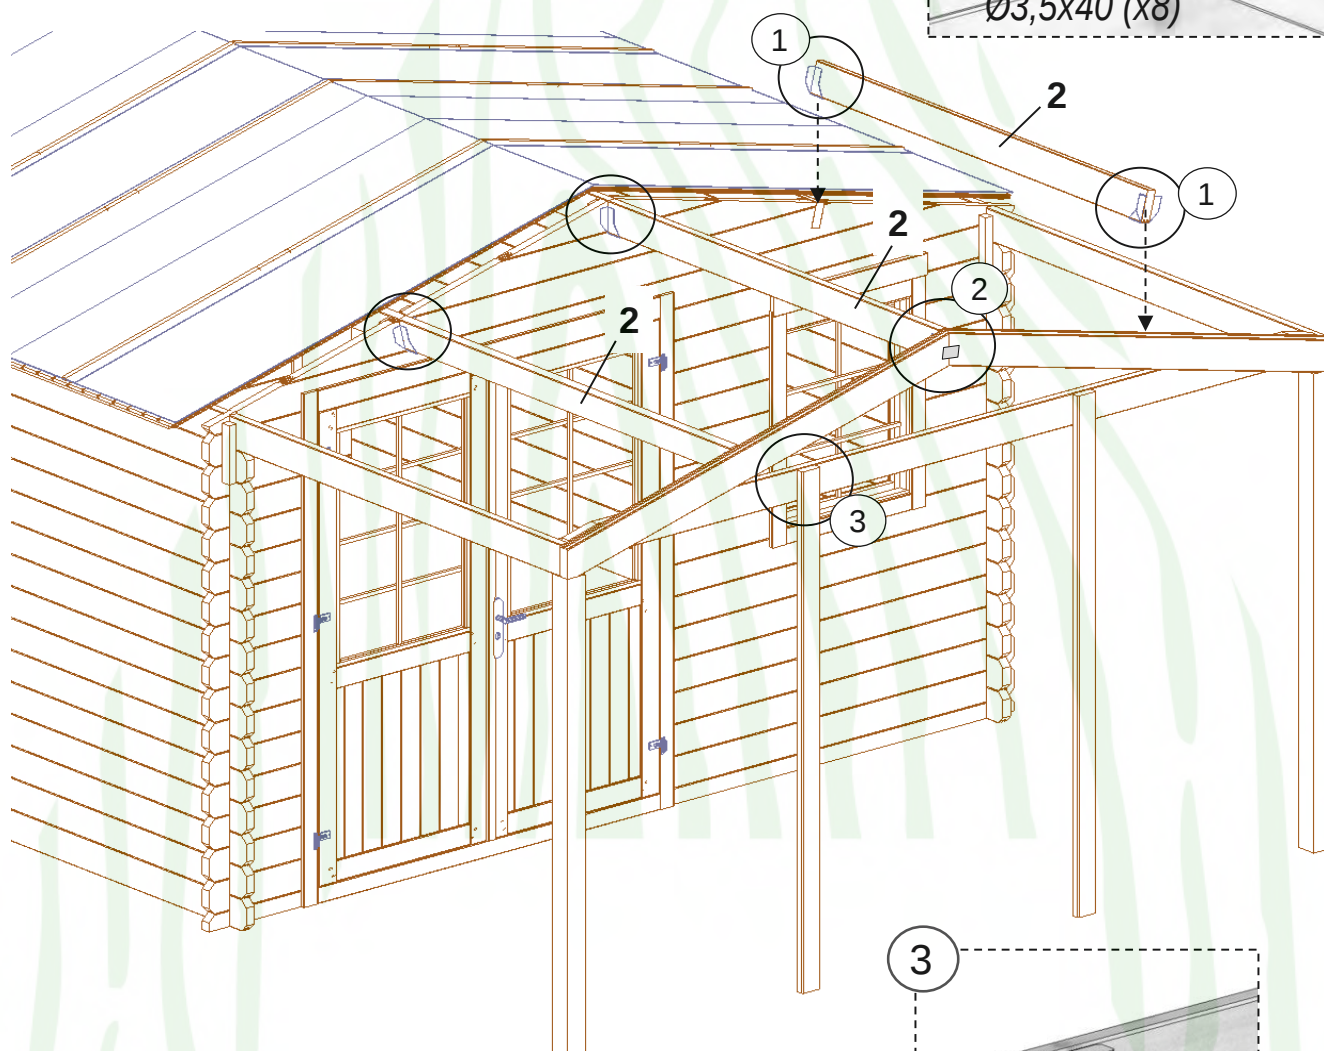
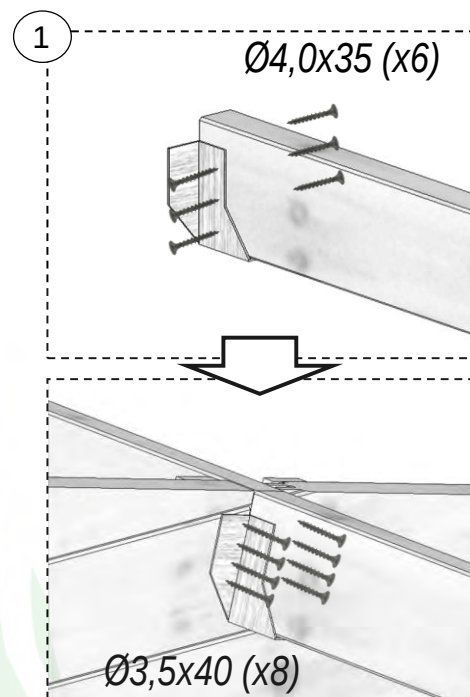
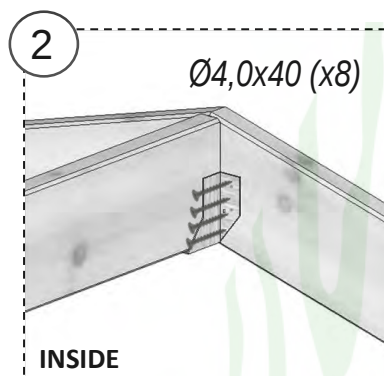




6

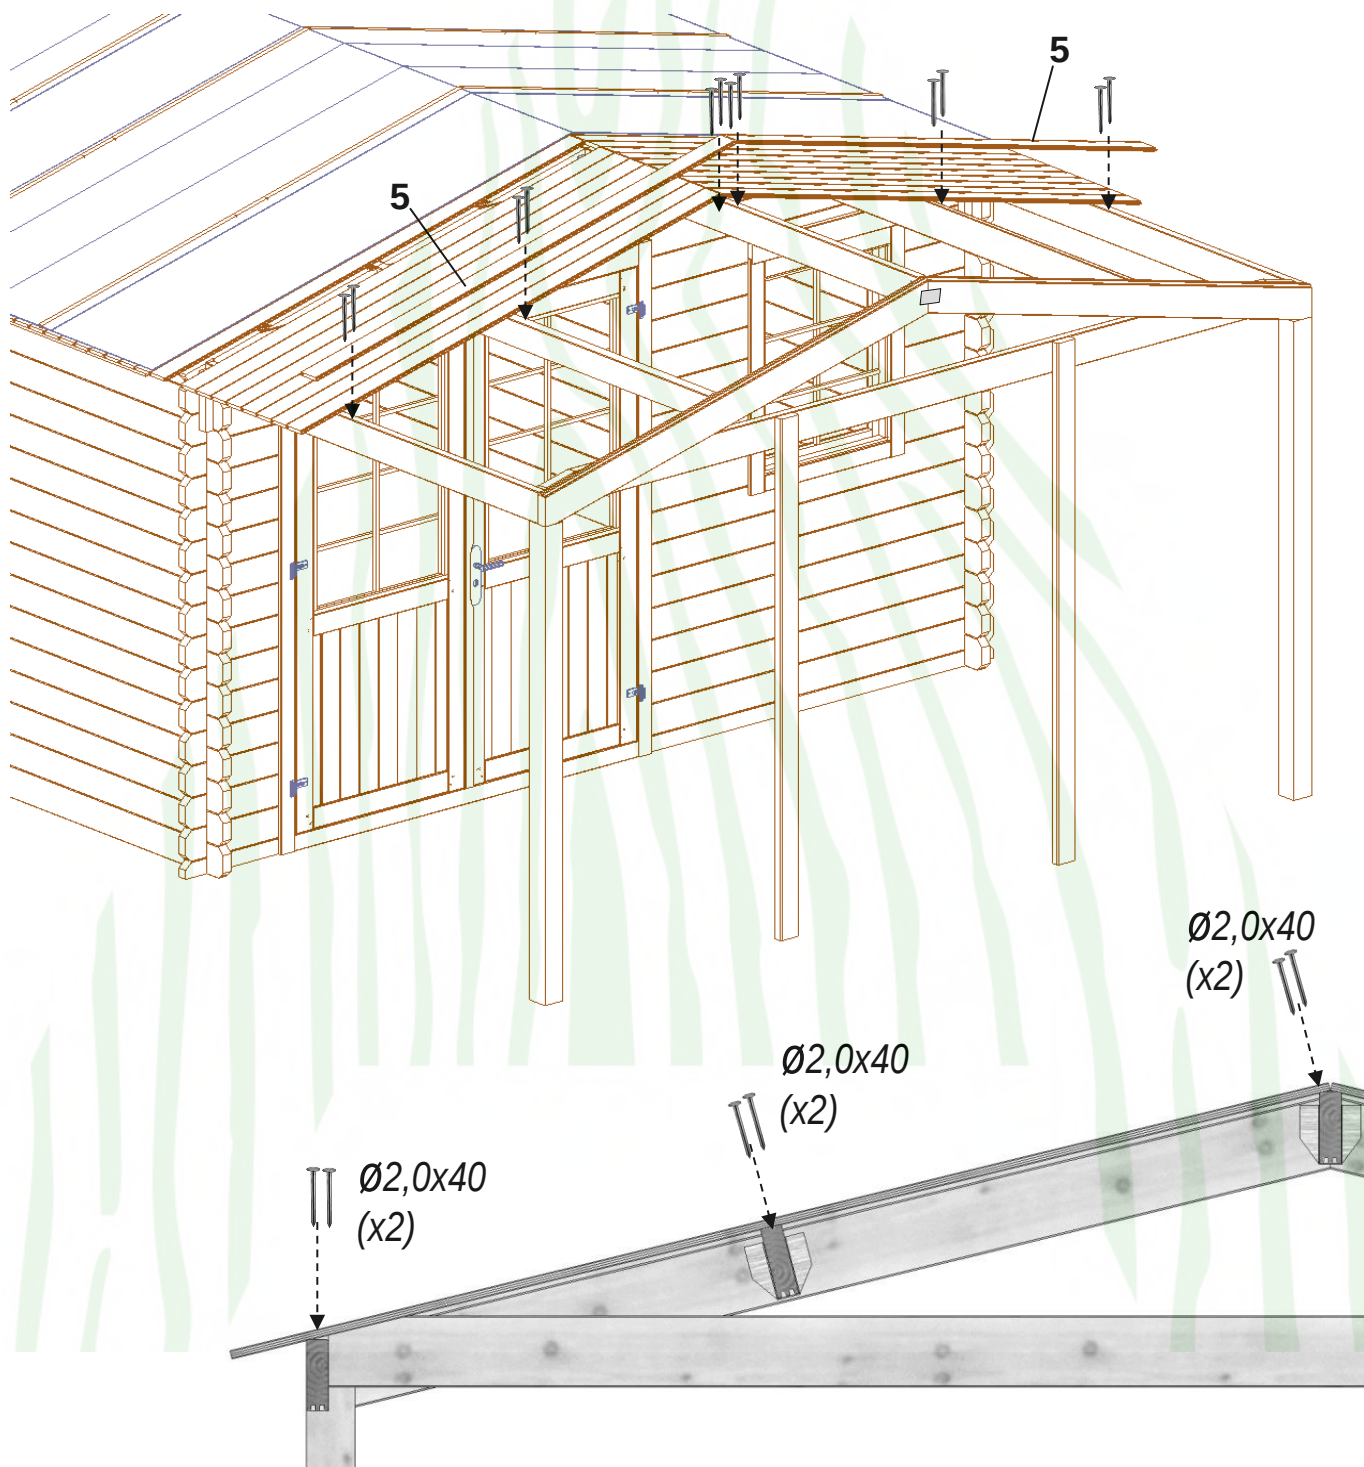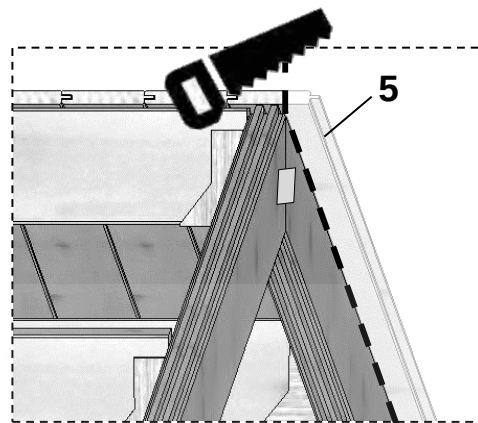

	Ø2,0x40 (x288) DOM543-1
	Ø2,0x40 (x420) DOM546-1


7

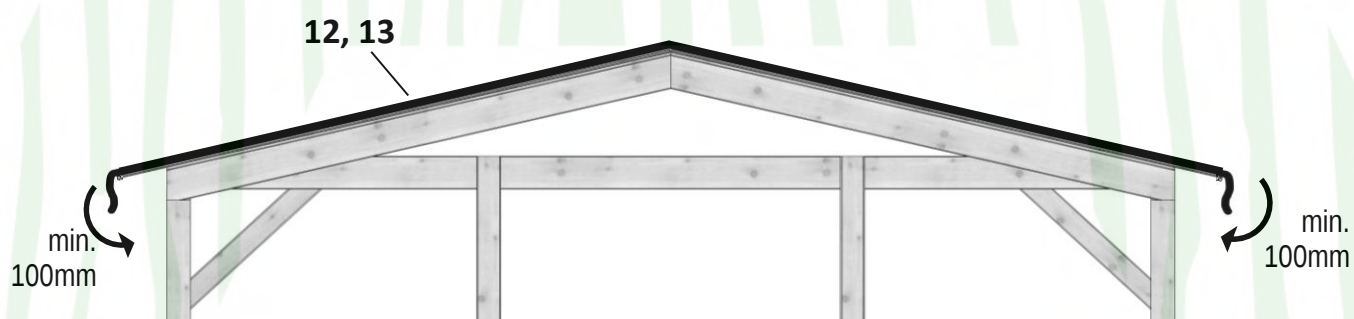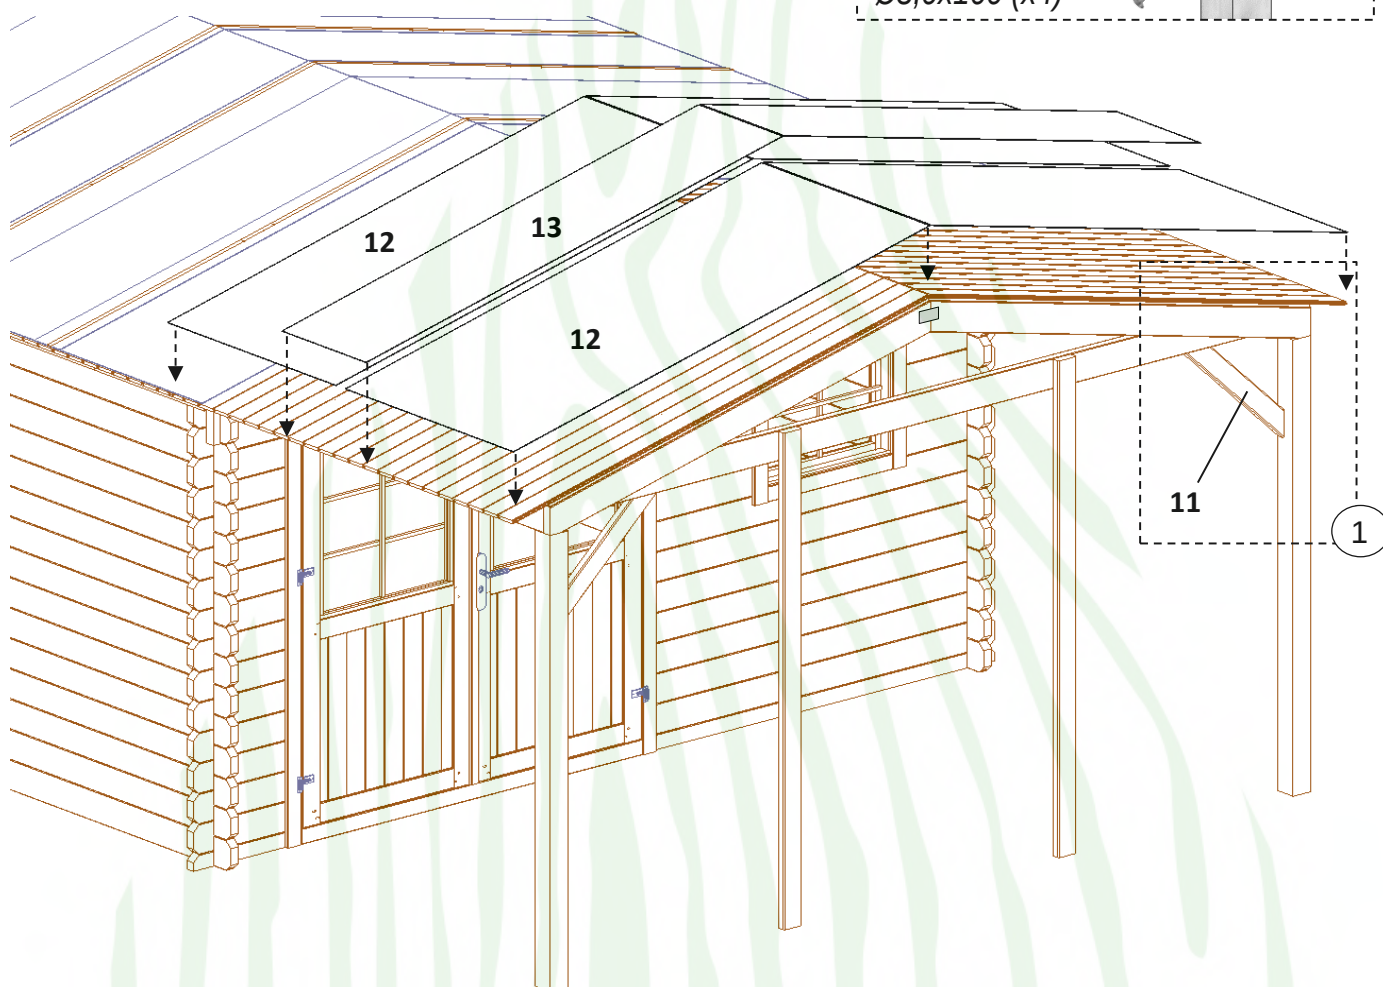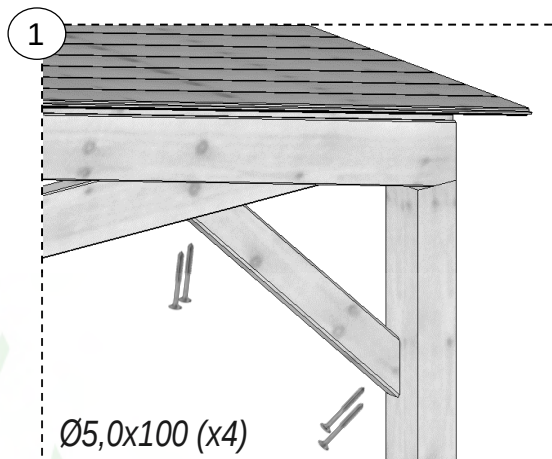

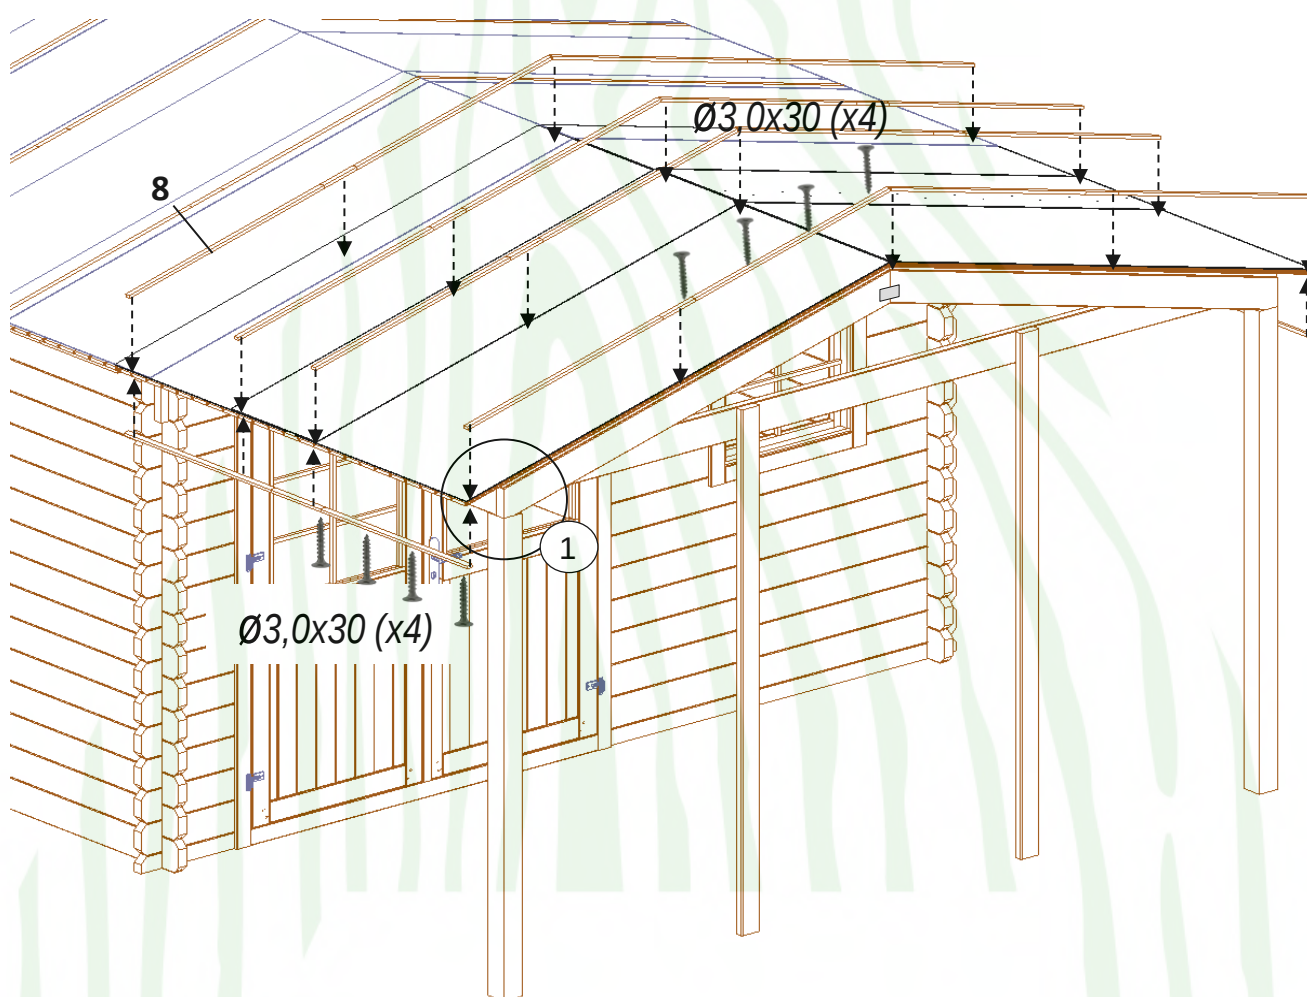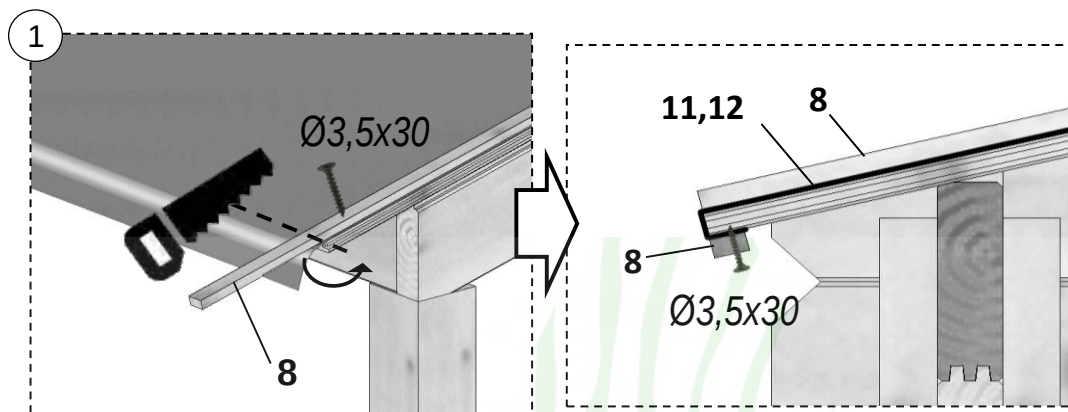


Ø3,5x30 (x88) DOM543-1
(x112) DOM546-1



9

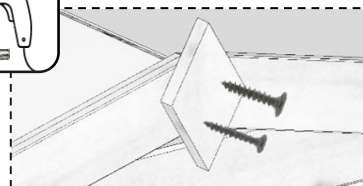

(2x) Ø3,5x40

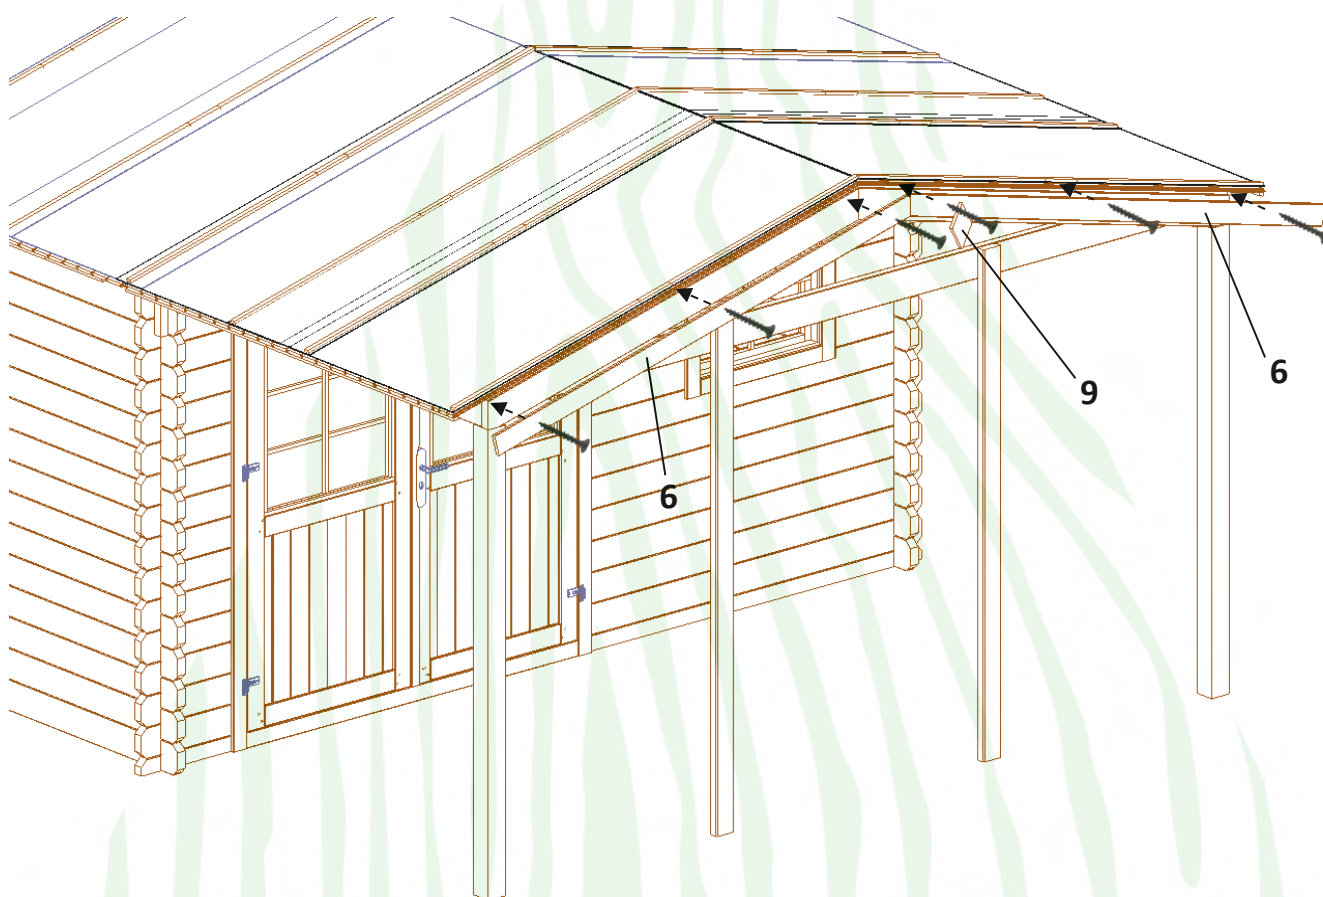

Ø3,5x40 (x8)

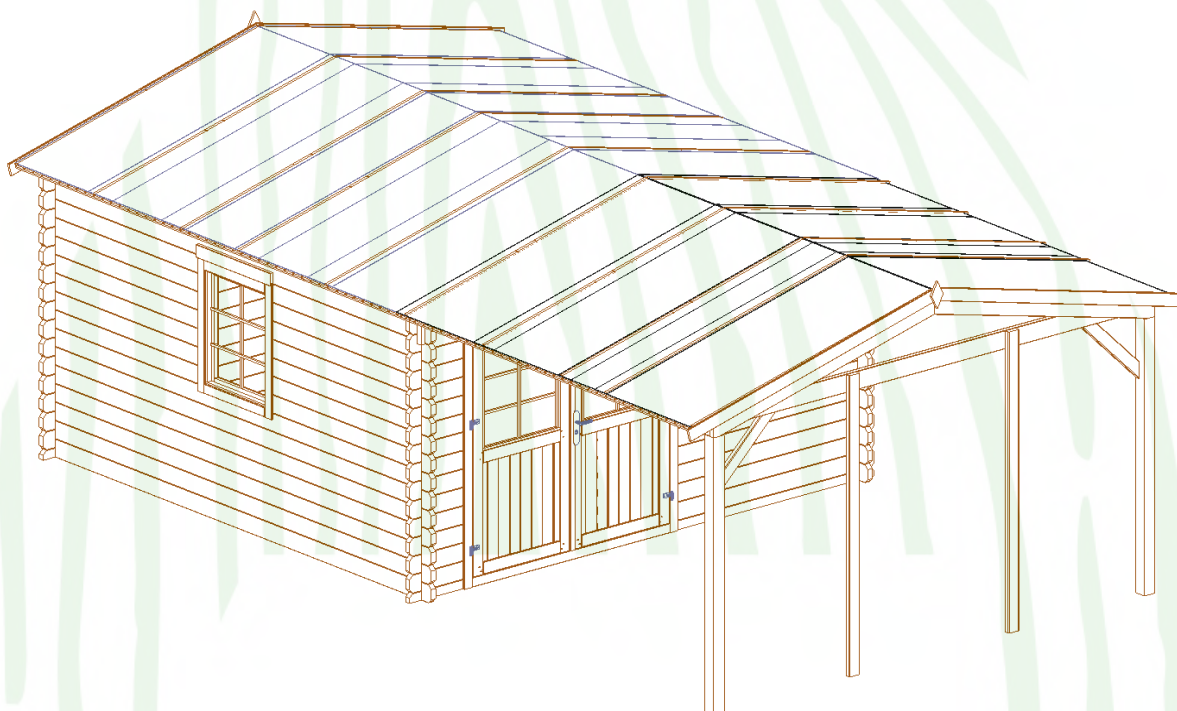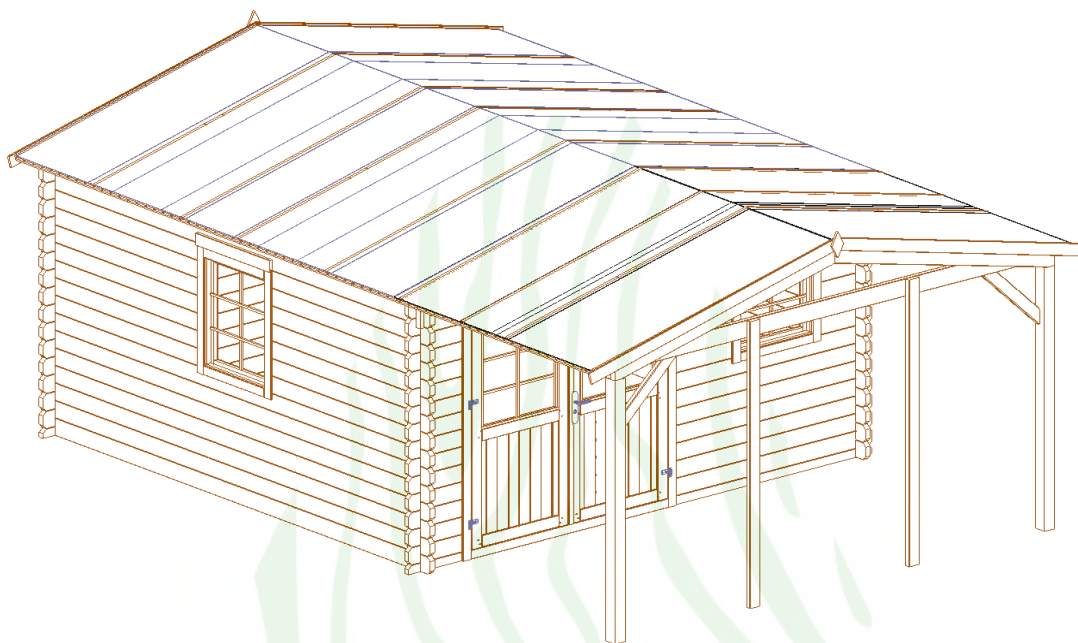

DOM545-1 400x200m 40mm

nr.	element	[mm]	[mm]	[mm]	szt.	A	B
1		40	135	2140	2		
2		40	145	2140	6		
3		40	145	350	12		
4		40	145	1400	6		
5		40	67	1400	2		
6		40	78	1400	2		
7		40	145	300	12		
8		16	95	2095	2		
9		16	95	1372	2		
10		38	90	90	8		
11		16	45	1240	1		
12		28	58	945	2		
13		28	58	2400	13		
14		19	99	2400	36		
A		3,5 x 25			16		
B		3,5 x 40			468		
C		4,0 x 70			94		
D		5,0 x 100			56		
E					2		


DOM548-1 400x300m 40mm

nr.	element	[mm]	[mm]	[mm]	szt.	A	B
1		40	135	3140	2		
2		40	145	3140	6		
3		40	145	350	12		
4		40	145	1400	6		
5		40	67	1400	2		
6		40	78	1400	2		
7		40	145	300	18		
8		19	95	3095	2		
9		19	95	1372	2		
10		38	90	90	10		
11		16	40	1240	1		
12		28	58	945	2		
13		28	58	2400	15		
14		19	99	2400	53		
A		3,5 x 25			16		
B		3,5 x 40			698		
C		4,0 x 70			102		
D		5,0 x 100			56		
E					2		

DOM545-1 DOM548-1




1


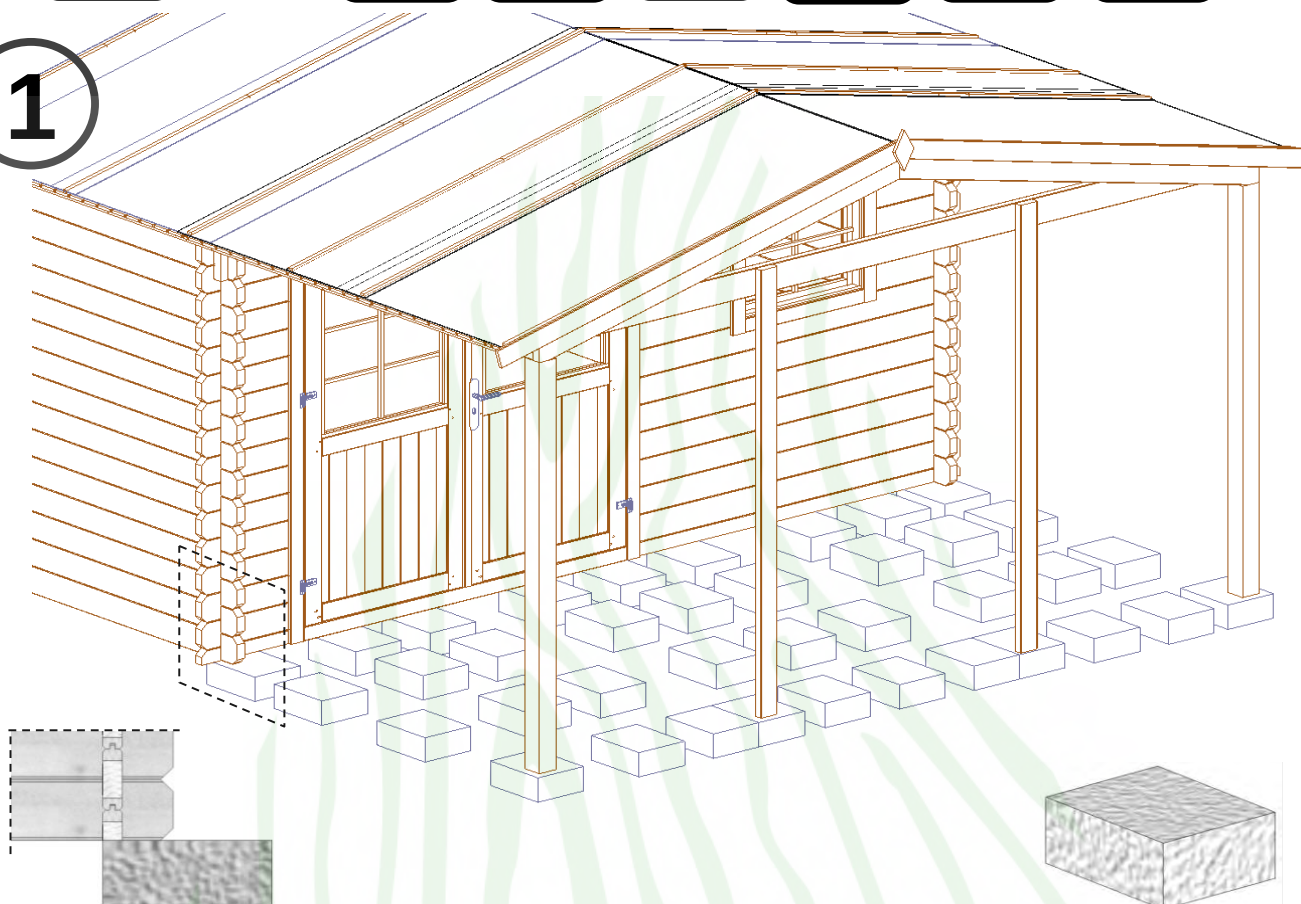


38x 300x240x120



DOM545-1 400x200cm 40mm

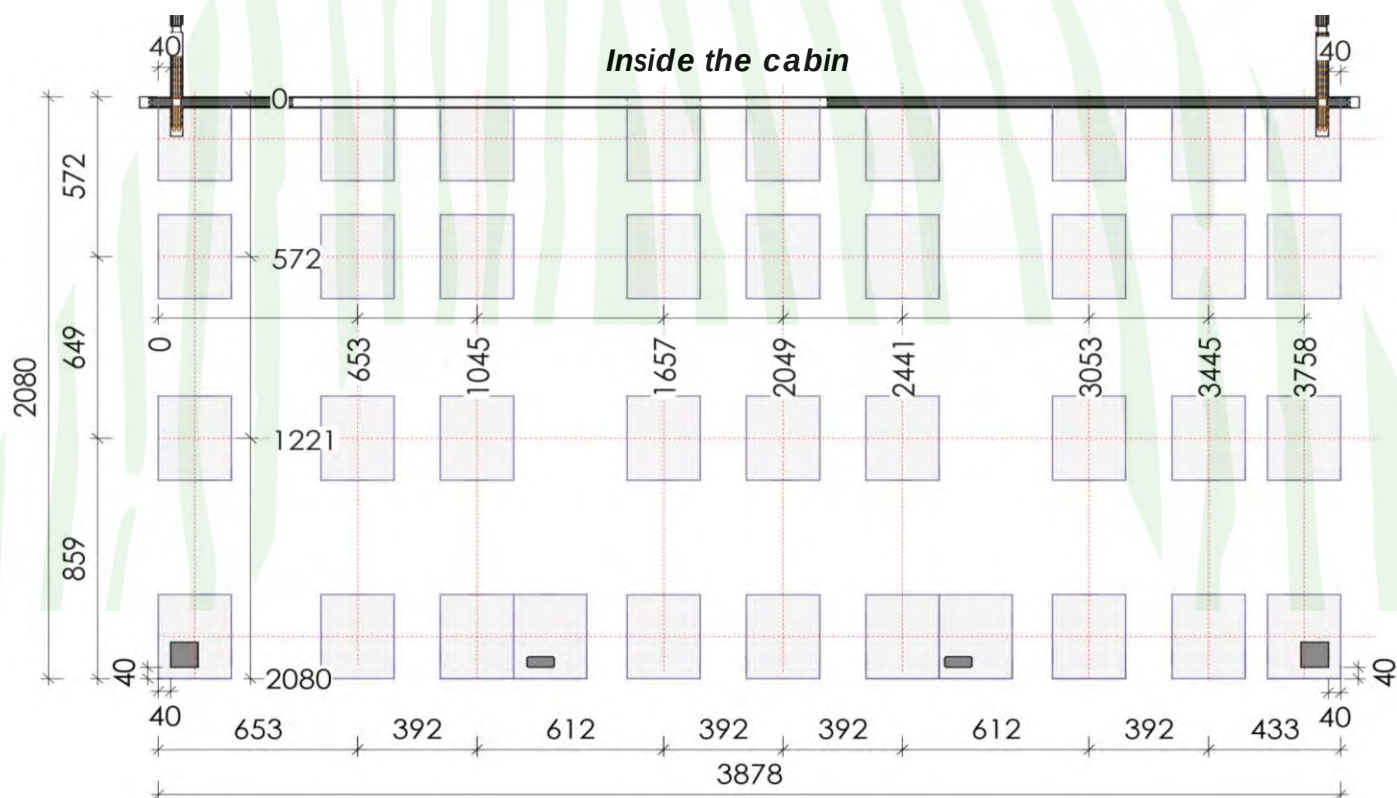






DOM548-1 400x300cm 40mm

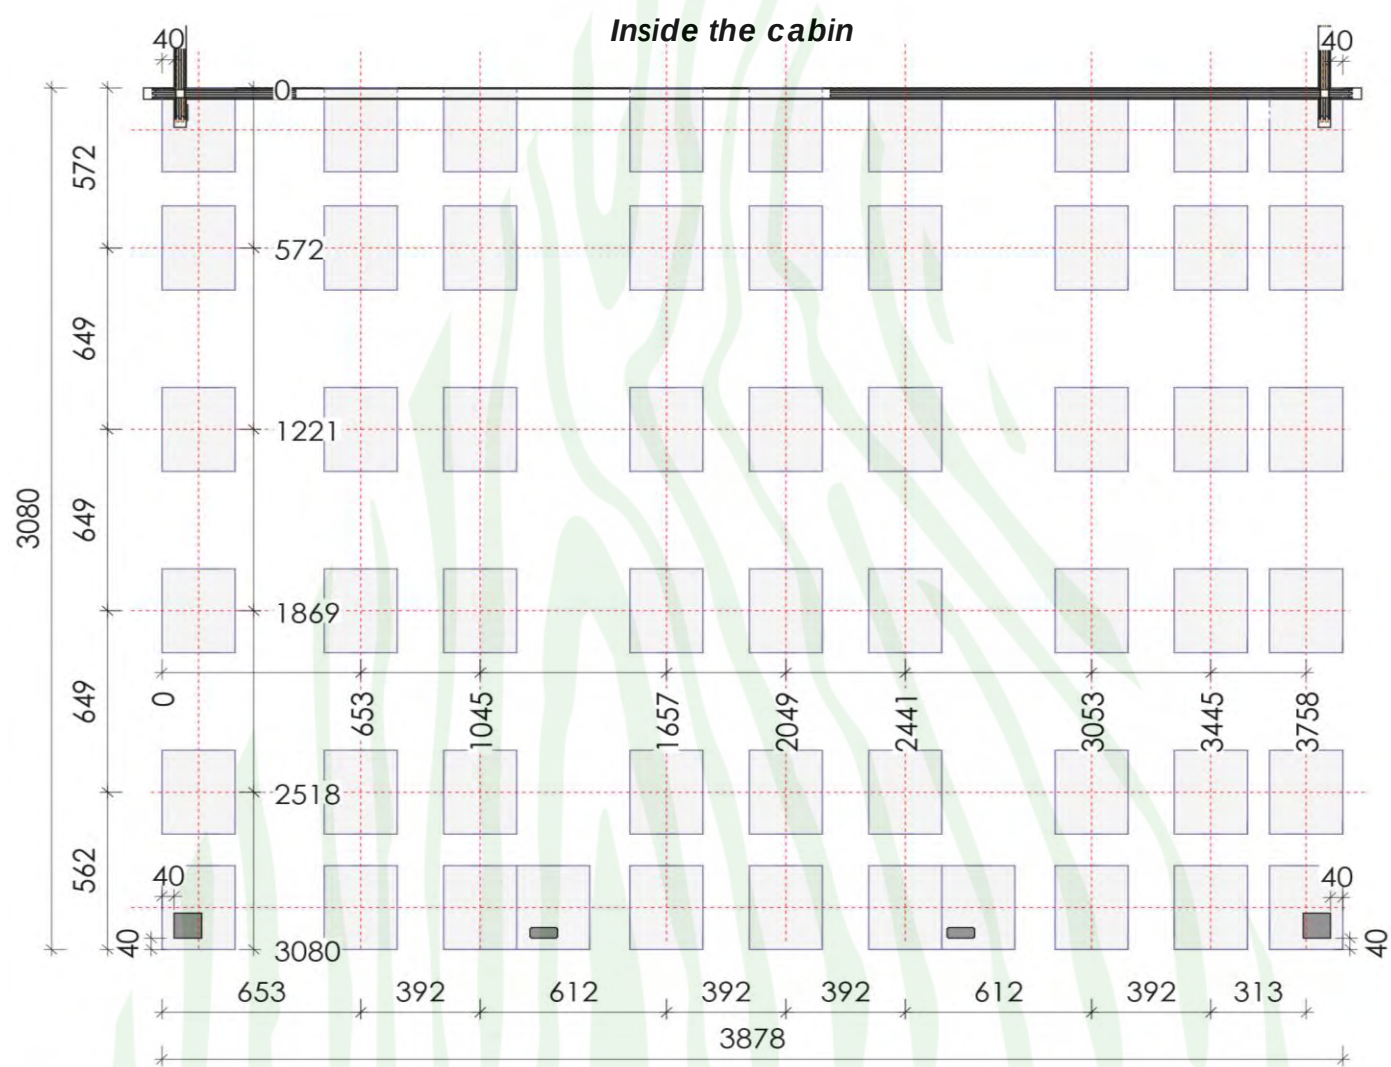






56x 300x240x120

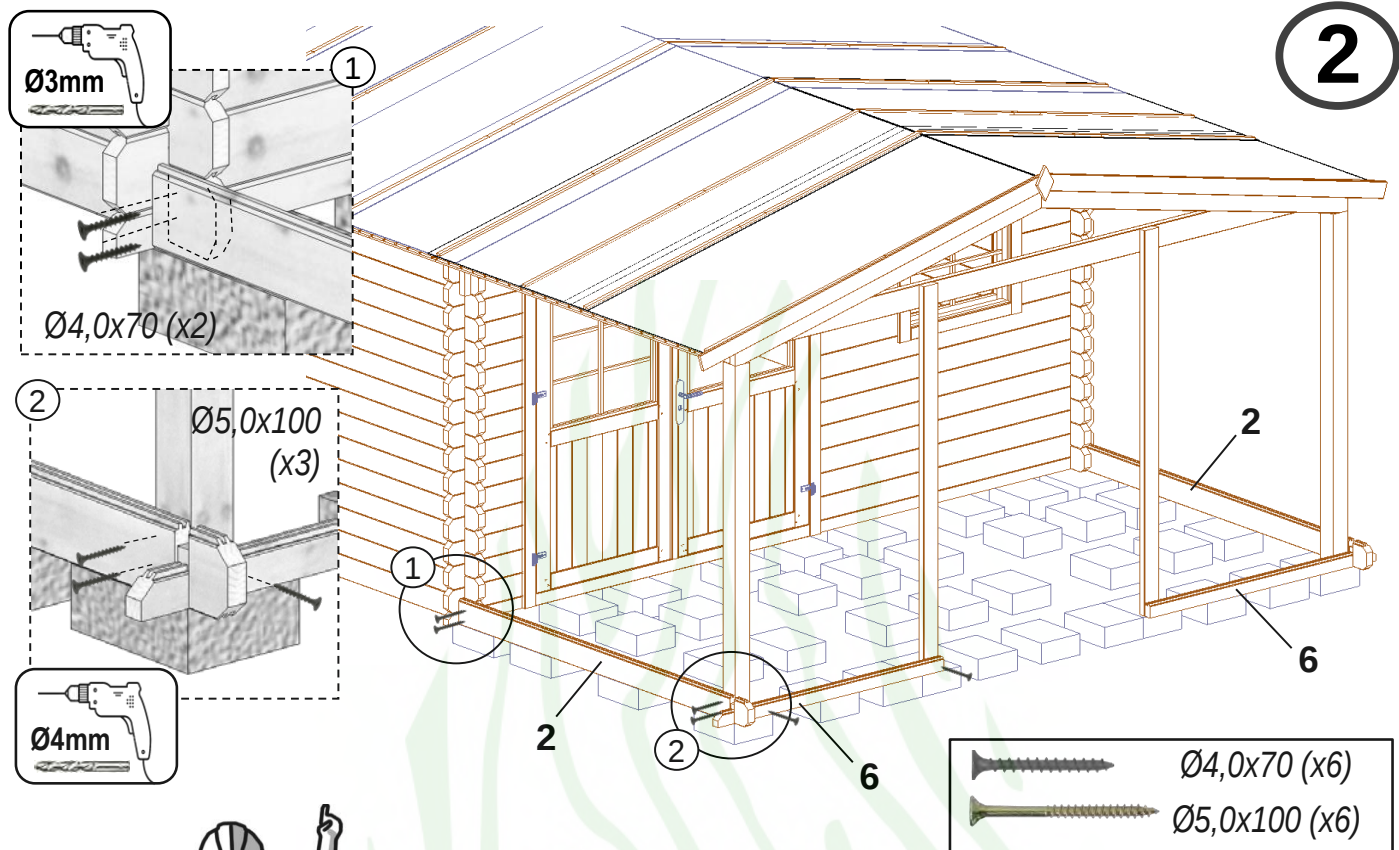


bituminous
waterproofing
material

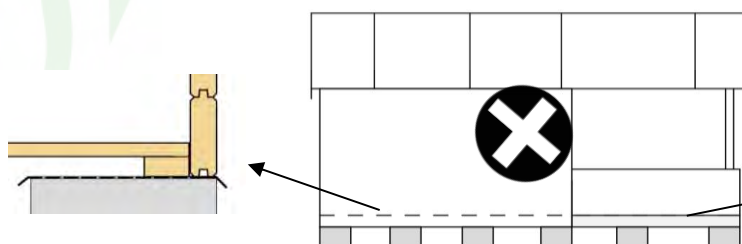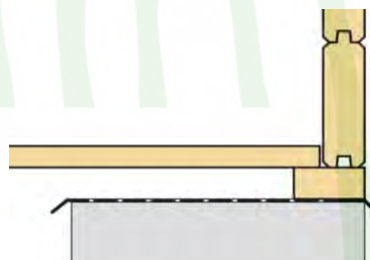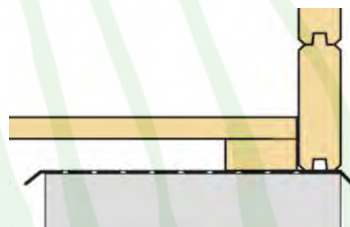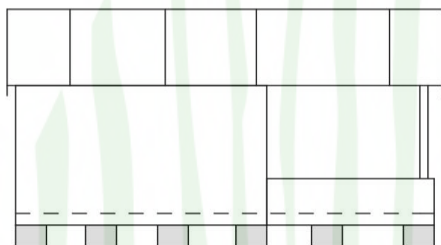



3

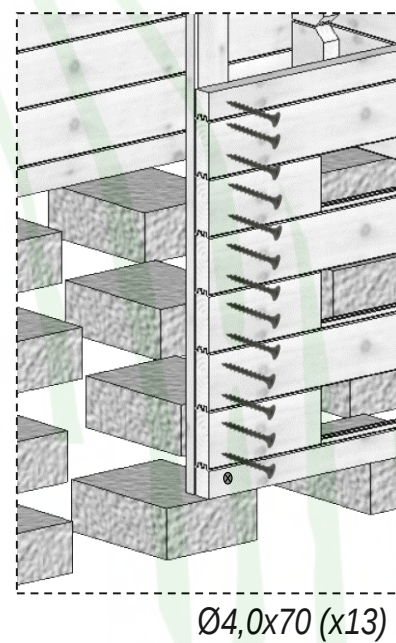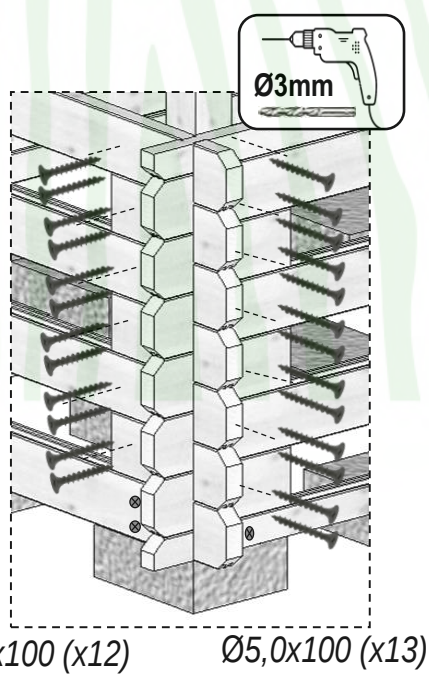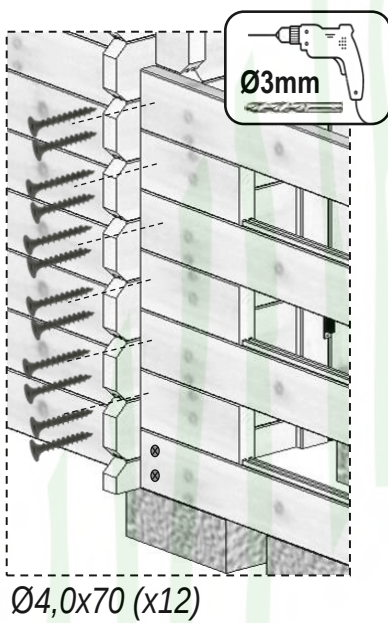
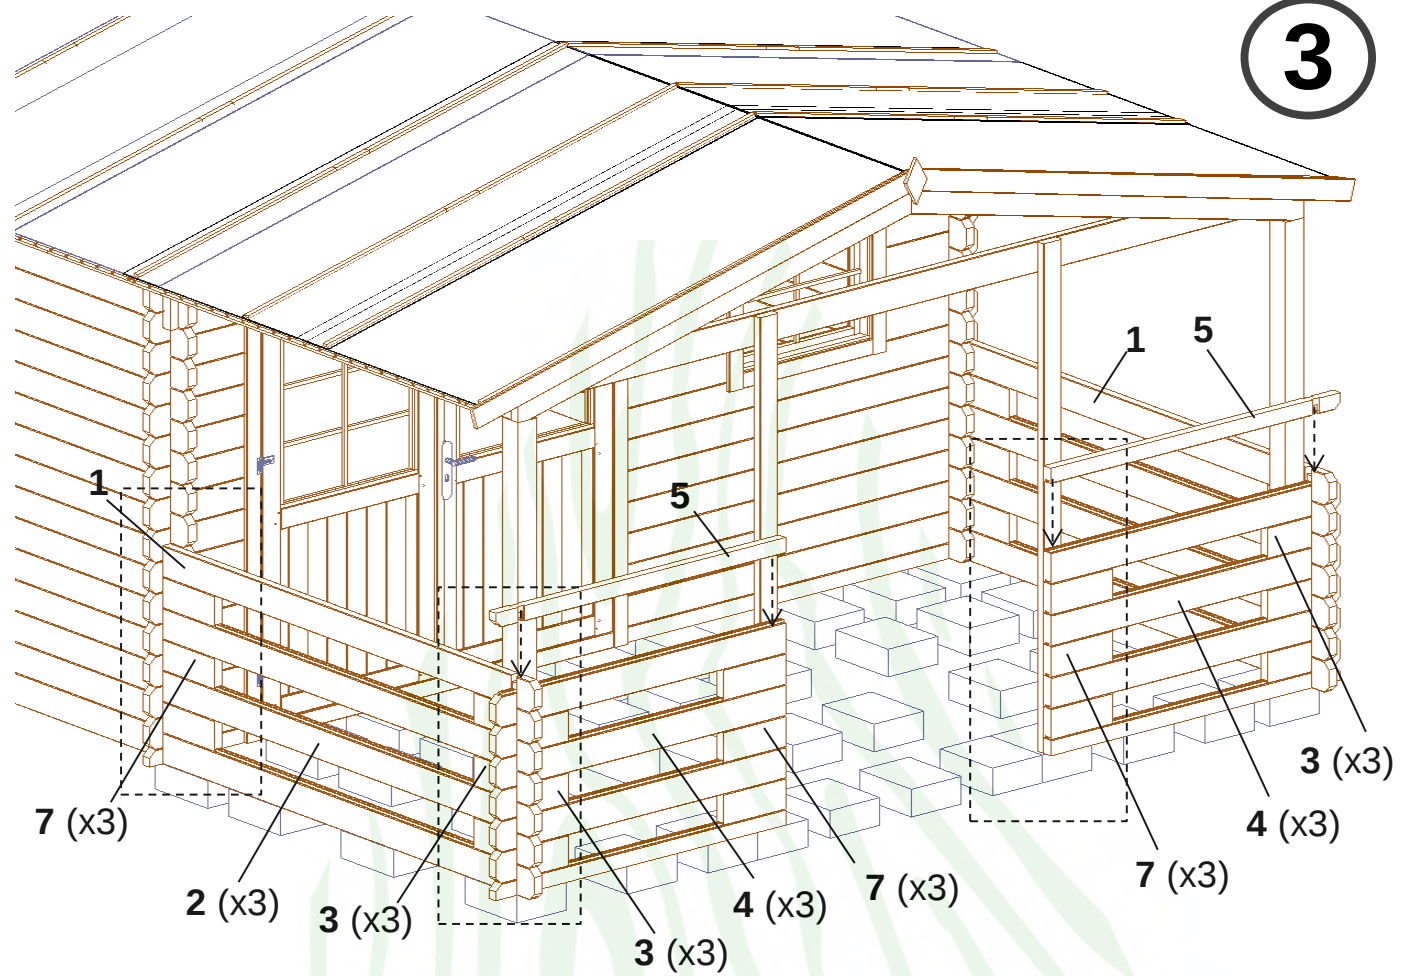


4


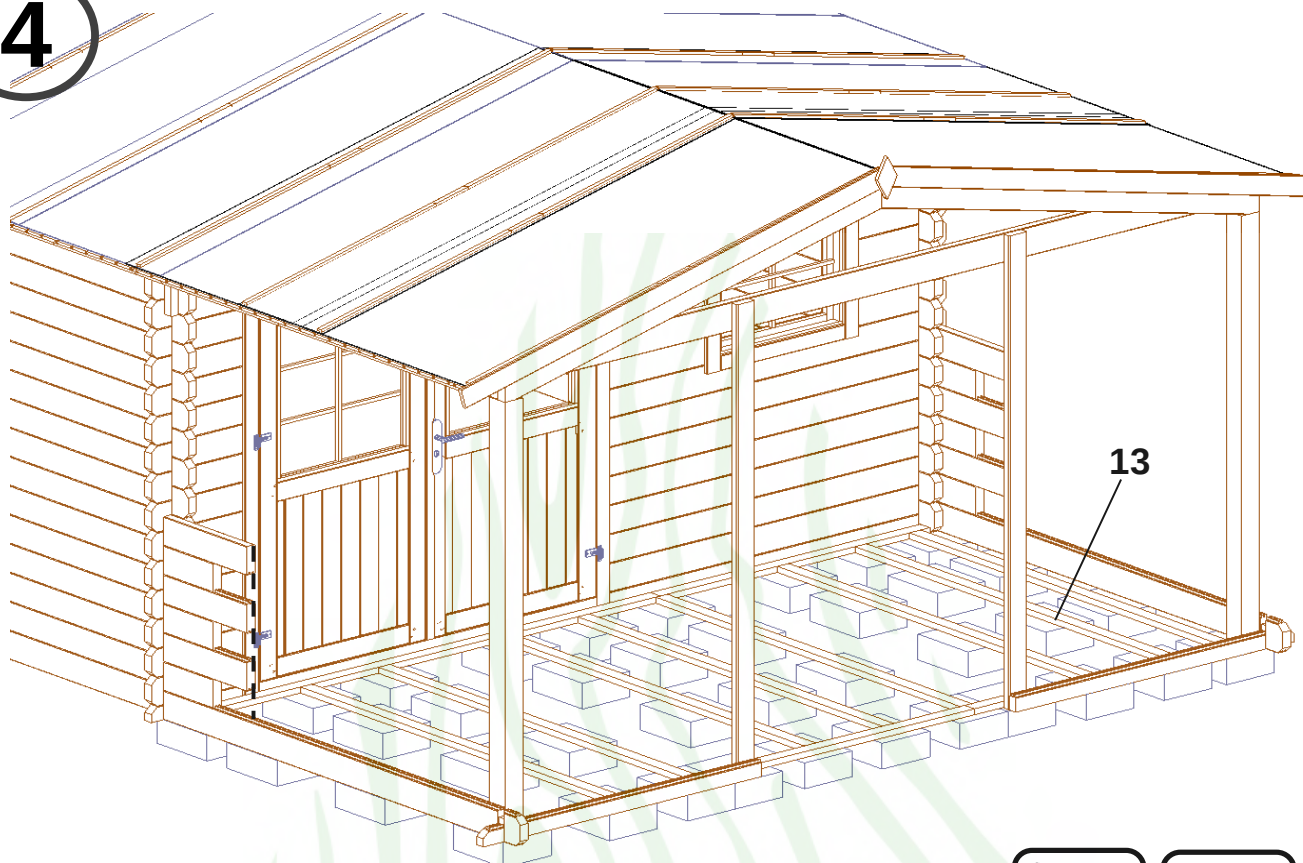


DOM545-1 400x200cm 40mm


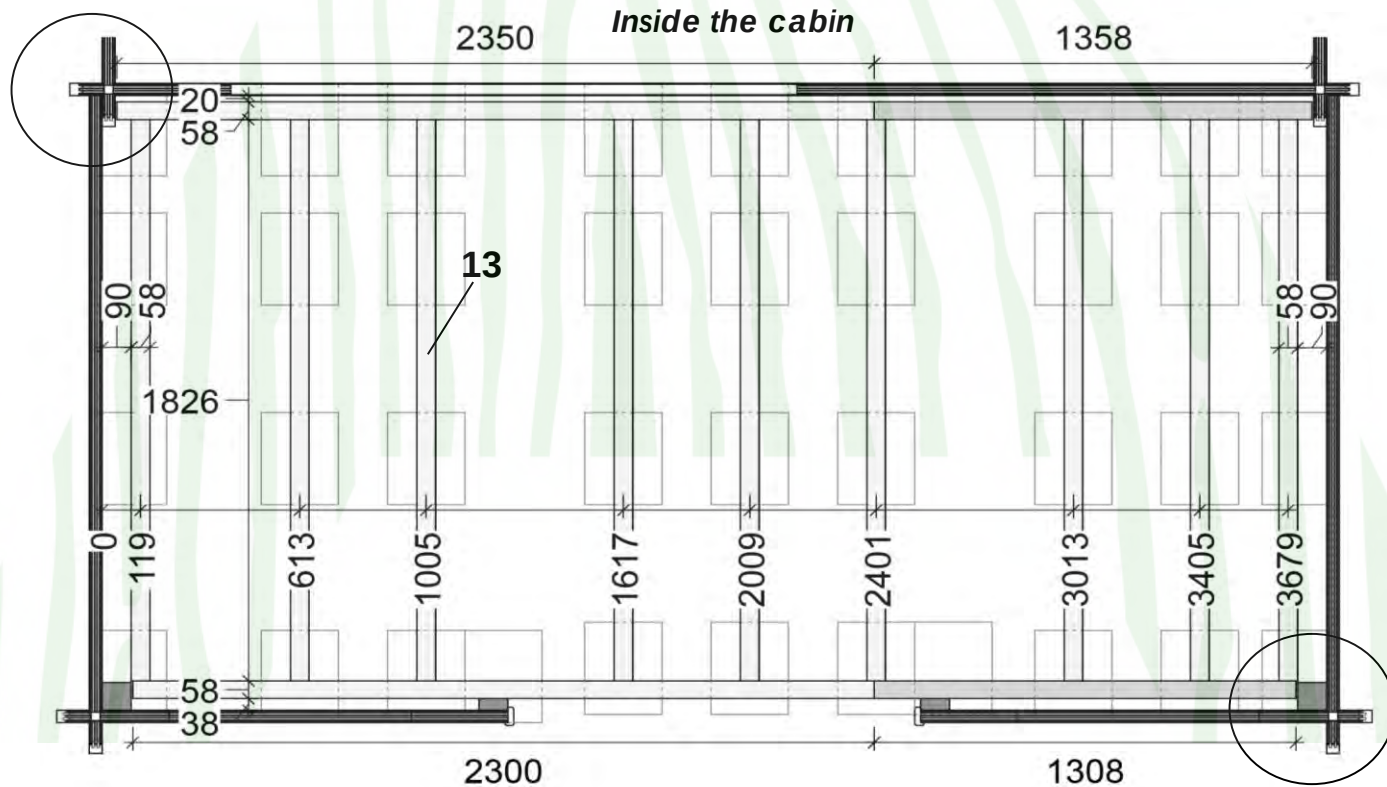


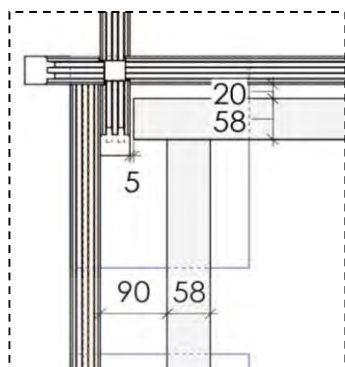


DOM548-1 400x300cm 40mm

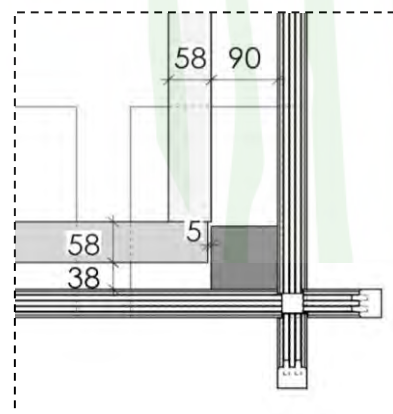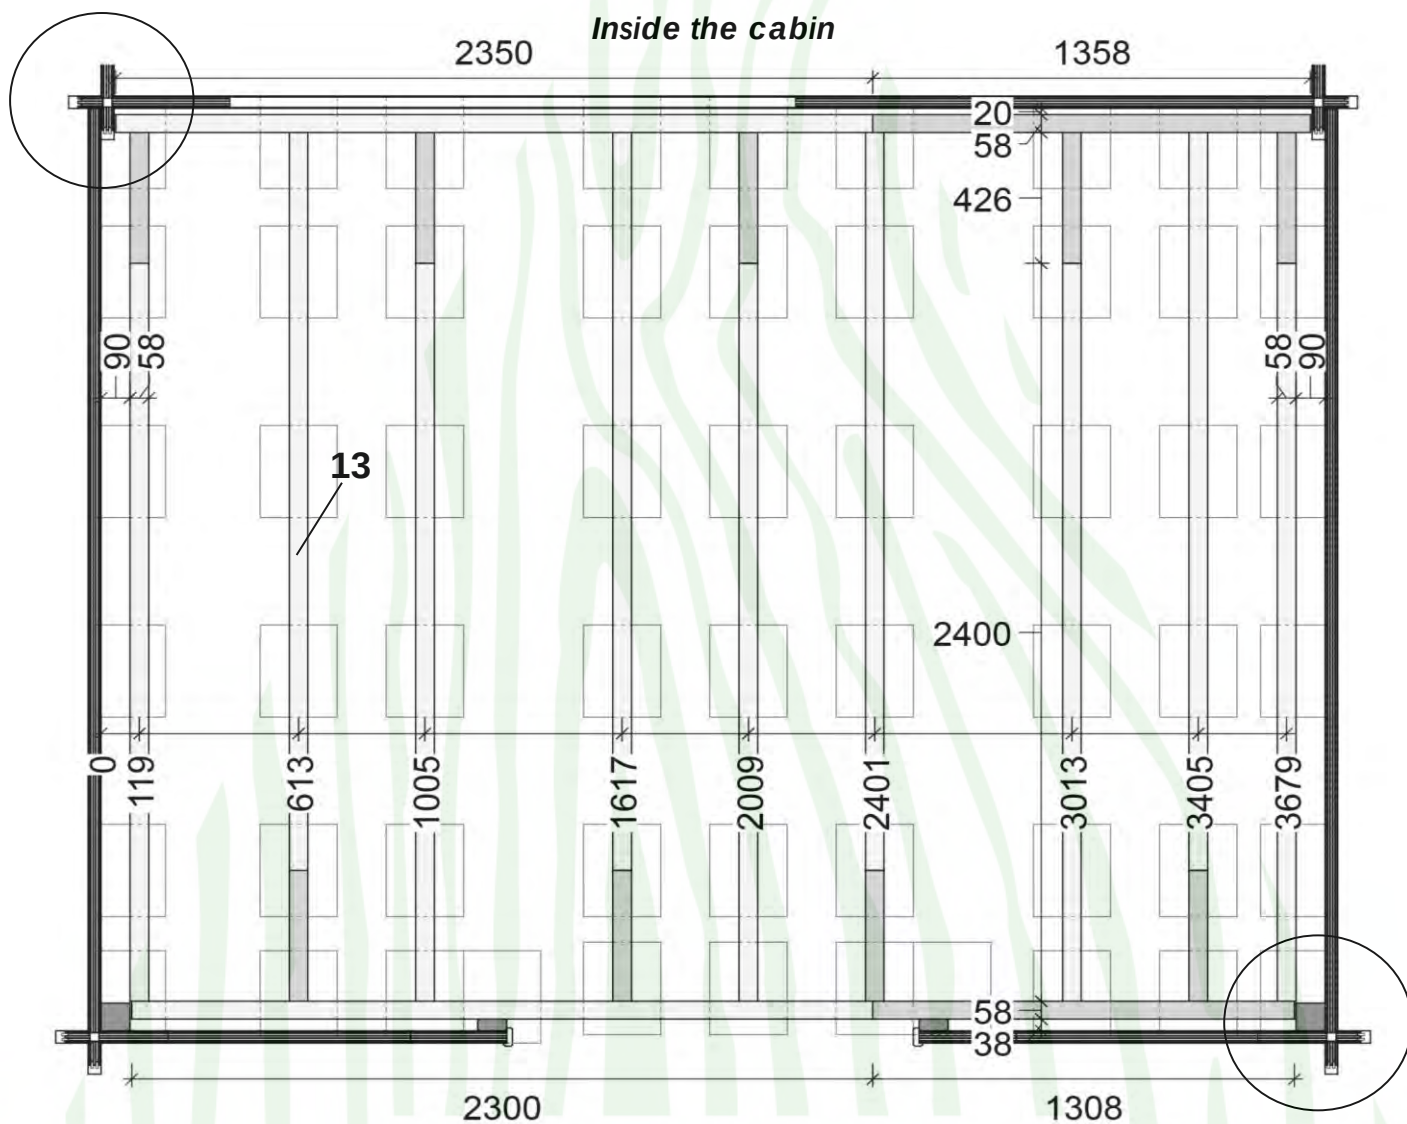





5

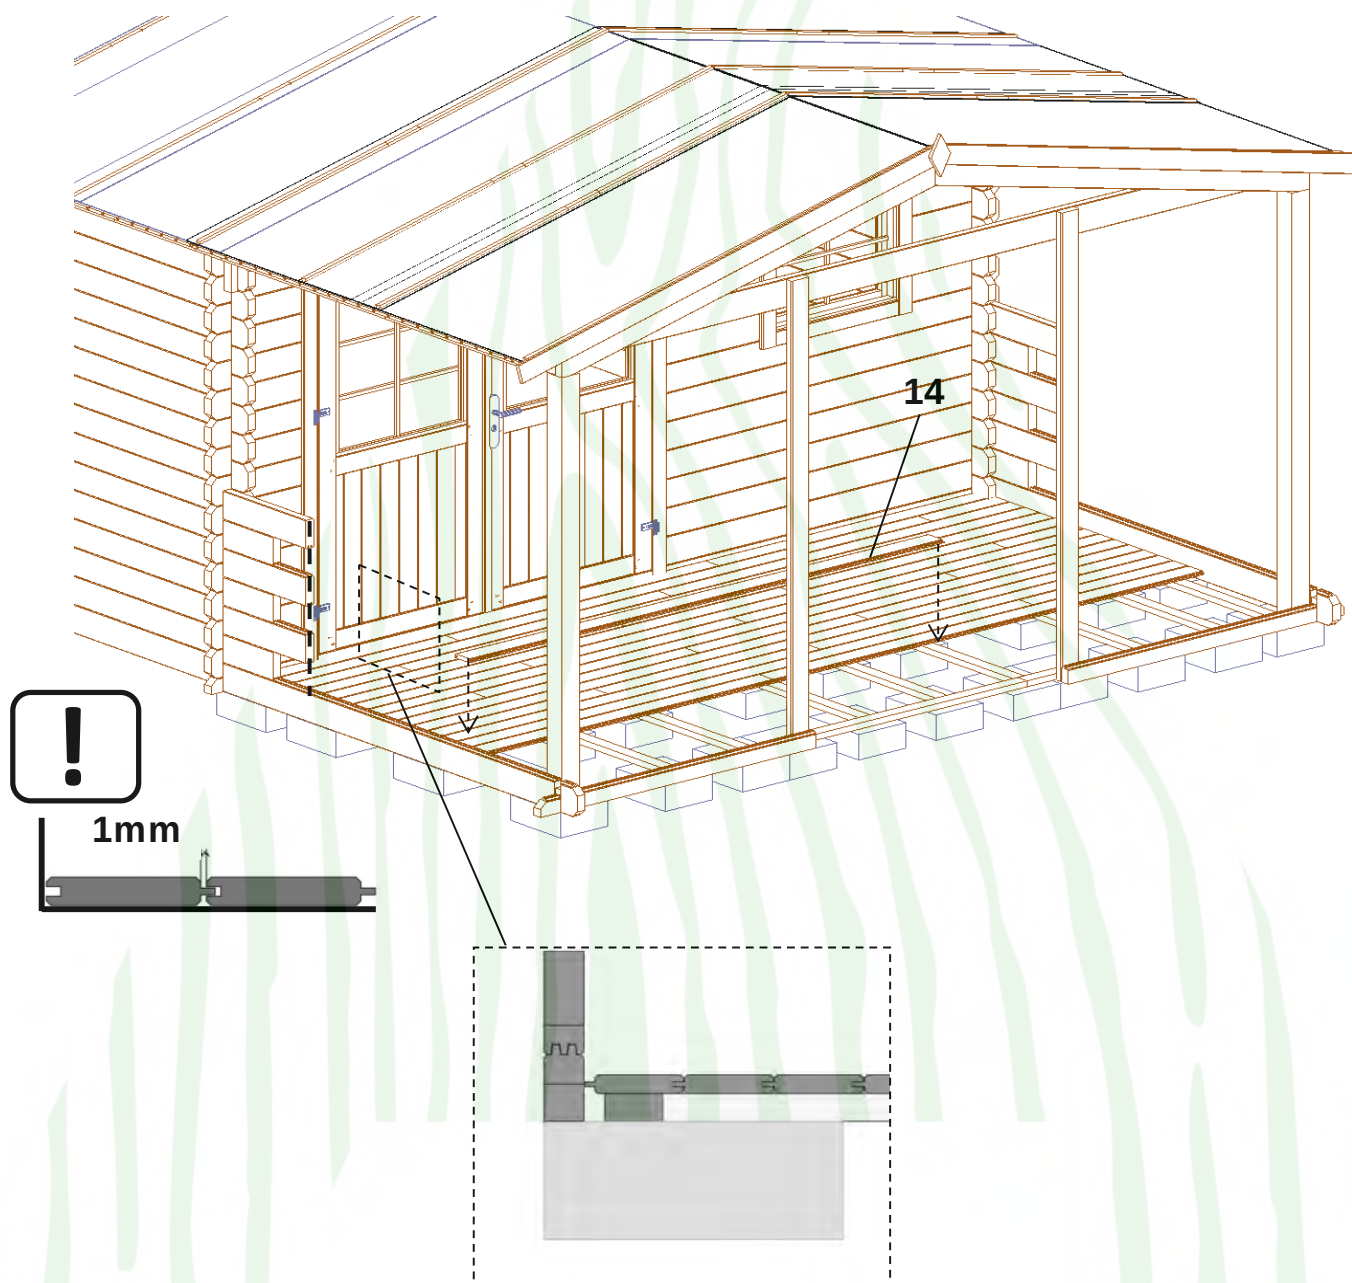

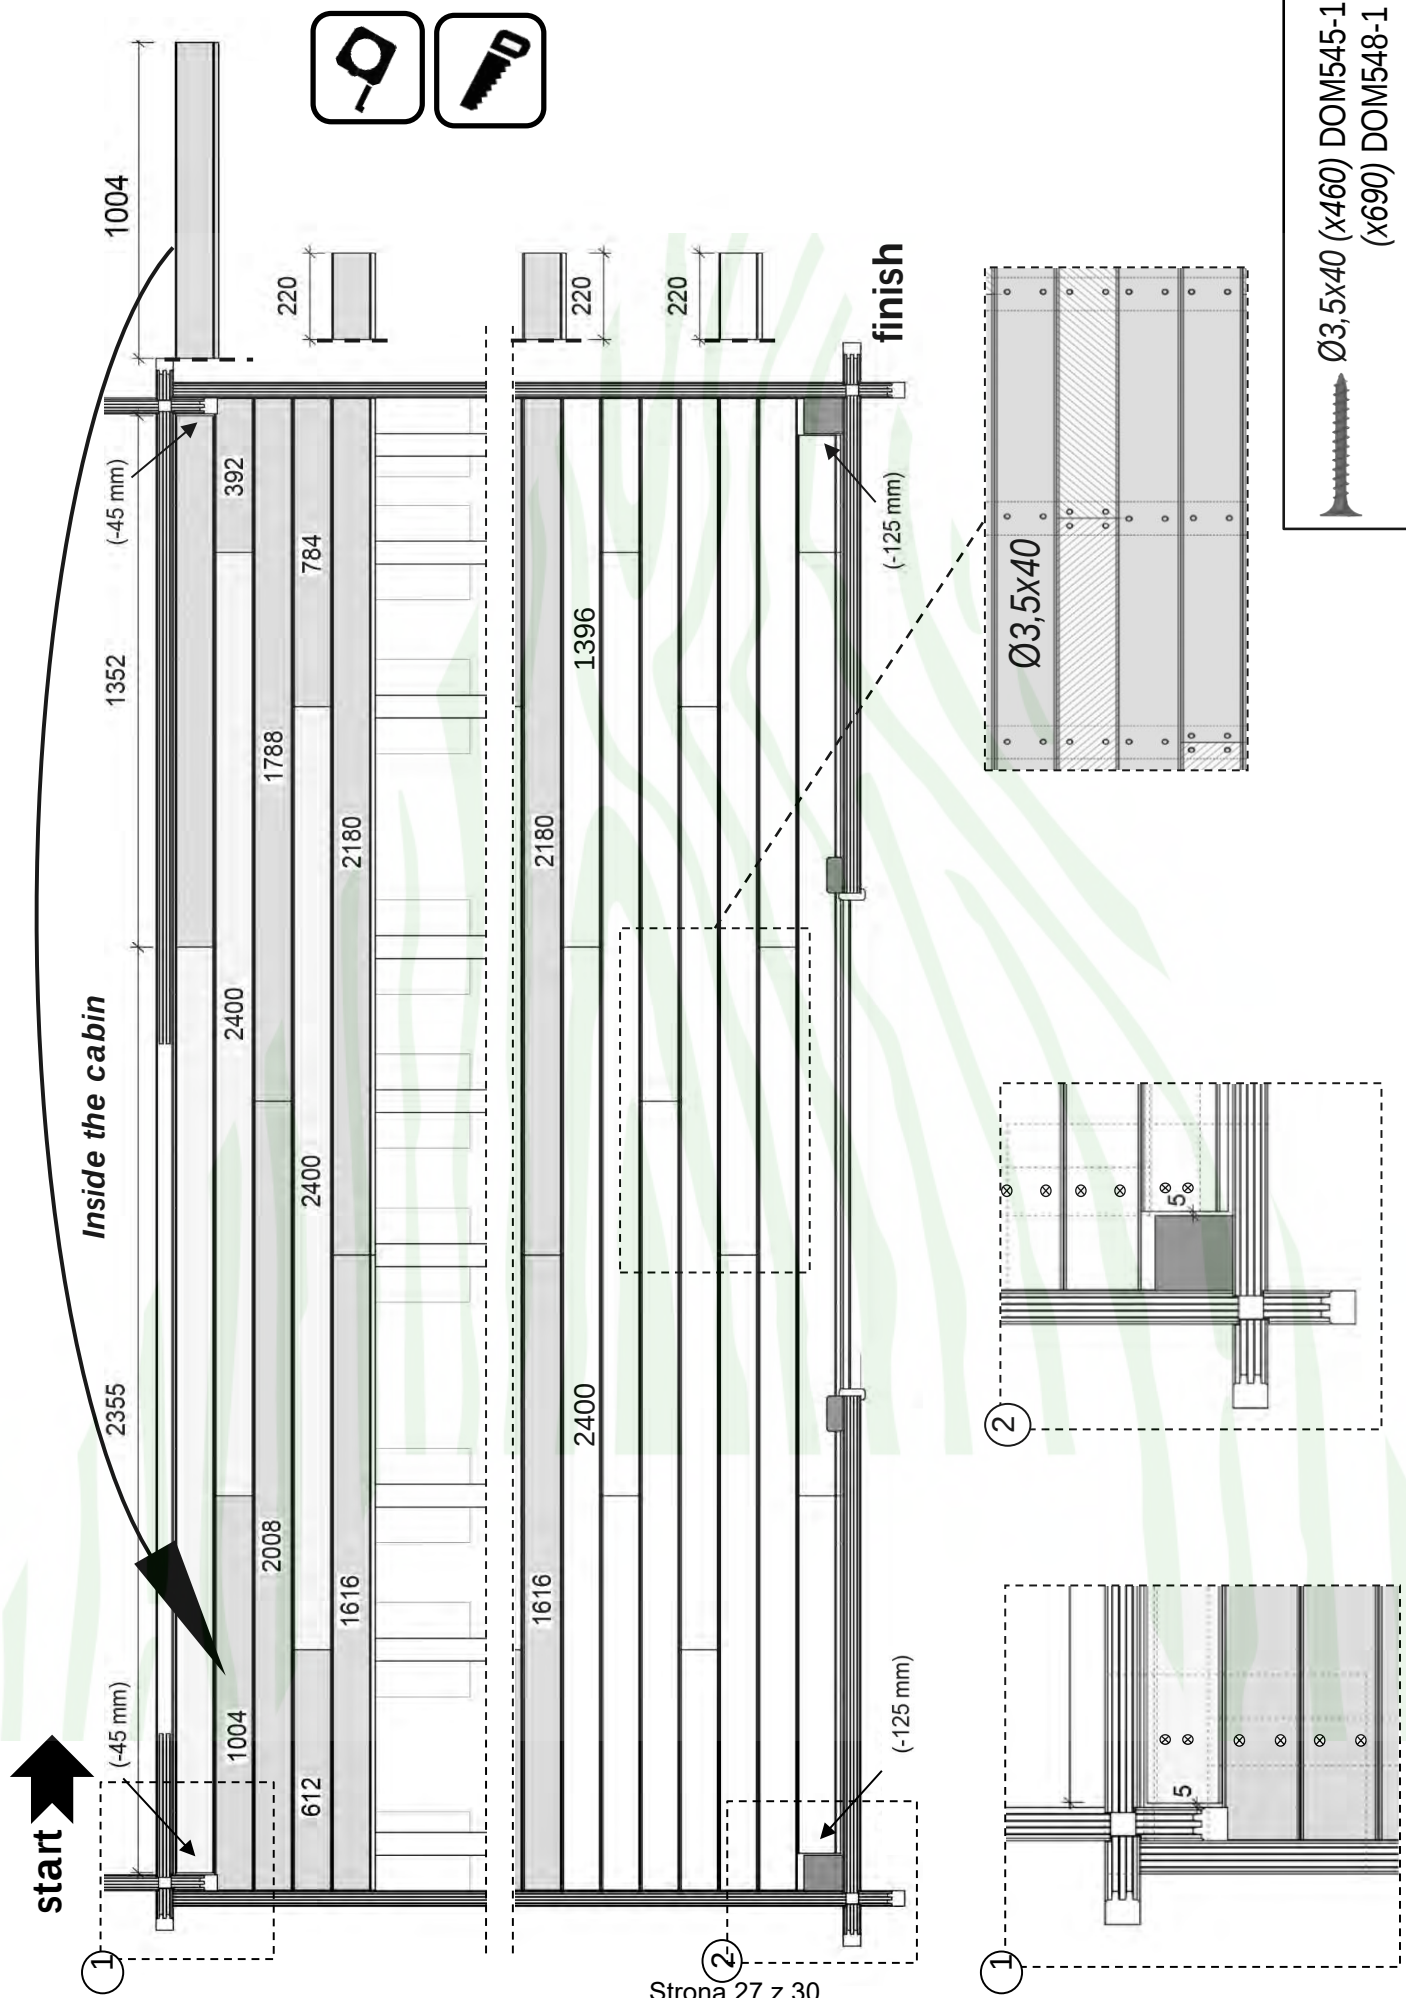


6

DOM545-1 400x200cm 40mm

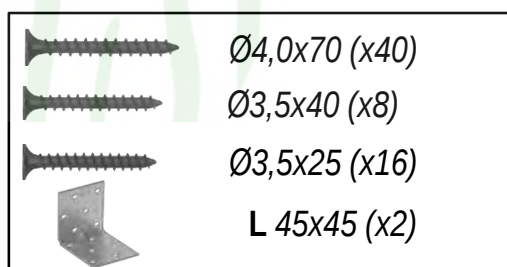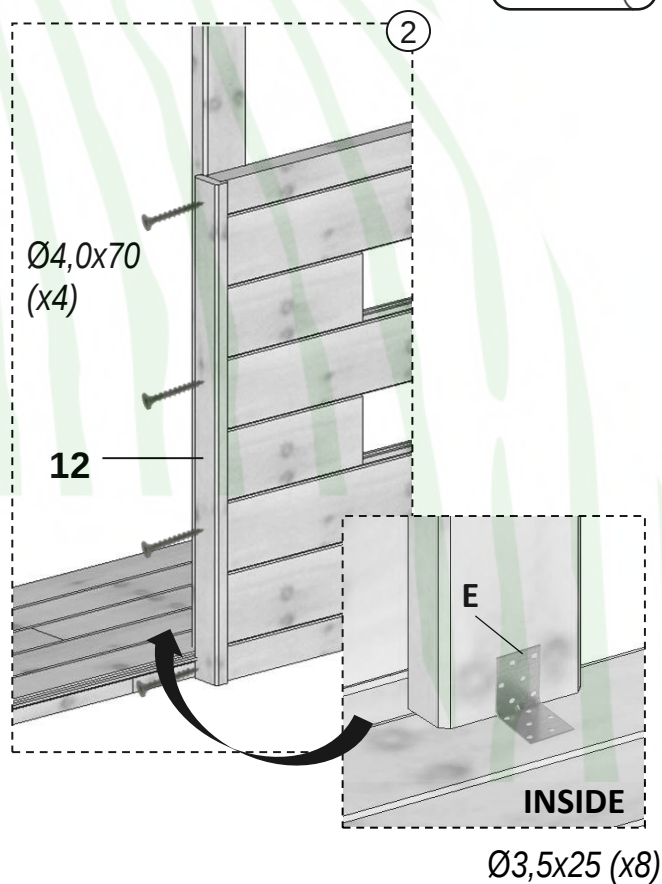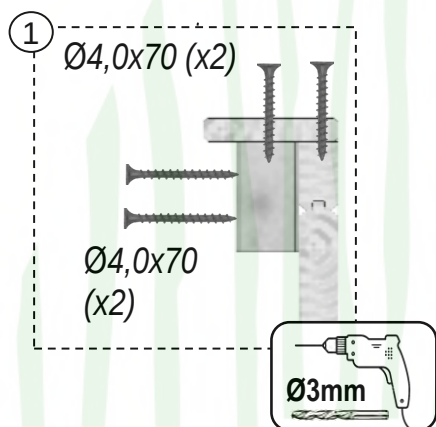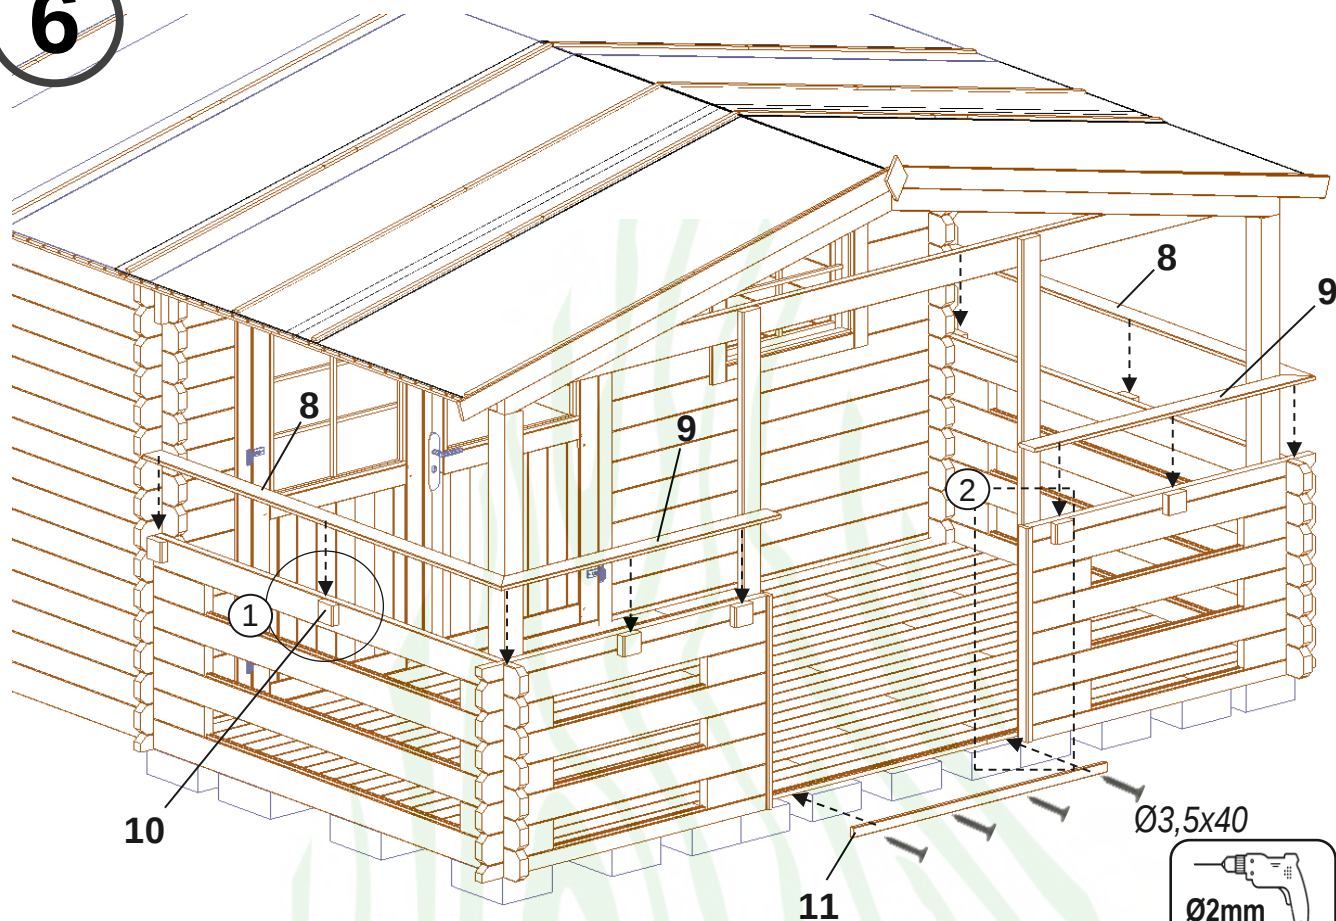

DOM548-1 400x300cm 40mm

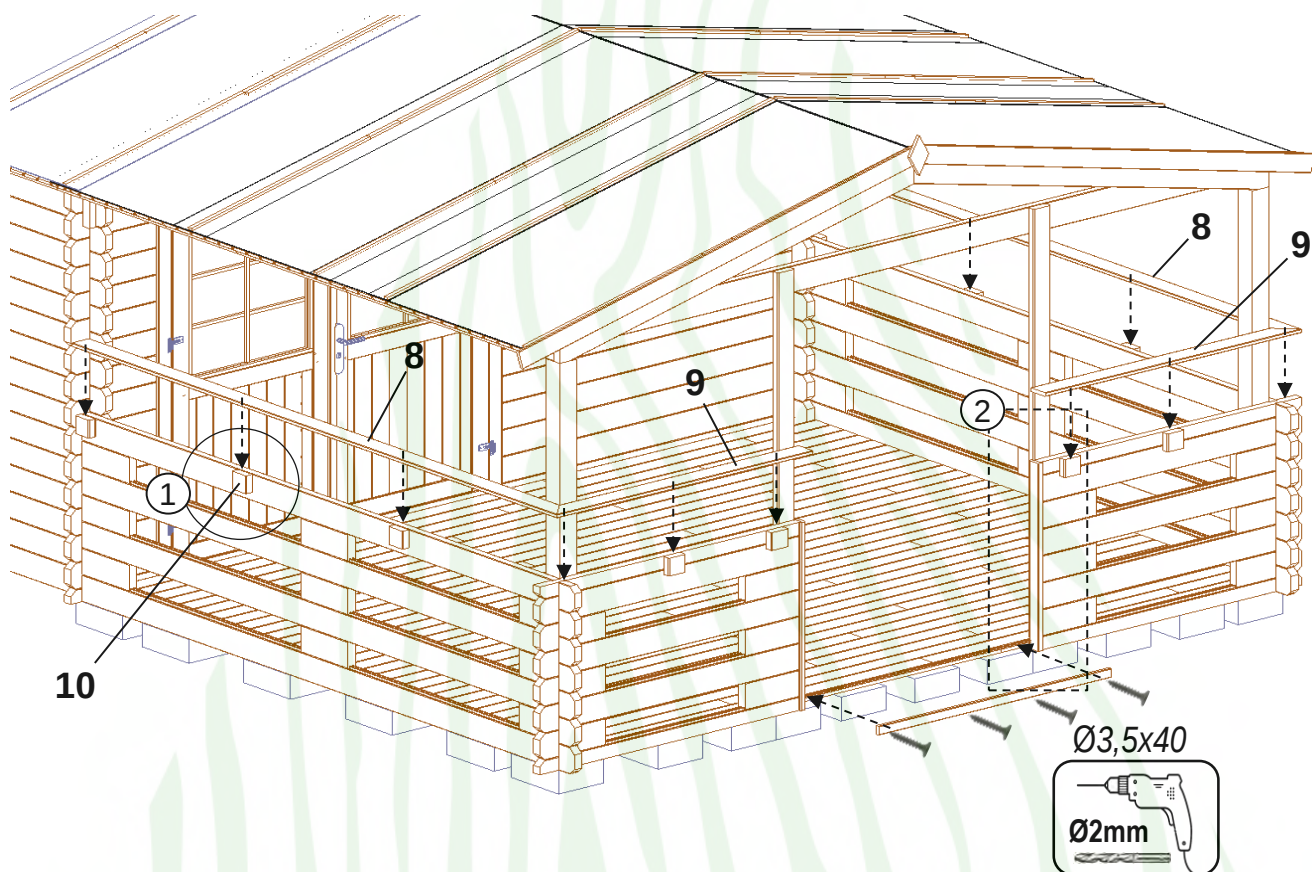

	Ø4,0x70 (x48)
	Ø3,5x40 (x8)
	Ø3,5x25 (x16)
	L 45x45 (x2)

