


- Nous vous félicitons d'avoir choisi notre enrouleur de couverture solaire pour piscines hors sol Hydrottools de Swimline. Veuillez suivre scrupuleusement les instructions pour ne pas annuler la garantie.
- Il est essentiel d'utiliser l'ensemble couverture solaire-enrouleur de la manière prévue :
 - Une couverture solaire n'est pas une couverture de sécurité.
 - Retirer totalement la couverture et son enrouleur de la piscine avant de l'utiliser pour nager.
 - Ne pas laisser la couverture solaire sur le sol à la lumière directe du soleil car cela brûlerait la pelouse.
- Préparation et montage :** Vérifier qu'il ne manque aucun élément et effectuer le montage comme l'indique l'illustration ci-dessous. Lire toutes les consignes avant de commencer le montage.

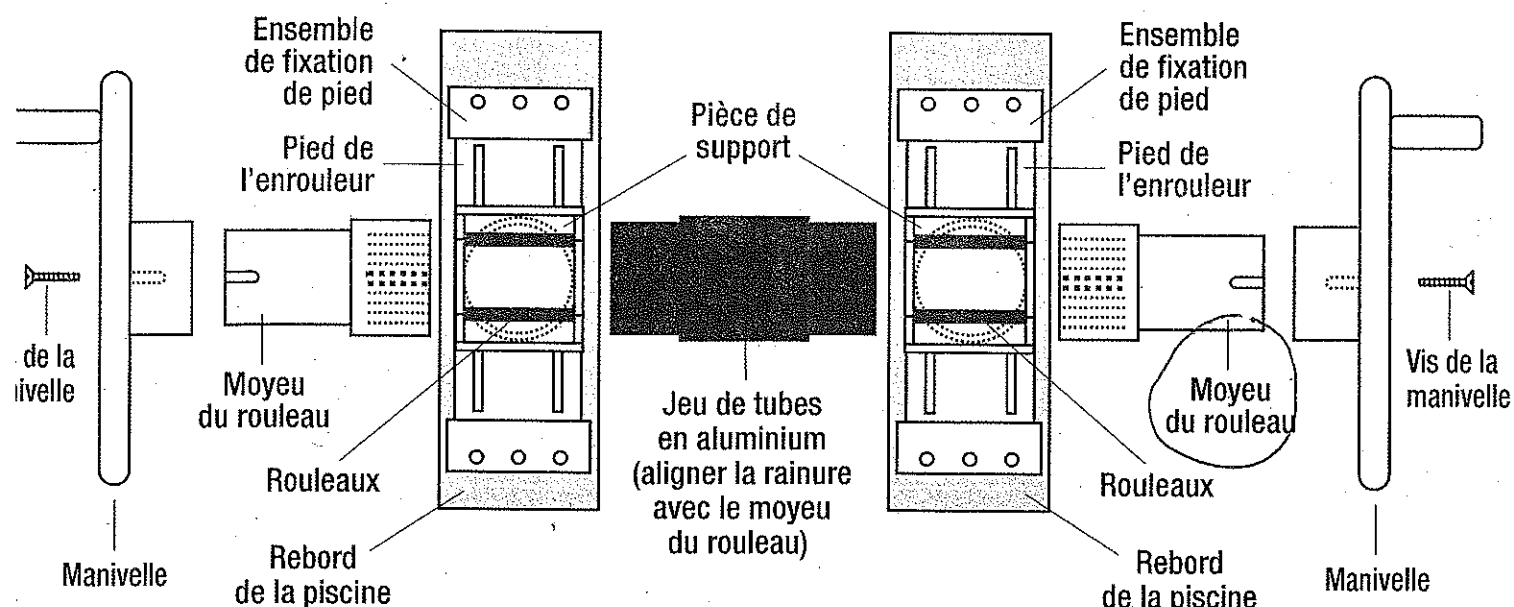

LISTE DES PIÈCES


- (2) Pieds moulés
- (2) Manivelles #54010
- (2) Moyeux des rouleaux #54020
- (2) Pièces de support #54030

- Selon la taille de votre piscine, il vous faudra aussi l'un des jeux de tubes suivants : (une explication détaillée du montage des tubes figure plus loin)

Pièce #54000 Jeu de tubes de 7,6 cm
Convient aux piscines de 4,8 m à 6,4 m de largeur
(2) Tige en aluminium extrudé de 2,40 m x 7,8 cm de diamètre
(1) Tige en aluminium extrudé de 2,68 m x 8,1 cm

Pièce #54024 Jeu de tubes de 7,62 cm
Convient aux piscines de 7,3 m de largeur
(2) Tige en aluminium extrudé de 2,68 m x 7,8 cm de diamètre
(1) Tige en aluminium extrudé de 2,68 m x 8,1 cm

- Placement de l'enrouleur de couverture solaire :**
Pour une piscine rectangulaire, placer les pièces de fixation au rebord de part et d'autre de la piscine. Visser chaque fixation à l'aide des 6 vis inox fournies.
Pour une piscine ovale, placer les pièces de fixation au rebord à l'endroit où débute le rayon. Fixer chaque pièce comme indiqué ci-dessus.
Pour une piscine ronde, placer les pièces de fixation au rebord supérieur de part et d'autre, au centre de la piscine.
Voir la Figure A à la page suivante.

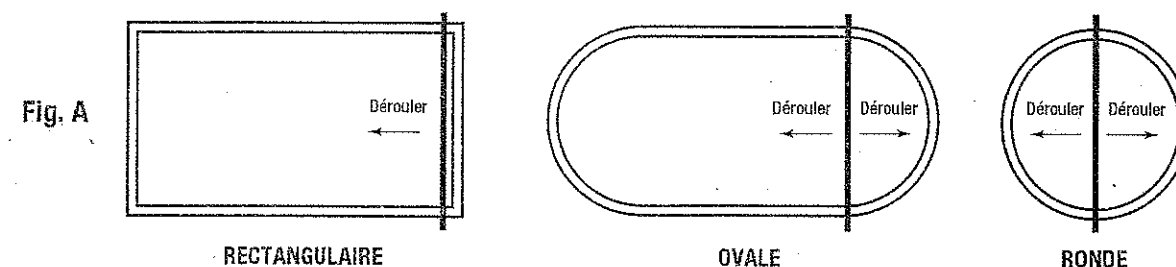


6. Découpe de la couverture solaire :

- Étaler la couverture solaire (non fournie) à la surface de l'eau, côté bulles vers le bas. **IMPORTANT !** Les propriétaires de couvertures ovales et rondes devront plier la couverture solaire au point de placement des pieds de l'enrouleur. La couverture se déroulera à droite et à gauche des pieds et de la barre transversale. Laisser 15 cm de matériau supplémentaire sur la longueur pour permettre un pli à l'endroit où les sangles seront fixées pour enroulement sur l'enrouleur (voir les figures A ci-dessus et D ci-dessous). Découper la couverture avec des ciseaux à la forme de la piscine. Veiller à dégager l'intérieur du rebord de la piscine.

7. MONTAGE de l'enrouleur et du jeu de tubes :

- Introduire les deux petits rouleaux et les axes dans la partie réceptrice des 2 pièces de support.
- Placer les deux pieds et pièces de support de l'enrouleur de couverture solaire de part et d'autre de la piscine.
- Monter les 2 (deux) manivelles sur les 2 (deux) moyeux de rouleaux à l'aide des deux (2) boulons fournis (La face dentée doit être montée du côté tube d'entraînement) et les placer dans le pied de l'enrouleur comme indiqué ci-dessous.
- Effectuer un premier assemblage des tubes extrudés. Faire glisser les longueurs supplémentaires à l'intérieur des tubes adjacents en les répartissant de manière aussi égale que possible. Note: Vous devez avoir un recouvrement d'une longueur minimum de 22,9 cm dans chaque tube.
- Mesurer la largeur de la piscine de l'arrière du moyeu de rouleau à l'arrière de l'autre moyeu de rouleau et ajuster la longueur du tube pour la faire correspondre à cette largeur.
- Après avoir placé les tubes sur une surface plane, pour s'assurer que la barre soit bien droite, fixer les tubes par une vis à six pans de (1 po. x 1,5 po.) dans chacun des tubes contigus.
- Aligner les fentes des tubes avec les dents d'entraînement à l'intérieur du moyeu de rouleau et s'assurer qu'ils sont bien montés. Lorsque le montage et la longueur sont corrects, fixer les pieds de l'enrouleur au rebord de la piscine à l'aide des pièces de fixation et des vis de 3 x 1 po pour chacune des 2 pièces de fixation.

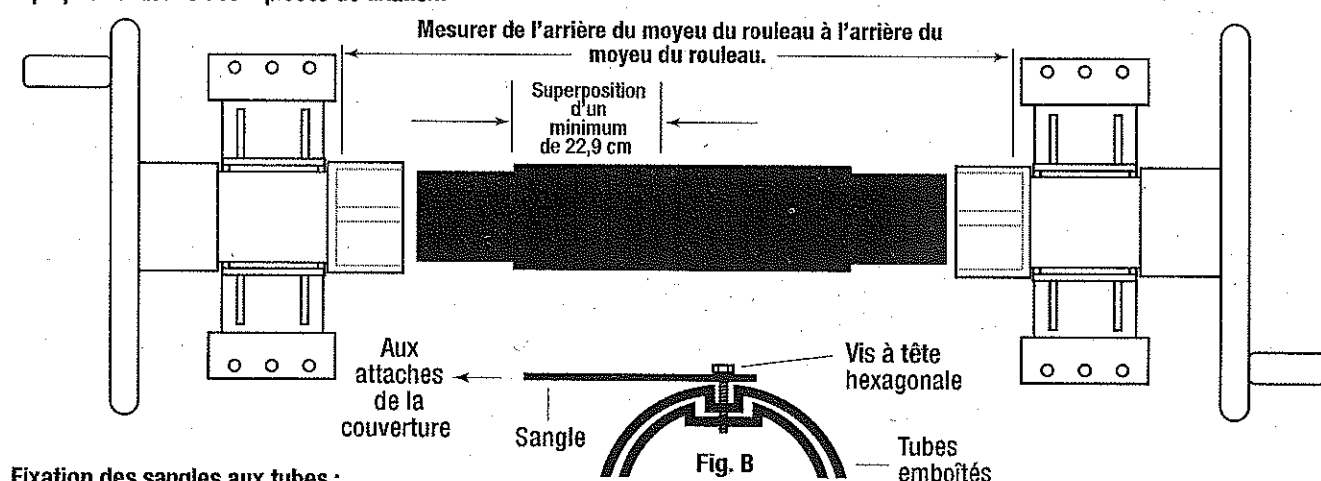

8. Fixation des sangles aux tubes :

- Fixer une sangle à l'ensemble tube aluminium à 15,2 cm de l'extrémité de chaque tube. Utiliser les vis à tête hexagonale se trouvant dans l'encoche du tube pour fixer la sangle. Raccorder les 3 sangles restantes uniformément sur la longueur du tube. Utiliser les vis à tête hexagonale restantes pour fixer plus solidement les tubes entre eux, en les espaçant uniformément. (Voir la figure B ci-dessus).

9. Montage de la couverture solaire à l'enrouleur :

- Si on a l'intention de placer l'enrouleur à l'extrémité de la piscine, fixer la couverture avec des vis en plastique comme l'indique la figure C à gauche, ci-dessous. Si l'on doit placer l'enrouleur dans une position décalée, fixer alors la couverture à la partie plane de la sangle en formant un pli qui servira de charnière et les vis en plastique traverseront les deux épaisseurs de couverture solaire comme l'indique la figure D, ci-dessous à droite. Les bulles doivent être tournées vers le bas.

