

KIT ISOLATION FENÊTRE DE TOIT

ROOF WINDOW INSULATION KIT

L. 160 X I. 100 CM



4 VENTOUSES FOURNIES


≈ 15 MIN

NOTICE

1 - Mesurez votre fenêtre de toit




2 - Découpez l'isolant à la taille souhaitée (max. 160x100 cm)

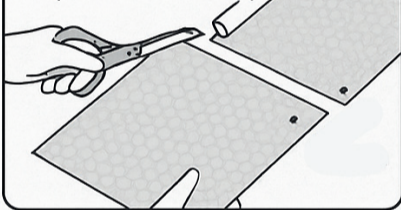


3 - Tracez les repères dans chaque coin, marquez un point à 2,5 cm du bord vertical et du bord horizontal




4 - Percez les trous : sur ces repères (avec le bout de la ventouse ou un outil pointu non tranchant)

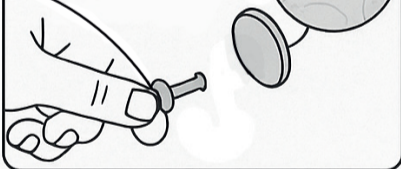

5 - Fixez les ventouses : insérez-les dans les trous et revissez les écrous pour bien maintenir

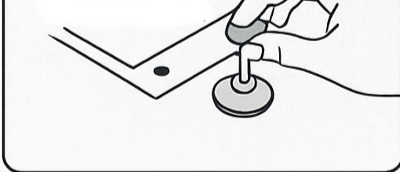

6 - Posez l'isolant sur la vitre et accrochez-le aux ventouses

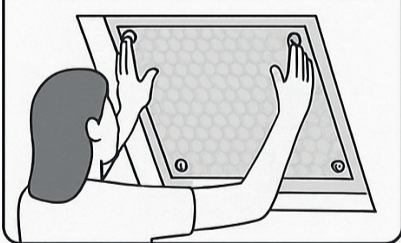

7. Ajustez si nécessaire pour un maintien optimal.




LONGUE DURÉE DE VIE

MAINTIEN DE SON EFFICACITÉ ET DE SA STRUCTURE AU FIL DU TEMPS.



QUALITÉ PREMIUM

STRUCTURE SOLIDE, RÉUTILISABLE, NON TOXIQUE ET 100 % RECYCLABLE..



MATELASSÉ, 3 COUCHES

3 COUCHES DE 350 G/M² (2 FILMS ALUMINISÉS 135 G/M² + 1 OUATE 80 G/M²). ÉPAISSEUR DE ± 5 MM. BIEN PLUS PERFORMANT QU'UN ISOLANT STANDARD "À BULLES".



ISOLE DU FROID ET DU CHAUD

PROTÈGE DU FROID EN HIVER ET DE LA CHALEUR EN ÉTÉ POUR UNE PIÈCE PLUS AGRÉABLE À VIVRE. RÉDUIT LES PERTES THERMIQUES ET CONTRIBUE À DIMINUER LA CONSOMMATION DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION.



EFFICACITÉ THERMIQUE DÉMONTRÉE

MEILLEURE ISOLATION ET PLUS GRANDE DURABILITÉ QUE LES ISOLANTS À BULLES.



FABRIQUÉ EN FRANCE

UN PRODUIT DE QUALITÉ, ISSU D'UN SAVOIR-FAIRE LOCAL, POUR PLUS DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ.

Ne pas peindre le produit. Ne pas utiliser pour l'isolation des conduits de cheminées. Ne pas exposer le produit à la flamme. Ne pas nettoyer avec des produits acides. En cas de pose sous toiture ou dans les combles, ne pas utiliser d'antennes TV intérieures, la réception des ondes pouvant être perturbée.

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions produit : 160 x 100 cm.
- Épaisseur : 3 couches - ± 5 mm.
- Composition :
 - 2 armatures aluminisées : 135 g/m² chacune.
 - Ouate : 80 g/m².
- Grammage total : 350 g/m².
- Poids total : 580 g.
- Accessoires :
 - 4 ventouses à vis Ø 40 mm.
 - Matière : PVC transparent.
 - Filetage : M4 x 10 mm en acier inoxydable.

OUTILS NÉCESSAIRES



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

AVERTISSEMENTS



Ne pas exposer à une flamme



Nettoyage avec chiffon sec uniquement



Ne pas utiliser pour l'isolation de conduits de cheminée



Ne pas peindre le produit

RÉF. 17417

DISTRIBUÉ PAR OSE - BP86
42162 ANDRÉZIEUX BOUTHÉON CEDEX
FABRIQUÉ À CORBELIN (38), FRANCE
NUMÉRO DE LOT :

