



17




x 2

HELIOS 2

Ref. J-960011



= 1H

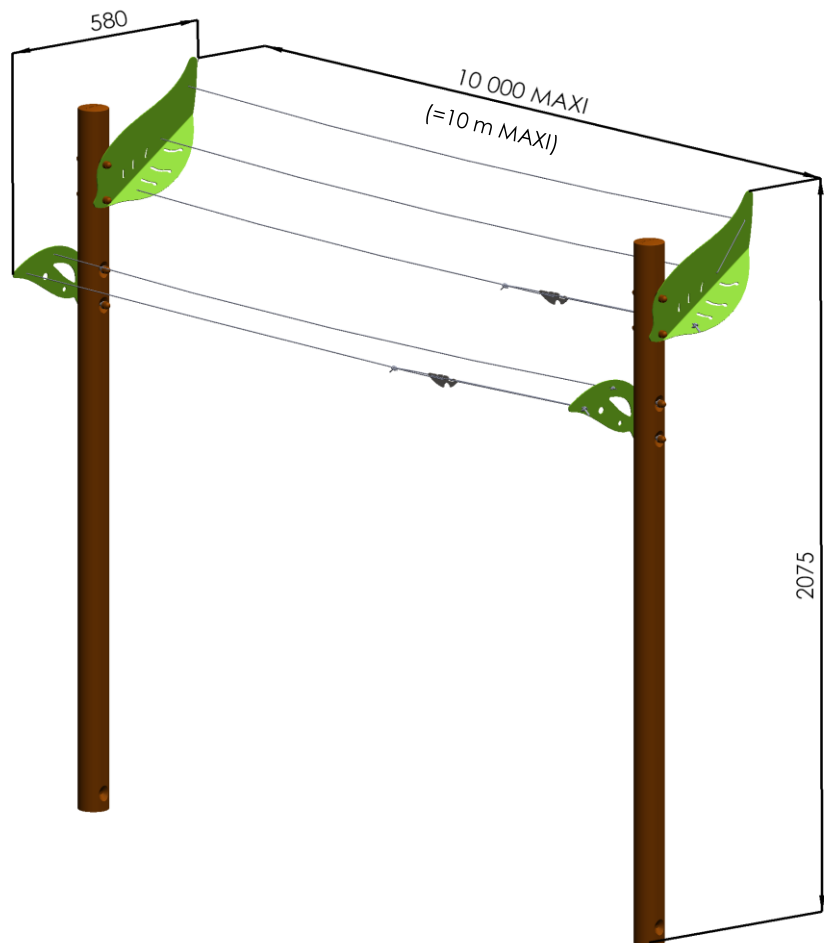

Notice de Montage: lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références.

FR Attention ! Scellement béton impératif.

Instruction manual: read these instructions before use, follow them and keep them for reference.

EN Warning ! Must be fixed in concrete.

Montage und Wartungs Anweisungen: Dokument vor der Nutzung lesen und zum späteren Nachschlagen Aufbewahren.

DE Achtung! Mus unbedingt einbetoniert werden.

Montaje instructie: lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, volg deze op en houd deze binnen handbereik.

NL Waarschuwing ! Het is noodzakelijk te bevestigen met grondankers.

Istruzioni per il montaggio: leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento.

IT Attenzione! Tenuta imperativo concreto.

Instrucciones de instalación: leer las instrucciones, seguir las y conservarlas como referencia.

ES ¡Advertencia! Sellado imperativo concreto.

Instruções de utilização : ler as instruções e guardá-las como referência.

PT Aviso ! O chumbamento é imperativo.

Madame, Monsieur,

Nous tenons à vous féliciter et à vous remercier pour l'acquisition de cet étendoir à linge conçu et réalisé par **TRIGANO JARDIN**. Pour qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité, nous vous demandons d'accorder toute votre attention aux différents conseils ci-dessous et de vous reporter aux figures correspondantes qui se situent dans les pages suivantes. Conservez soigneusement cette notice de montage qui peut vous être utile dans l'avenir.

Sécurité

ATTENTION ! Ce produit est uniquement destiné à l'habitat individuel privé.

ATTENTION ! Il est interdit d'utiliser les fils d'étente dans des situations non conformes à l'utilisation décrite dans l'onglet « utilisation », notamment comme un jeu présentant des risques de strangulation.

Installation

(Fig. N°1)

1) L'installation d'un tel produit peut être proscrite, et/ou la mise en vue de linge domestique est parfois soumise à réglementation. Veuillez vous renseigner auprès de la Mairie de votre commune, et auprès de votre bailleur privé ou public (si vous êtes locataire de votre logement).

2) Cet article doit être installé sur un terrain plat et horizontal (pente inférieure à 2%). Réservez une zone de sécurité de 2 mètres, plus particulièrement si un ou plusieurs jeux de plein air sont à proximité, afin que les utilisateurs de ces jeux ne puissent heurter les utilisateurs de cet étendoir (voir Fig. N°1) ; éloignez votre article de toute structure ou obstacle tel qu'une barrière, un garage, une maison, des branches d'arbre, ou des câbles électriques.

3) Le produit doit être scellé dans des blocs de béton. Les dés béton ainsi réalisés ne devront pas dépasser du sol afin d'éviter tout risque de trébuchement. Idéalement, il faut recouvrir le béton de 5 cm de terre meuble (Voir Fig. N°2).

4) Orientez le sèche-linge en fonction du vent et du soleil avant de préparer son scellement.

Montage

Le montage doit être effectué par 2 adultes. Lisez attentivement la notice avant de commencer le montage. Respectez très précisément les instructions dans l'ordre où celles-ci sont données.

Utilisation

(Fig. N°2)

Cet étendoir à linge est uniquement destiné à l'étente et le séchage de produits textiles domestiques. Veillez à respecter le poids maximum de linge mouillé indiqué (voir Fig. N°2).

ATTENTION ! Ce produit n'est pas un jeu et doit être utilisé uniquement par les adultes.

Maintenance

Veillez garder impérativement la notice de montage, qui vous sera utile pour l'entretien de votre produit.

IMPORTANT ! A intervalles réguliers au cours de l'année :

- contrôlez régulièrement que les parties scellées dans le béton ne présentent pas de jeu, ce qui pourrait altérer la solidité des piquets d'étente lors des charges répétées des fils.
- vérifiez le bon serrage de tous les écrous, vis et des systèmes de fixation des agrès, les resserrer si nécessaire afin de prévenir des risques de chute de certaines pièces ;
- vérifiez l'état de la structure, des fils (qui peuvent s'user et se sectionner), des bouchons de tube ou des arêtes vives ; changez ceux-ci à la moindre apparition de dégradation, et neutralisez les bords agressifs.
- dès l'apparition de traces de rouille, les traiter avec un produit "adéquat" ;

À défaut de procéder à toutes ces vérifications et remises en état éventuelles, le produit peut se dégrader prématurément et constituer un danger.

SAV

Les pièces métalliques sont garanties 5 ans contre la perforation. Il n'est pas possible de modifier le produit d'origine (par exemple l'ajout d'un accessoire). Seules, les pièces de rechange TRIGANO JARDIN doivent être utilisées. Pour toute demande de pièces de rechange, merci d'adresser votre demande avec les références des pièces concernées via notre site : sav.triganojardin.com.

TRIGANO JARDIN
Le Boulay
41170 CORMENON - FRANCE

TRIGANO

Fig. 1





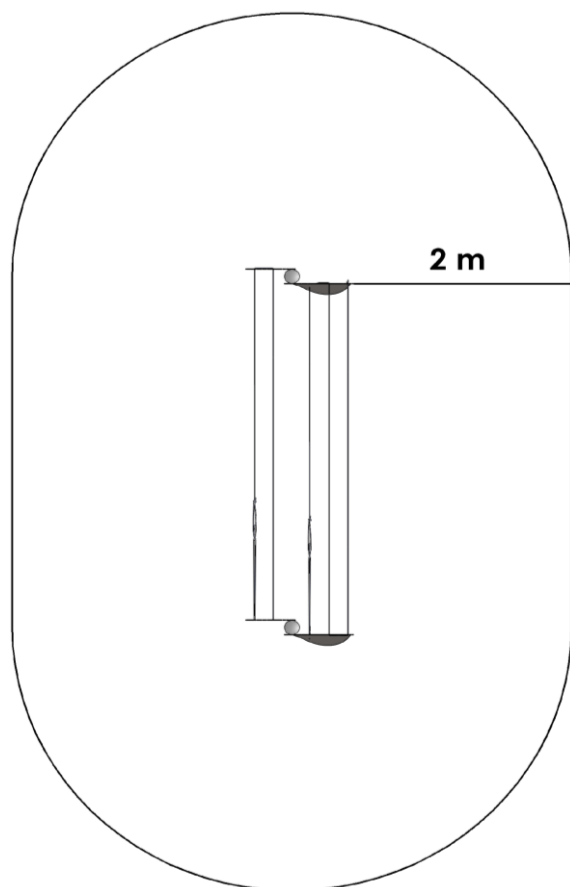


Fig. 2

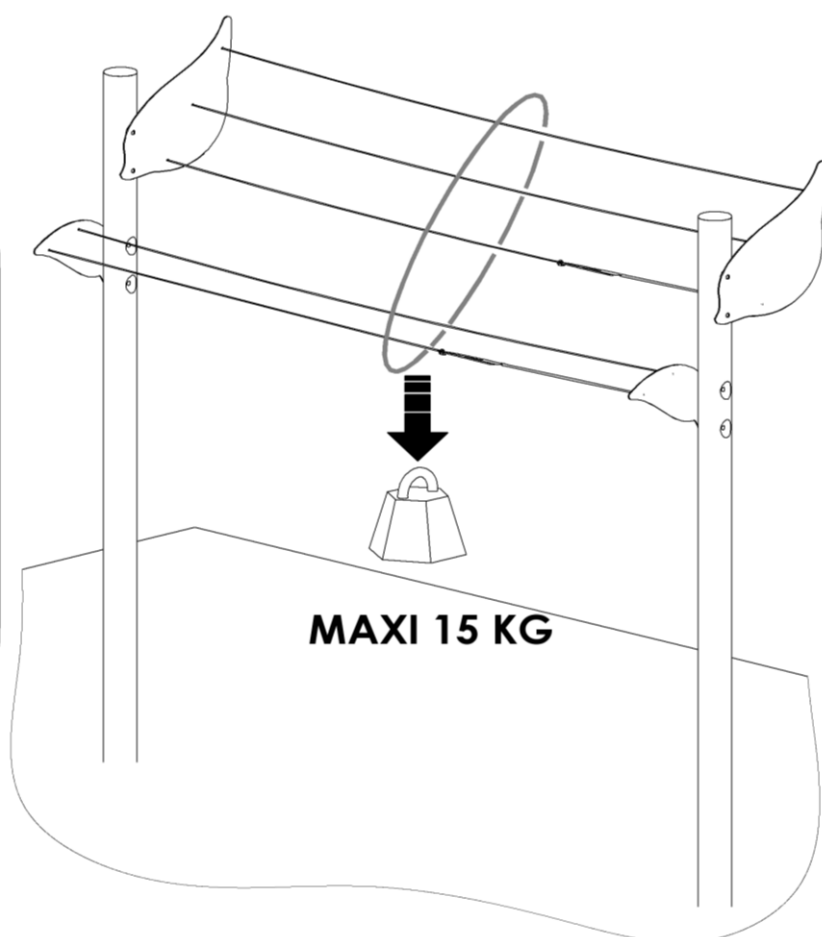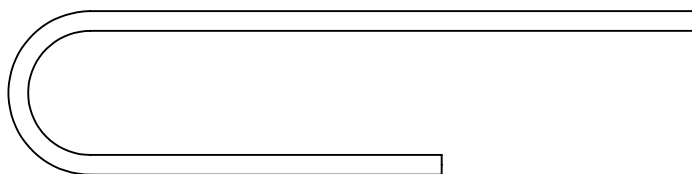

	Ref.
TH Ø10x100 121 118 	8
Ø10 121 604 	16
Ø10 121 509 	8
150 105 	2
122 015 32 	2
150 169 17 	2



	Ref.
Ø80 - 122 535- B5 	2
Ø10 - 122 595- 1 	16
122 661-1 	1
122 022 	2
122 021 32 	2
150 169 17 	2

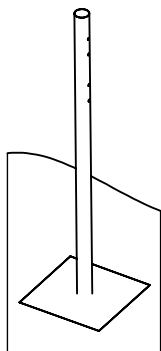

150 105


x2

1

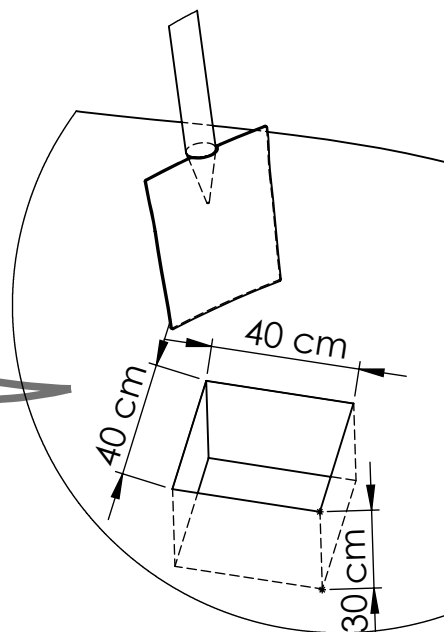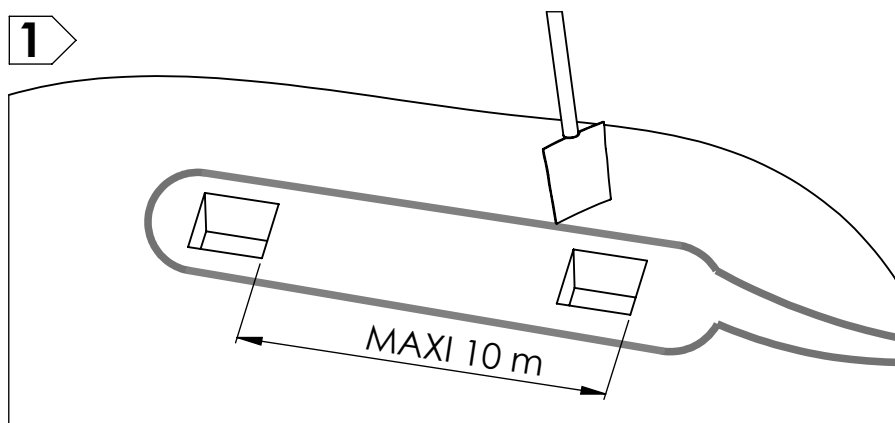


2

x2

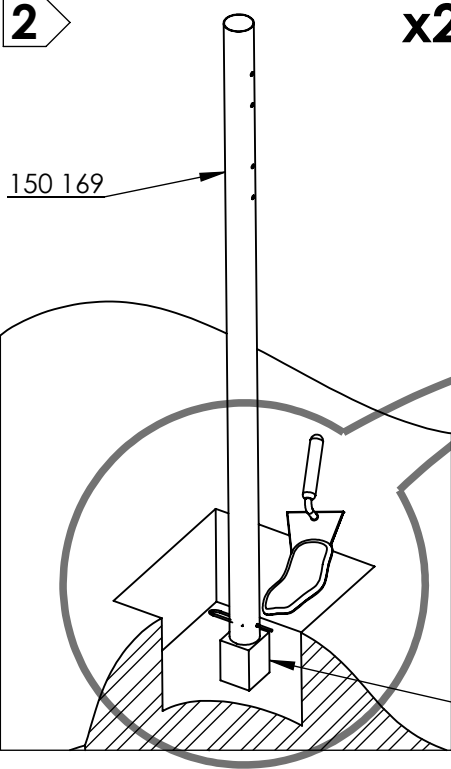


150 169

150 105

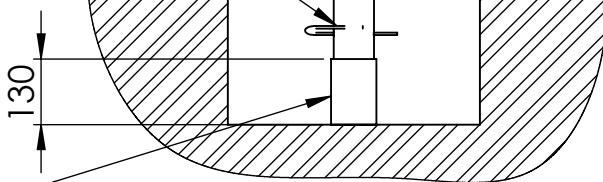

90°





NON FORNITI
NOT INCLUDED
NICHT VORGESEHEN



DIE NIET
NON FORNITI
NO PREVISTA
NIE OFEROWANE




24 h

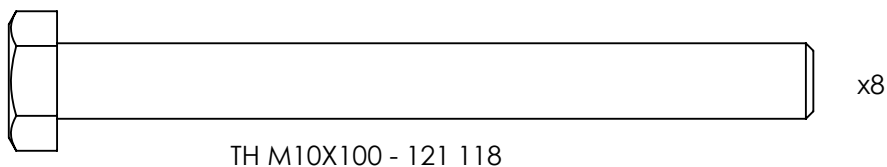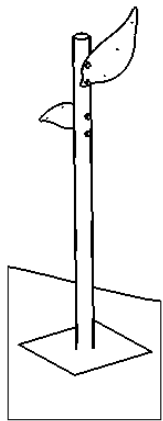


TH M10X100 - 121 118

x8




x16

Ø10 - 121 604



x8

M10 - 121 509





x16

M10 - 122 595-1

1

x2

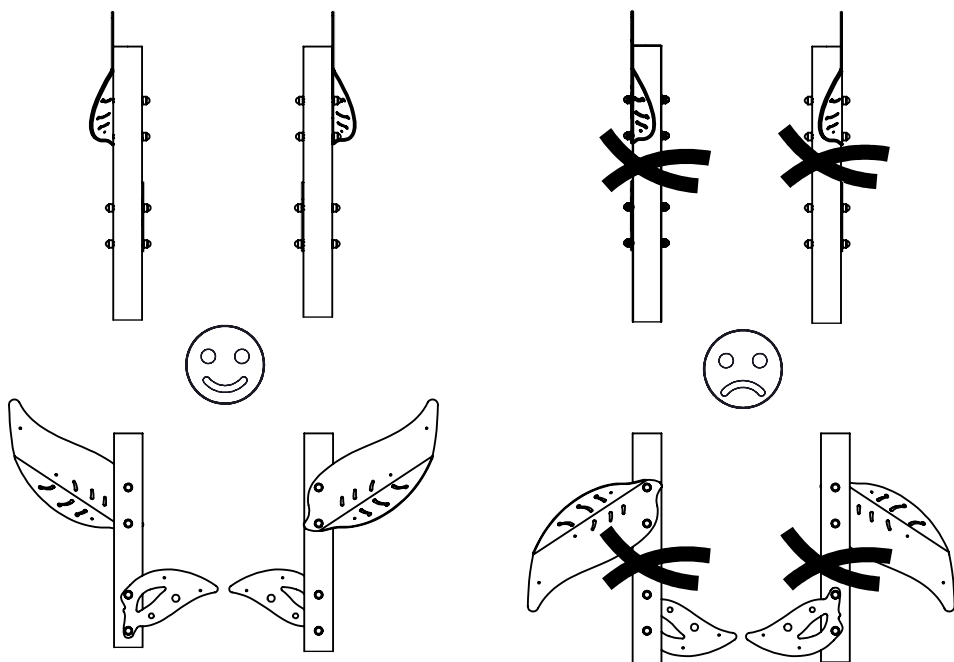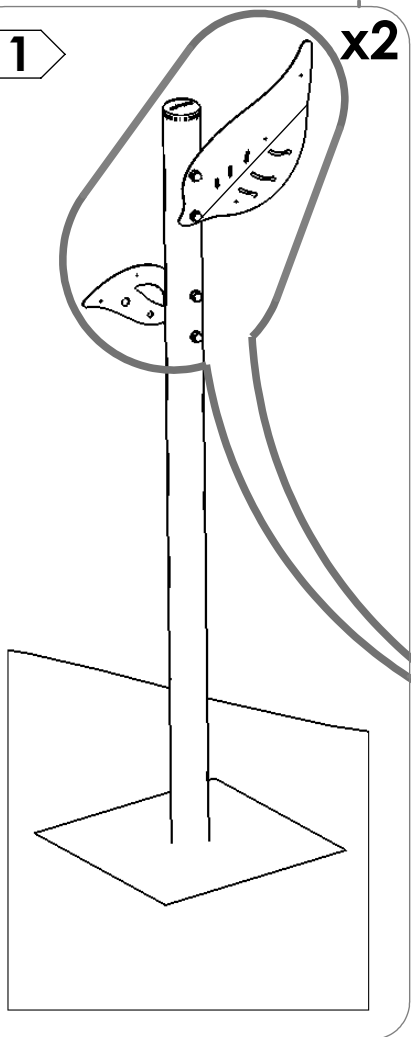

122 595-1

121 604

121 118

122 021



122 535-1

122 015

150 169



121 509

122 595-1

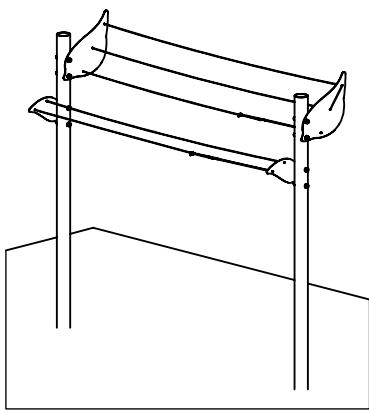

x1

122 661-1

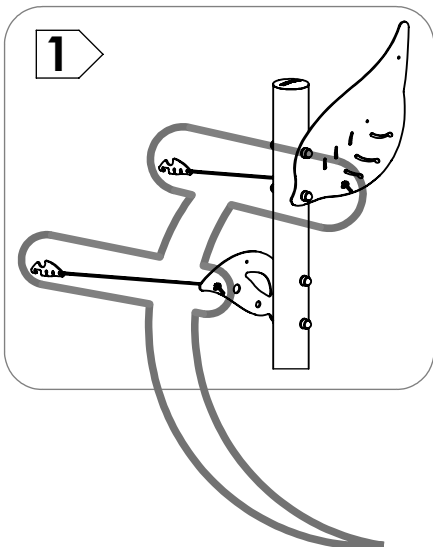

1.1



1.2





Y=150 mm MINI

1.3




1.4

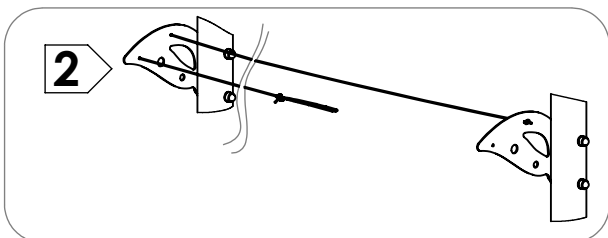


2.1




2.2



2.3

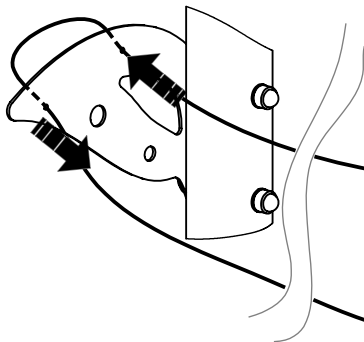


2.4

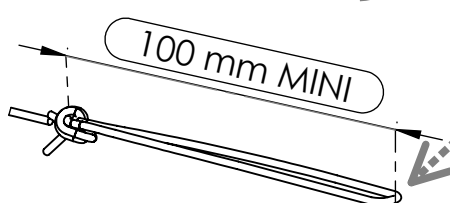

100 mm MINI


3

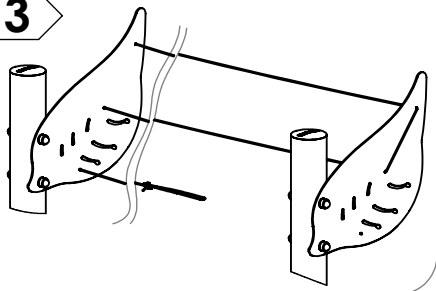


3.1



3.2




3.3

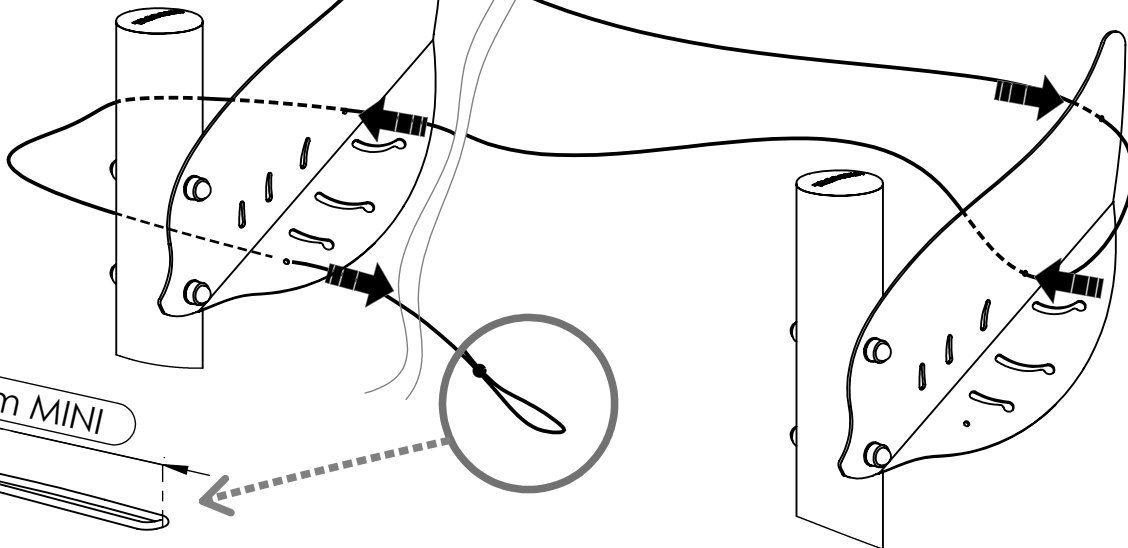

3.4

100 mm MINI

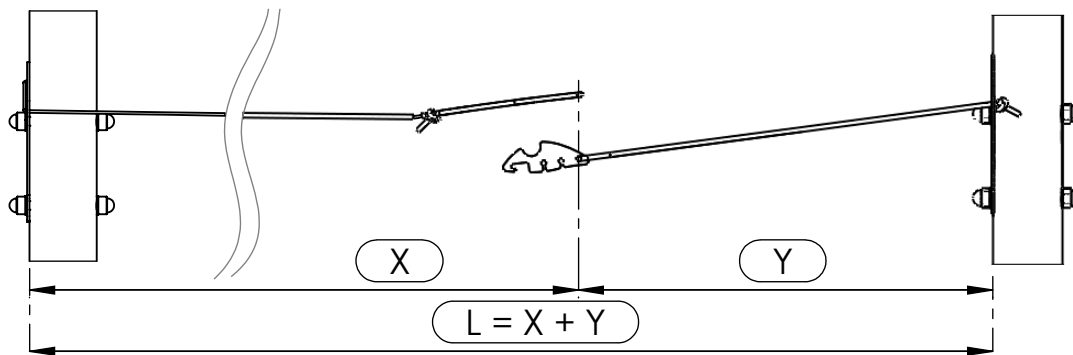


4




4.1



4.2



4.3



4.4

