

# POMPE DE FILTRATION PISCINE HORS-SOL



- Le couvercle ¼ de tour permet l'accès rapide au panier de préfiltre pour un nettoyage rapide, quelques secondes suffisent.
- Le couvercle transparent permet de visualiser immédiatement le remplissage du préfiltre et de ne le nettoyer que si nécessaire.
- Plus silencieuse grâce au pied qui permet de bien caler la pompe sur son support
- La vis de purge permet de vider le corps de pompe et de la protéger pendant l'hivernage.



- Facile, la fiche moulée sur 1,5m de câble permet une mise en route immédiate sur une prise 230V.



- Grâce aux encoches intégrés le préfiltre est toujours bien positionné et ne risque pas de boucher l'aspiration.
- Le capot vissé permet un fonctionnement optimal du ventilateur de refroidissement, aucun risque de blocage de l'hélice.
- Le corps de pompe est renforcé avec 30% de fibre de verre pour le rendre encore plus résistant.
- L'indice de protection IPX5 assure la résistance aux projections d'eau sous pression et permet l'utilisation de la pompe en plein air




- La connexion en 1"1/2 Femelle permet d'utiliser les adaptateurs ou raccords PVC standard du marché pour pouvoir relier les tuyaux souples et flexibles.



- Le préfiltre intégré amovible de 0,75l retient les impuretés et permet une préfiltration efficace.

# POMPE DE FILTRATION PISCINE HORS-SOL

## DIMENSIONS PRODUIT

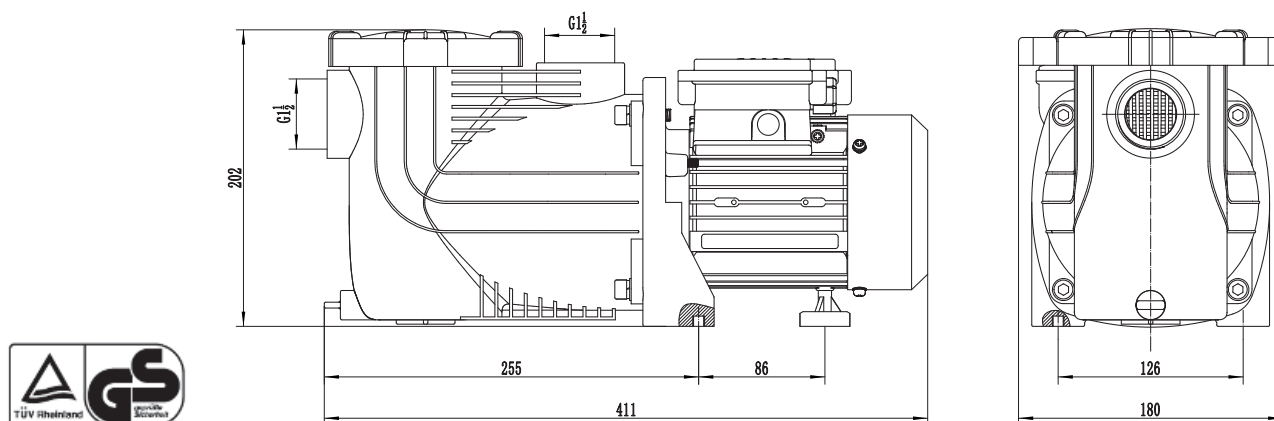

## COMPOSITION DU COLIS

1 Pompe sur câble avec prise moulée + 1 panier de préfiltre amovible.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 | I00517                                         | I00518                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| • Modèle                        | I/3                                            | I/2                      |
| • Pour bassin jusqu'à           | 40 m <sup>3</sup>                              | 65 m <sup>3</sup>        |
| • Débit max m <sup>3</sup> /h   | 8.4                                            | 9.5                      |
| • Hauteur max m <sup>3</sup> /h | 7.2                                            | 10.7                     |
| • Puissance                     | PI : 400 W<br>P2 : 180W                        | PI : 550 W<br>P2 : 300 W |
| • Modèle                        | Monophasée                                     |                          |
| • Alimentation                  | 230 VAC monophasée par prise moulée sur cordon |                          |
| • Type                          | Centrifuge                                     |                          |
| • Couvercle filtre              | 1/4 de tour                                    |                          |
| • Connexions entrée / sortie    | 1" 1/2 Femelle                                 |                          |
| • Vidange                       | Oui, en partie basse préfiltre                 |                          |
| • Étanchéité                    | IPX5                                           |                          |
| • Corps                         | Polypropylène chargé 30% de fibre de verre     |                          |
| • Support                       | Aluminium                                      |                          |
| • Turbine                       | PPO polypropylène                              |                          |
| • Garniture mécanique           | Graphite + céramique                           |                          |
| • Dimensions packaging unitaire | 44 x 24 cm (l x p x h) ≈ 6 kg                  |                          |
| • Dimensions suremballage       | 2 Unités, 46 x 39 x 26 cm, ≈ 13 kg             |                          |

## CONSEILS DES PROS

- Installer la pompe à côté de la piscine (> 3.5 ml).
- Protéger la pompe avec un dispositif différentiel 30 mA.
- Maintenir le niveau d'eau à 2/3 de la hauteur des skimmers.
- Démonter et stocker la pompe au sec pendant l'hivernage.
- Ne pas faire fonctionner la pompe sans eau.
- Vide régulièrement le préfiltre.
- Prévoir : 210 mm de dégagement au dessus du préfiltre.
- 50 mm de dégagement derrière le ventilateur.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Coffret électrique de protection et de commande (Ref. I06050) / Filtre (Ref. FSNT)  
Raccords 1"1/2 - 32/38 (Ref. 200237\_3359192002376)

Plus d'infos

More information



Mehr Infos

FT\_I00517\_335919I005170\_indD\_I217\_FR

FT\_I00518\_335919I005187\_indD\_I217\_FR

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.  
Documents et photos non contractuels.