

Idéal sur tous types de supports (liteaux, voliges, panneau plein) le panneau en acier galvanisé convient aussi bien en rénovation qu'en construction neuve (conseil : appliquer un film sous-toiture ou pare-pluie).

INSTALLATION




Poser les chevrons tous les 40 à 50 cm maximum en vérifiant que la solidité de la structure soit suffisante.
(si vous posez sur panneau plein passer à l'étape 2).



Installer le film sous-toiture (ou pare-pluie).



Fixer les contre-liteaux.



Clouer les liteaux. La pose des liteaux s'effectue de bas en haut et afin d'assurer un bon positionnement du panneau tuile, respecter un entraxe de 35 cm (qui correspond à l'entraxe des tuiles sur le panneau). Poser ensuite les bris de gouttière et les fixer.



Visser les panneaux tuile en débutant par la droite, avec un chevauchement de 60 mm. Faire dépasser le premier panneau de 15/20 cm selon votre gouttière. Visser les panneaux dans le creux de l'ondulation à l'aide de vis Autoperceuse à 2 cm du bord de la tuile (cf photos ci-contre).



Fixer les rives, avec un recouvrement de 10 cm. (3 fixations sur le côté des rives et une fixation à chaque bout sur le dessus de la rive).



Poser et fixer les faîtières (recouvrement 10 cm). Une fixation à la jonction des faîtières et tous les 40 cm. Visser sur le sommet de l'onde du panneau.




CONSEILS DE POSE

- Respecter une pente minimale de 10% par mètre linéaire.
 - Une pose traditionnelle des panneaux s'effectue de la droite vers la gauche.
- Utiliser des liteaux et contre-liteaux de 40x35 mm
- Fixer les panneaux tuiles dans le creux de l'ondulation à l'aide de vis autoperceuses (utiliser une visseuse avec embout adapté à 2 cm du bord de la tuile (voir étape 5))
- Éliminer tout copeau d'acier avec une brosse douce afin d'éviter qu'il n'altère le revêtement des panneaux par oxydation.



OUTILS NÉCESSAIRES

- SÉCURITÉ : GANTS (IMPÉRATIF), LUNETTES, CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
- GRIGNEUSE-CISAILLE, PERCEUSE/VISSEUSE, METRE, CRAYON



STOCKAGE

- Sous abri, isolé du sol (les tôles mouillées durant le transport devront être séchées avant le stockage)

CIRCULATION SUR LES TOITS

Pour plus de sécurité, se conformer aux normes françaises, recommandant l'emploi d'échelles ou planches à tasseaux, évitant les déformations par surcharge des supports et des tôles.

Panneau tuiles en acier galvanisé laqué mat



V1 11/2011 Toute reproduction même partielle est interdite



Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. McCover s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique; de l'utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage. Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.

McCover

Tel +33 (0)3 28 82 21 90

Email: contact@mccover.com — www.mccover.com



McCover.com

- Résistant • Durable • Léger —
- Esthétique • Économique —

McCover.com

Les panneaux tuiles en acier galvanisé, économiques, résistants et faciles à poser, imitent à la perfection les tuiles vernissées. Composés à base de zinc et d'une peinture polyester, ils résistent durablement aux intempéries, qu'il s'agisse du soleil ou de la neige.



UTILISATIONS

- Constructions neuves
- Rénovation
- Verrières
- Hangars
- Abris
- Locaux industriels ou agricoles
- Couverture industrielle
- Garages et auvents



MISE EN ŒUVRE



Découpe

Grignoteuse, cisaille, scie à dents fines.



Fixation

Se perce (mèche à métaux), se fixe avec des vis auto perceuse.



Entretien

Nettoyage à l'eau claire avec une pompe à pression.



Sécurité

Gants (impératif), casque, vêtements renforcés.



AVANTAGES



Économique



Léger



Robuste



Étanchéité



Mise en œuvre facile




Longévité



LA GAMME

2
COLORIS

Gris anthracite mat
Brun rouge mat

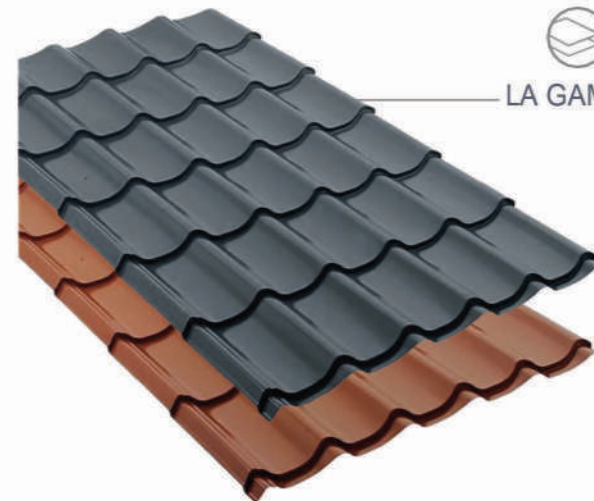

Caractéristiques techniques**

Largeur totale = 1040 mm
Largeur utile = 980 mm
Longueur = 1950 mm
Épaisseur = 0,5 mm

ACCESSOIRES



BANDEDERIVE - 120 cm

gris anthracite
brun rouge



BRIS DE GOUTTIÈRE - 120 cm

gris anthracite
brun rouge



FAÎTIÈRE RONDE - 210 cm

gris anthracite
brun rouge



VIS AUTO PERCEUSES

gris anthracite
brun rouge

4,8 x 35 mm
avec rondelles

**tolérances dimensionnelles : consulter la fiche technique du produit